


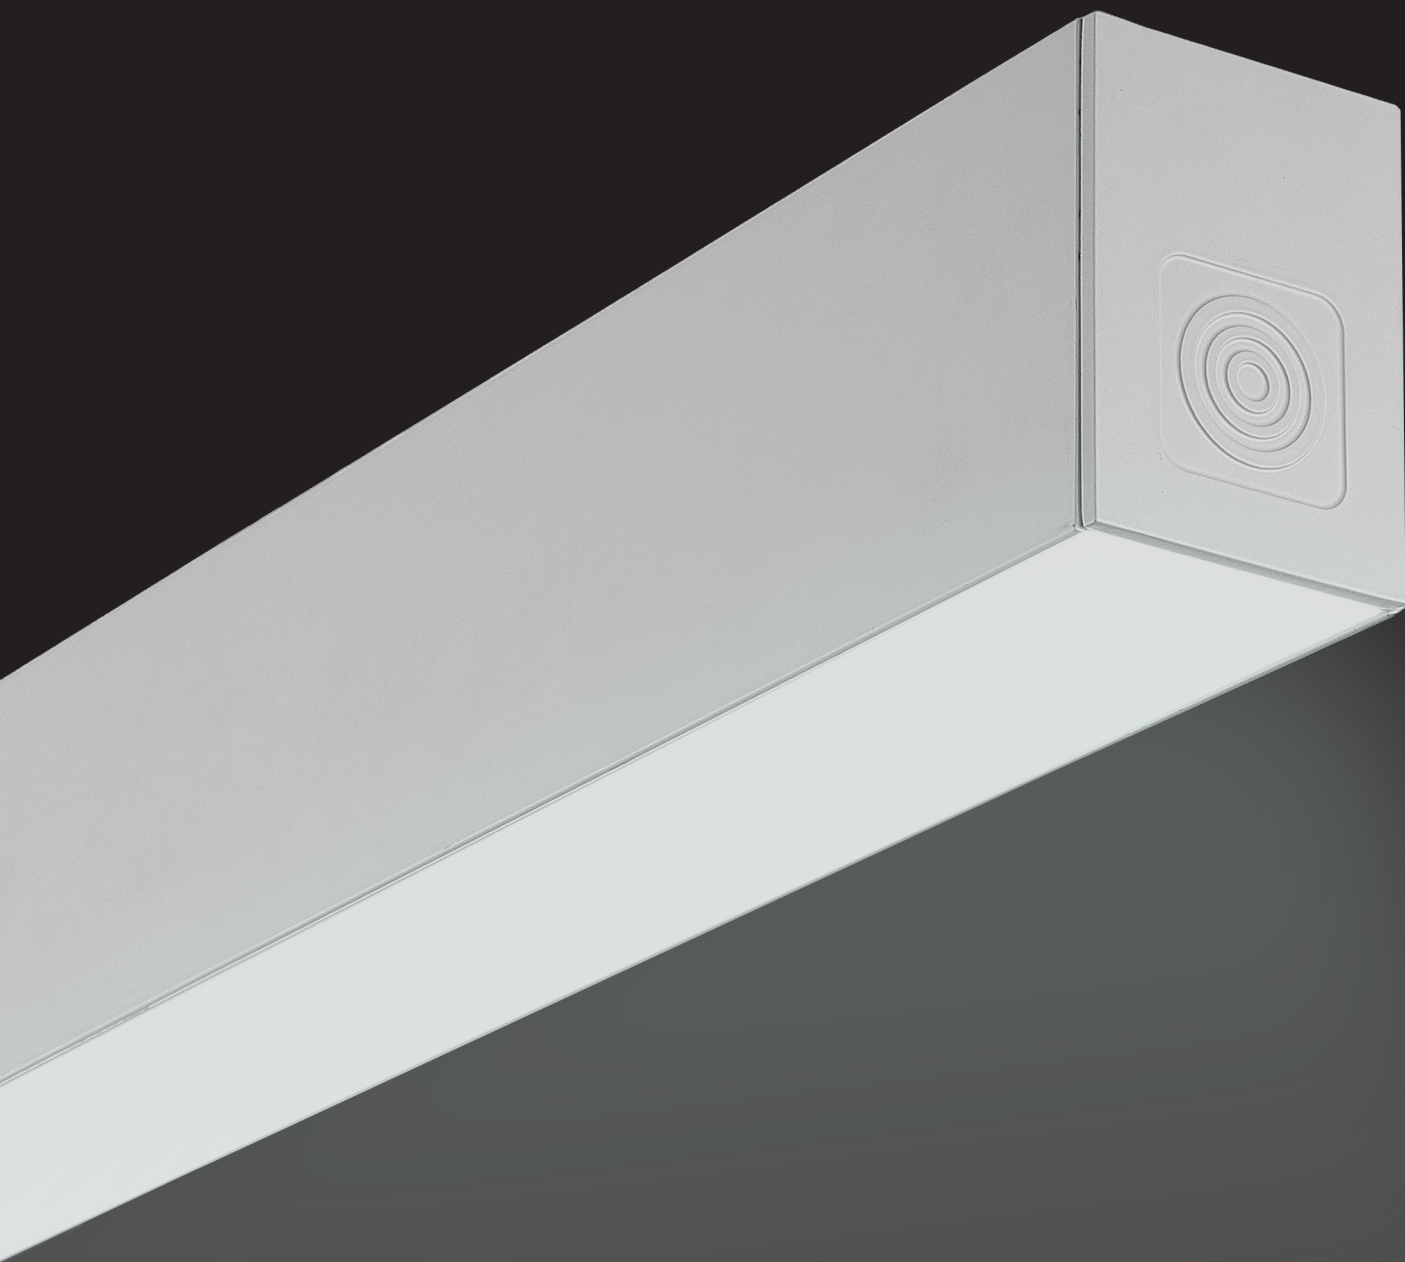

LINEAR PRO

Iluminación lineal para áreas
de venta y oficina

LUCECO
G R O U P

Desde **LUCECO** tenemos en cuenta la importancia de la iluminación en cualquier espacio siempre comprometidos en proporcionar luminarias de **alta calidad y eficiencia energética**.

Siguiendo con nuestro compromiso presentamos **LINEAR PRO** con el objetivo de buscar el mejor rendimiento lumínico a la vez que la mejor comodidad para el ambiente de trabajo.


LINEAR PRO es la gama más completa de luminarias modulares para instalaciones tanto en línea continua como individuales, adosadas, suspendidas o empotradas. Dispone de una amplia gama de accesorios para cubrir cualquier tipo de instalación sin sombras y con la mayor uniformidad.

Con nuestros diferentes tipos de ópticas logramos la mejor iluminación en cualquier situación, desde oficinas, áreas de trabajo y exposición, áreas de venta, etc... podemos adaptar nuestro **LINEAR PRO** a cualquier espacio buscando el máximo rendimiento y confort.

Realizaciones especiales, lo más importante, la posibilidad de fabricar medidas especiales y colores para buscar el mejor diseño e integrarlo en cada ambiente.

Ponemos a vuestra disposición nuestro equipo de asesores técnicos y departamento de proyectos para asesorarles en todo momento de la mejor solución basada en el ahorro energético y el aprovechamiento de nuestras luminarias.

LINEAR PRO, la solución **más completa** en iluminación utilizando **perfilería lineal modular**.

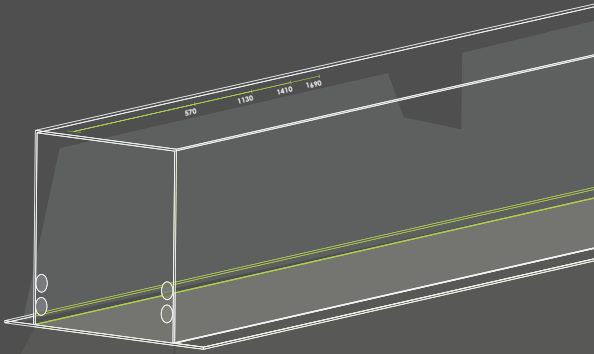

LINEAR PRO

Estructuras de aluminio INDIVIDUALES o para formar LINEAS CONTINUAS

1 – LINEAR PRO STANDARD SIMÉTRICO.

LINEAR PRO Estandar simétrico SUPERFICIE difusor OPAL DO.	4
LINEAR PRO Estandar simétrico EMPOTRAR difusor OPAL DO.	5
LINEAR PRO Estandar simétrico SUPERFICIE difusor MICROPRISMATICO DMP.	6
LINEAR PRO Estandar simétrico EMPOTRAR difusor MICROPRISMATICO DMP.	7
LINEAR PRO Estandar simétrico SUPERFICIE difusor LAMAS de Aluminio COVER.	10
LINEAR PRO Estandar simétrico EMPOTRAR difusor LAMAS de Aluminio COVER.	11

2 - LINEAR PRO HAZ TIPO INTENSIVO.

LINEAR PRO INTENSIVO Superficie.	12
LINEAR PRO INTENSIVO Empotrar.	13

3 - LINEAR PRO DE HAZ TIPO BAÑADOR DE PARED ASIMÉTRICO SIMPLE.

LINEAR PRO BAÑADOR DE PARED asimétrico Superficie.	16
LINEAR PRO BAÑADOR DE PARED asimétrico simple Empotrar.	17

4 - LINEAR PRO HAZ TIPO DOBLE ASIMETRICO.

LINEAR PRO DOBLE ASIMETRICO Superficie.	18
LINEAR PRO DOBLE ASIMETRICO Empotrar.	19

5 - LINEAR PRO HAZ TIPO BATWING.

LINEAR PRO BATWING Superficie.	22
LINEARRPRO BATWING Empotrar.	23

6 - LINEAR PRO BAJO UGR.

LINEAR PRO BAJO UGR Superficie.	24
LINEAR PRO BAJO UGR Empotrar.	25

7 - LINEAR PRO haz tipo luz DIRECTA/INDIRECTA (Downlight/Uplight) Superficie.

28

8 - ACCESORIOS LINEAR PRO Superficie/Empotrar.

30

LINEAR PRO

Difusor OPAL-DO

Estandar Superficie



- Montaje adosado o suspendido (accesorios de suspensión aparte)
 - Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.

- Blanco **RAL 9010**
- Gris **RAL 9006**
 - Difusor **OPAL** ángulo de 120 GRADOS fabricado por inyección de policarbonato
 - Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)
- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
 - Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
 - Opción conexión carril trifásico.
 - Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIS06WOD15S40	Estándar	570	1500	16W	RAL9006	IP20 50K Horas 4000K BLANCO NEUTRO 5 Años Garantía 220-240 Volt ACABADO BLANCO RAL9010 ACABADO GRIS RAL9006 1 año FULL
LLIS06WOD15D40	Dimmable	570	1500	16W	RAL9006	
LLIS06WOD15S40	Estándar	570	1500	16W	RAL9010	
LLIS06WOD15D40	Dimmable	570	1500	16W	RAL9010	
LLIS12WOD30S40	Estándar	1130	3000	32W	RAL9006	
LLIS12WOD30D40	Dimmable	1130	3000	32W	RAL9006	
LLIS12WOD30S40	Estándar	1130	3000	32W	RAL9010	
LLIS12WOD30D40	Dimmable	1130	3000	32W	RAL9010	
LLIS15WOD38S40	Estándar	1410	3750	40W	RAL9006	
LLIS15WOD38D40	Dimmable	1410	3750	40W	RAL9006	
LLIS15WOD38S40	Estándar	1410	3750	40W	RAL9010	
LLIS15WOD38D40	Dimmable	1410	3750	40W	RAL9010	
LLIS17WOD45S40	Estándar	1690	4500	48W	RAL9006	
LLIS17WOD45D40	Dimmable	1690	4500	48W	RAL9006	
LLIS17WOD45S40	Estándar	1690	4500	48W	RAL9010	
LLIS17WOD45D40	Dimmable	1690	4500	48W	RAL9010	

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica DO

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINICIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

C

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 58mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

Temperatura de Color2700K, 3000K, 5000K y 6500K

Kit Suspensión1, 2 y 3m

Kit Emergencia1h/3h

CRI>90



LINEAR PRO

Difusor OPAL-DO

Estandar Empotrar

- Montaje empotrado. Accesorios de empotrar incluidos.
 - Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.

- Blanco **RAL 9010**
- Gris **RAL 9006**
 - Difusor **OPAL** ángulo de 120 GRADOS fabricado por inyección de policarbonato
 - Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)
- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
 - Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
 - Opción conexión carril trifásico.
 - Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIR06GOD15S40	Estándar	570	1500	16W	RAL9006	IP20 50K Horas 4000K BLANCO NEUTRO 5 Años Garantía 220-240 Volt ACABADO BLANCO RAL9010 ACABADO GRIS RAL9006 1 año FULL
LLIR06GOD15D40	Dimmable	570	1500	16W	RAL9006	
LLIR06WOD15S40	Estándar	570	1500	16W	RAL9010	
LLIR06WOD15D40	Dimmable	570	1500	16W	RAL9010	
LLIR12GOD30S40	Estándar	1130	3000	32W	RAL9006	
LLIR12GOD30D40	Dimmable	1130	3000	32W	RAL9006	
LLIR12WOD30S40	Estándar	1130	3000	32W	RAL9010	
LLIR12WOD30D40	Dimmable	1130	3000	32W	RAL9010	
LLIR15GOD38S40	Estándar	1410	3750	40W	RAL9006	
LLIR15GOD38D40	Dimmable	1410	3750	40W	RAL9006	
LLIR15WOD38S40	Estándar	1410	3750	40W	RAL9010	
LLIR15WOD38D40	Dimmable	1410	3750	40W	RAL9010	
LLIR17GOD45S40	Estándar	1690	4500	48W	RAL9006	
LLIR17GOD45D40	Dimmable	1690	4500	48W	RAL9006	
LLIR17WOD45S40	Estándar	1690	4500	48W	RAL9010	
LLIR17WOD45D40	Dimmable	1690	4500	48W	RAL9010	

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica DO

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINICIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

C

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 77mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

Temperatura de Color2700K, 3000K, 5000K y 6500K

Kit Emergencia1h/3h

CRI>90

LINEAR PRO

Difusor MICROPLASMATICO-DMP

Estandar Superficie



- Montaje adosado o suspendido (accesorios de suspensión aparte).

• Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.

• Difusor **MICROPRISMATICO** fabricado por inyección de policarbonato.

• Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)

- Blanco **RAL 9010**

- Gris **RAL 9006**

(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)
- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.

(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)

• Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.

(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)

• Opción conexión carril trifásico.

• Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIS06GOD17S40	Estándar	570	1650	16W	RAL9006	
LLIS06GOD17D40	Dimmable	570	1650	16W	RAL9006	
LLIS06WOD17S40	Estándar	570	1650	16W	RAL9010	
LLIS06WOD17D40	Dimmable	570	1650	16W	RAL9010	
LLIS12GOD33S40	Estándar	1130	3300	32W	RAL9006	
LLIS12GOD33D40	Dimmable	1130	3300	32W	RAL9006	
LLIS12WOD33S40	Estándar	1130	3300	32W	RAL9010	
LLIS12WOD33D40	Dimmable	1130	3300	32W	RAL9010	
LLIS15GOD41S40	Estándar	1410	4125	40W	RAL9006	
LLIS15GOD41D40	Dimmable	1410	4125	40W	RAL9006	
LLIS15WOD41S40	Estándar	1410	4125	40W	RAL9010	
LLIS15WOD41D40	Dimmable	1410	4125	40W	RAL9010	
LLIS17GOD50S40	Estándar	1690	4950	48W	RAL9006	
LLIS17GOD50D40	Dimmable	1690	4950	48W	RAL9006	
LLIS17WOD50S40	Estándar	1690	4950	48W	RAL9010	
LLIS17WOD50D40	Dimmable	1690	4950	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 Años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica **DMP**

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Temperatura de Color

Kit Suspensión

Kit Emergencia

CRI>90

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINICIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

C

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 58mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm



LINEAR PRO

Difusor MICROPRISMAICO-DMP

Estandar Empotrar

- Montaje empotrado. Accesorios de empotrar incluidos.

• Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.

• Difusor **MICROPRISMATICO** fabricado por inyección de policarbonato.

• Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)

- Blanco **RAL 9010**

- Gris **RAL 9006**

(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)
- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.

(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)

• Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.

(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)

• Opción conexión carril trifásico.

• Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIR06GOD17S40	Estándar	570	1650	16W	RAL9006	
LLIR06GOD17D40	Dimmable	570	1650	16W	RAL9006	
LLIR06WOD17S40	Estándar	570	1650	16W	RAL9010	
LLIR06WOD17D40	Dimmable	570	1650	16W	RAL9010	
LLIR12GOD33S40	Estándar	1130	3300	32W	RAL9006	
LLIR12GOD33D40	Dimmable	1130	3300	32W	RAL9006	
LLIR12WOD33S40	Estándar	1130	3300	32W	RAL9010	
LLIR12WOD33D40	Dimmable	1130	3300	32W	RAL9010	
LLIR15GOD41S40	Estándar	1410	4125	40W	RAL9006	
LLIR15GOD41D40	Dimmable	1410	4125	40W	RAL9006	
LLIR15WOD41S40	Estándar	1410	4125	40W	RAL9010	
LLIR15WOD41D40	Dimmable	1410	4125	40W	RAL9010	
LLIR17GOD50S40	Estándar	1690	4950	48W	RAL9006	
LLIR17GOD50D40	Dimmable	1690	4950	48W	RAL9006	
LLIR17WOD50S40	Estándar	1690	4950	48W	RAL9010	
LLIR17WOD50D40	Dimmable	1690	4950	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 Años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica **DMP**

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Temperatura de Color

Kit Emergencia

CRI>90

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINICIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

C

DIMENSIONES


A = 72mm

B = 77mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm



Superficie DO

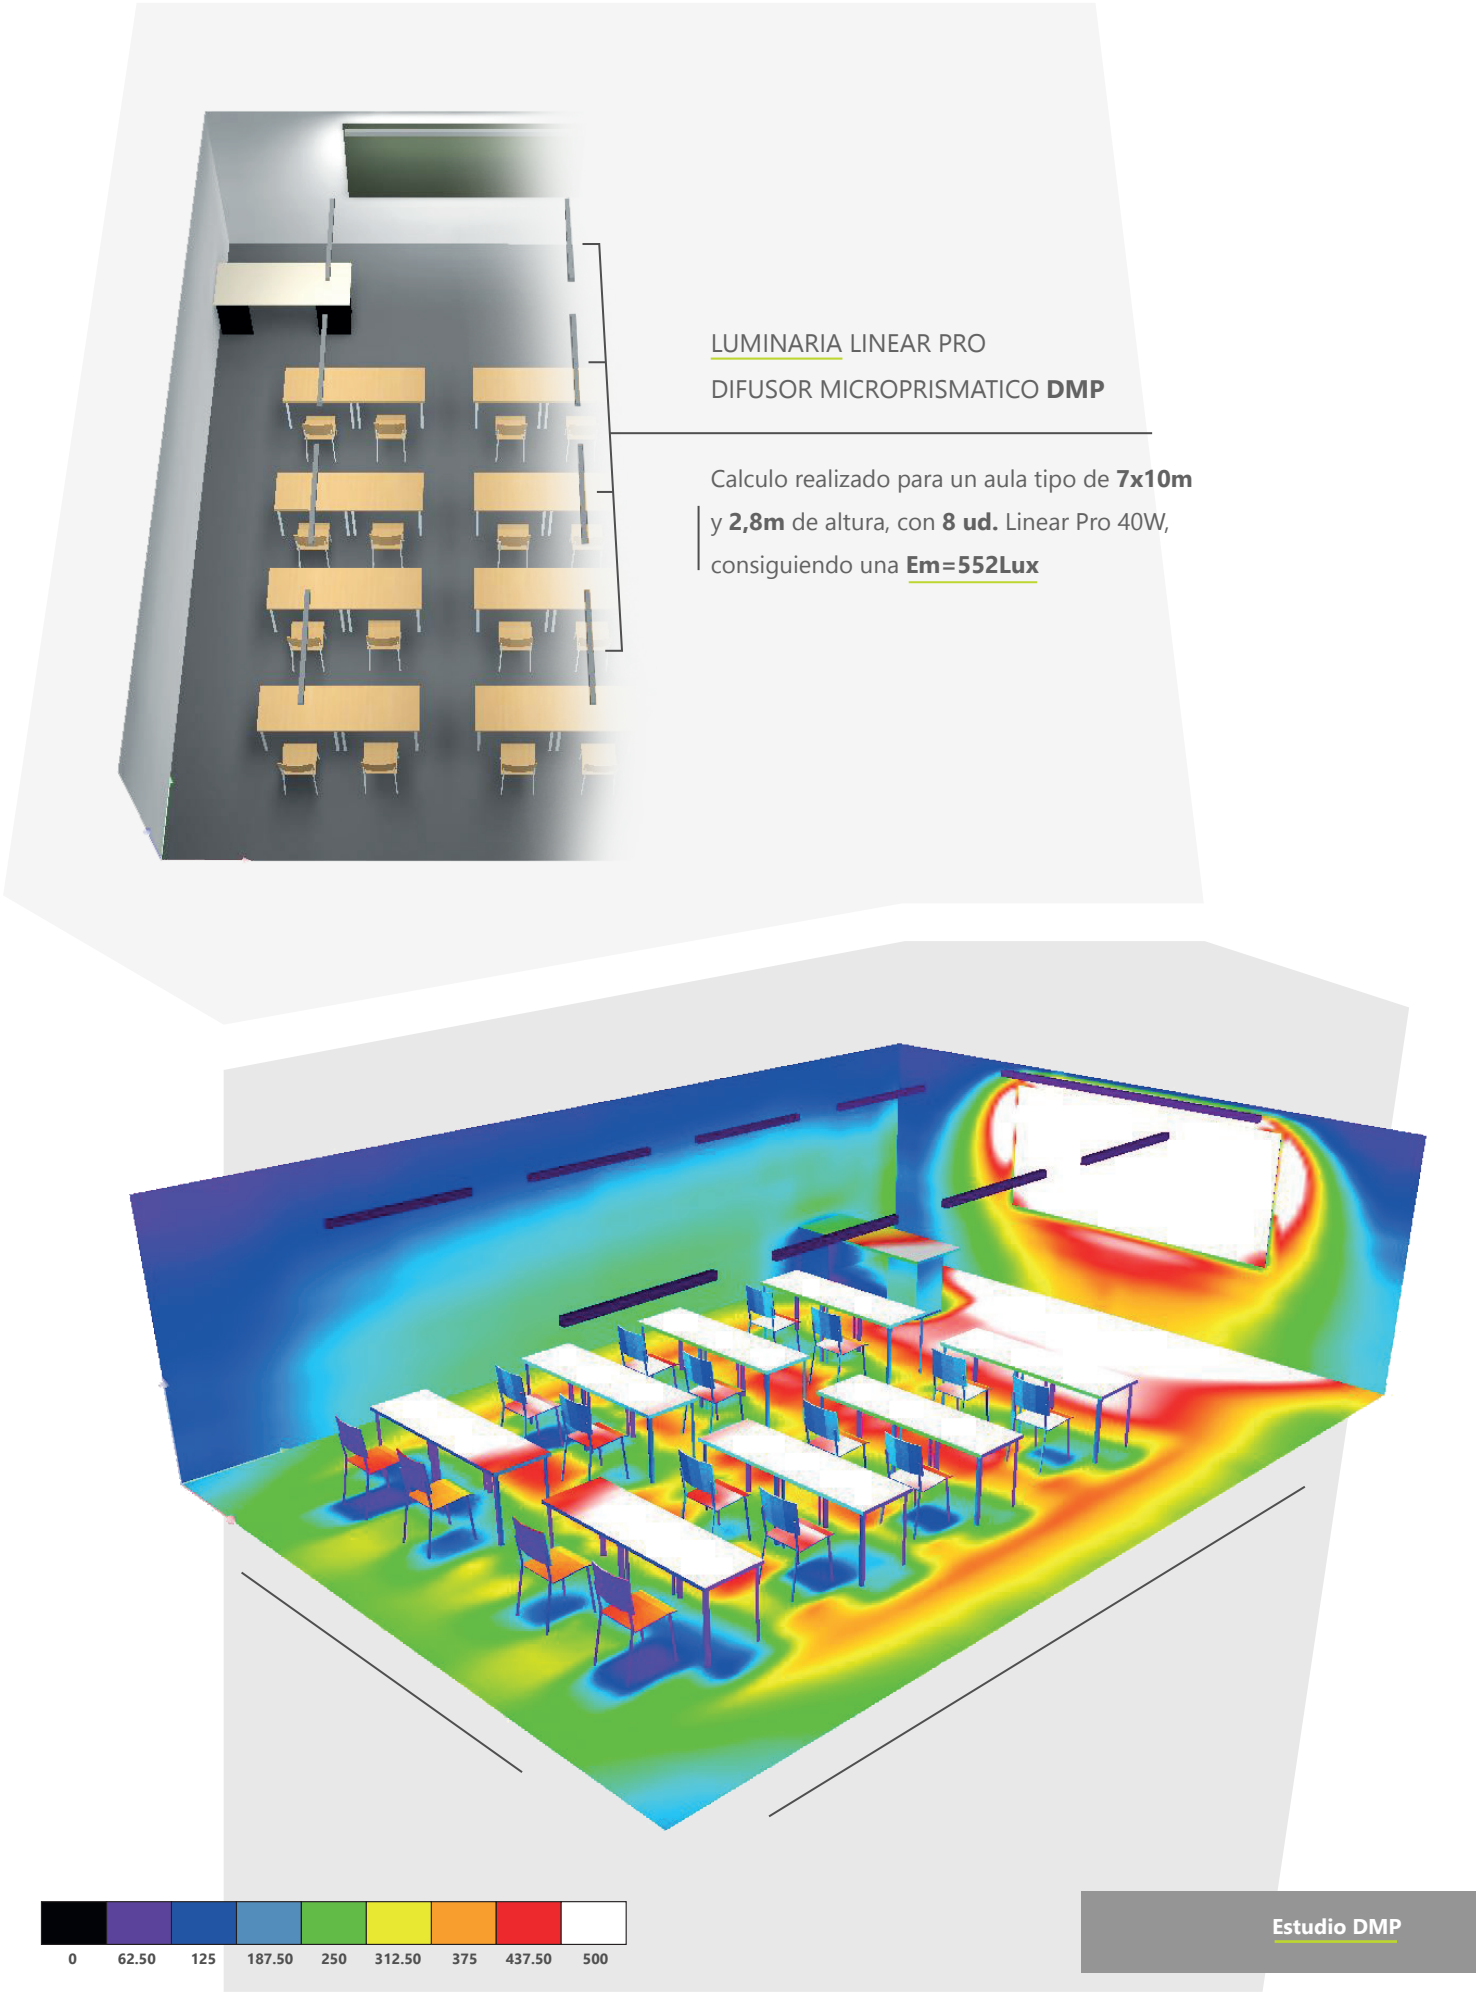

LINEAR PRO

Difusor LAMAS-COVER

Estandar Superficie



- Montaje adosado o suspendido (accesorios de suspensión aparte).
 - Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
 - Difusor de **LAMAS DE ALUMINIO** tridimensionales y funda COVER sobre PCB de LED.
 - Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)
- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
 - Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
 - Opción conexión carril trifásico.
 - Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIS06GVD16S40	Estándar	570	1560	16W	RAL9006	
LLIS06GVD16D40	Dimmable	570	1560	16W	RAL9006	
LLIS06WVD16S40	Estándar	570	1560	16W	RAL9010	
LLIS06WVD16D40	Dimmable	570	1560	16W	RAL9010	
LLIS12GVD31S40	Estándar	1130	3120	32W	RAL9006	
LLIS12GVD31D40	Dimmable	1130	3120	32W	RAL9006	
LLIS12WVD31S40	Estándar	1130	3120	32W	RAL9010	
LLIS12WVD31D40	Dimmable	1130	3120	32W	RAL9010	
LLIS15GVD39S40	Estándar	1410	3900	40W	RAL9006	
LLIS15GVD39D40	Dimmable	1410	3900	40W	RAL9006	
LLIS15WVD39S40	Estándar	1410	3900	40W	RAL9010	
LLIS15WVD39D40	Dimmable	1410	3900	40W	RAL9010	
LLIS17GVD47S40	Estándar	1690	4680	48W	RAL9006	
LLIS17GVD47D40	Dimmable	1690	4680	48W	RAL9006	
LLIS17WVD47S40	Estándar	1690	4680	48W	RAL9010	
LLIS17WVD47D40	Dimmable	1690	4680	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA COVER

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINCIPIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

C

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 58mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

Temperatura de Color2700K, 3000K, 5000K y 6500K

Kit Suspensión1, 2 y 3m

Kit Emergencia1h/3h

CRI>90

LINEAR PRO

Difusor LAMAS-COVER

Estandar Empotrar

- Montaje empotrado. Accesorios de empotrar incluidos.
- Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
- Difusor de **LAMAS DE ALUMINIO** tridimensionales y funda COVER sobre PCB de LED.
- Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)

- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
- Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
- Opción conexión carril trifásico.
- Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIR06GVD16S40	Estándar	570	1560	16W	RAL9006	
LLIR06GVD16D40	Dimmable	570	1560	16W	RAL9006	
LLIR06WVD16S40	Estándar	570	1560	16W	RAL9010	
LLIR06WVD16D40	Dimmable	570	1560	16W	RAL9010	
LLIR12GVD31S40	Estándar	1130	3120	32W	RAL9006	
LLIR12GVD31D40	Dimmable	1130	3120	32W	RAL9006	
LLIR12WVD31S40	Estándar	1130	3120	32W	RAL9010	
LLIR12WVD31D40	Dimmable	1130	3120	32W	RAL9010	
LLIR15GVD39S40	Estándar	1410	3900	40W	RAL9006	
LLIR15GVD39D40	Dimmable	1410	3900	40W	RAL9006	
LLIR15WVD39S40	Estándar	1410	3900	40W	RAL9010	
LLIR15WVD39D40	Dimmable	1410	3900	40W	RAL9010	
LLIR17GVD47S40	Estándar	1690	4680	48W	RAL9006	
LLIR17GVD47D40	Dimmable	1690	4680	48W	RAL9006	
LLIR17WVD47S40	Estándar	1690	4680	48W	RAL9010	
LLIR17WVD47D40	Dimmable	1690	4680	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA COVER

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINCIPIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

C

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 77mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

Temperatura de Color2700K, 3000K, 5000K y 6500K

Kit Emergencia1h/3h

CRI>90

10Linear PRO LUCECO

LUCECO11

LINEAR PRO

Haz INTENSIVO-INT

Superficie



- Montaje adosado o suspendido (accesorios de suspensión aparte).
 - Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
 - Difusor **INTENSIVO LENTICULAR**.
 - Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)
- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
 - Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
 - Opción conexión carril trifásico.
 - Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIS06GND24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9006	
LLIS06GND24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9006	
LLIS06WND24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9010	
LLIS06WND24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9010	
LLIS12GND48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIS12GND48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIS12WND48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIS12WND48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIS15GND60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIS15GND60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIS15WND60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIS15WND60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIS17GND72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIS17GND72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIS17WND72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9010	
LLIS17WND72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA INTENSIVO

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINICIOPIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

C

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 58mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

Temperatura de Color2700K, 3000K, 5000K y 6500K

Kit Suspensión1, 2 y 3m

Kit Emergencia1h/3h

CRI>90

LINEAR PRO

Haz INTENSIVO-INT

Empotrar

- Montaje empotrado. Accesorios de empotrar incluidos.
- Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
- Difusor **INTENSIVO LENTICULAR**.
- Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)

- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
- Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
- Opción conexión carril trifásico.
- Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIR06GND24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9006	
LLIR06GND24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9006	
LLIR06WND24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9010	
LLIR06WND24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9010	
LLIR12GND48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIR12GND48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIR12WND48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIR12WND48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIR15GND60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIR15GND60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIR15WND60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIR15WND60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIR17GND72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIR17GND72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIR17WND72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9010	
LLIR17WND72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA INTENSIVO

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINICIOPIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

C

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 77mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

Temperatura de Color2700K, 3000K, 5000K y 6500K

Kit Emergencia1h/3h


CRI>90

12 Linear PRO LUCECO


LUCECO 13




Empotrar COVER

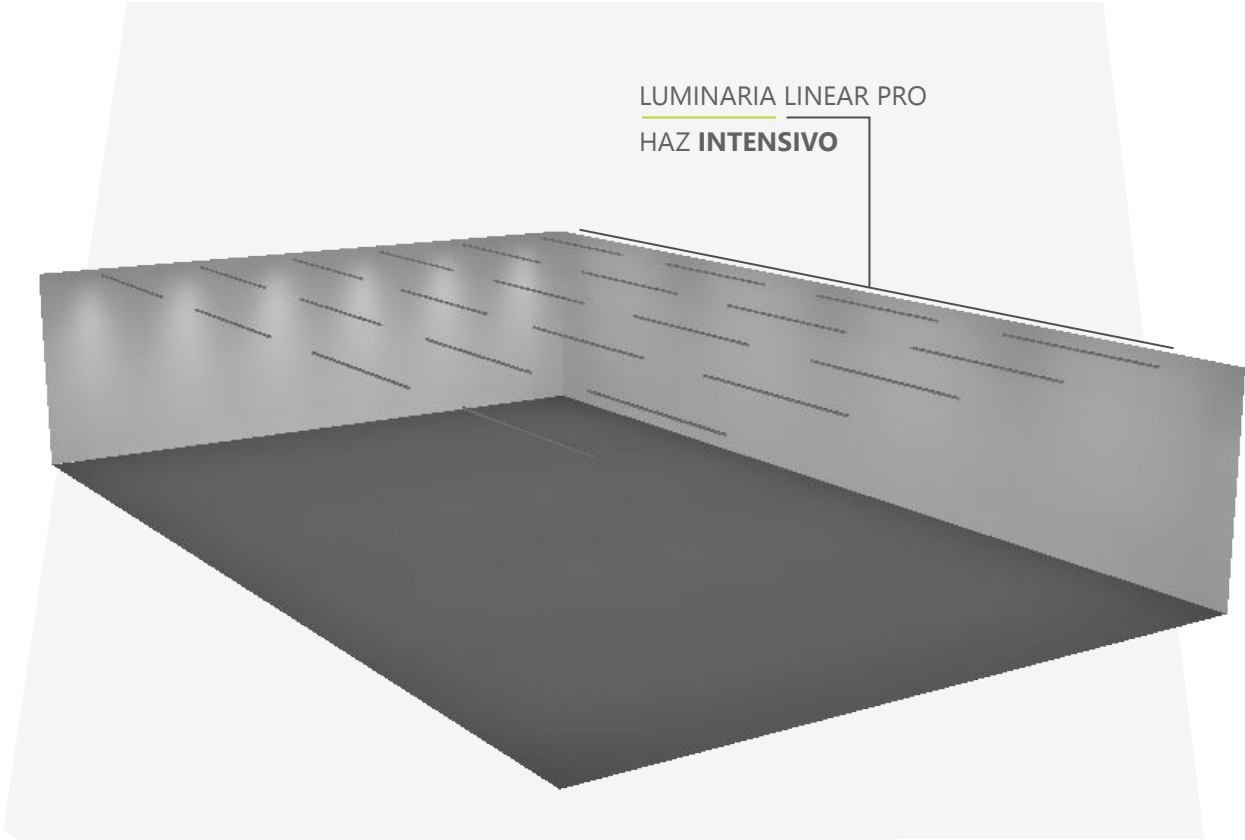

LUMINARIA LINEAR PRO
HAZ INTENSIVO

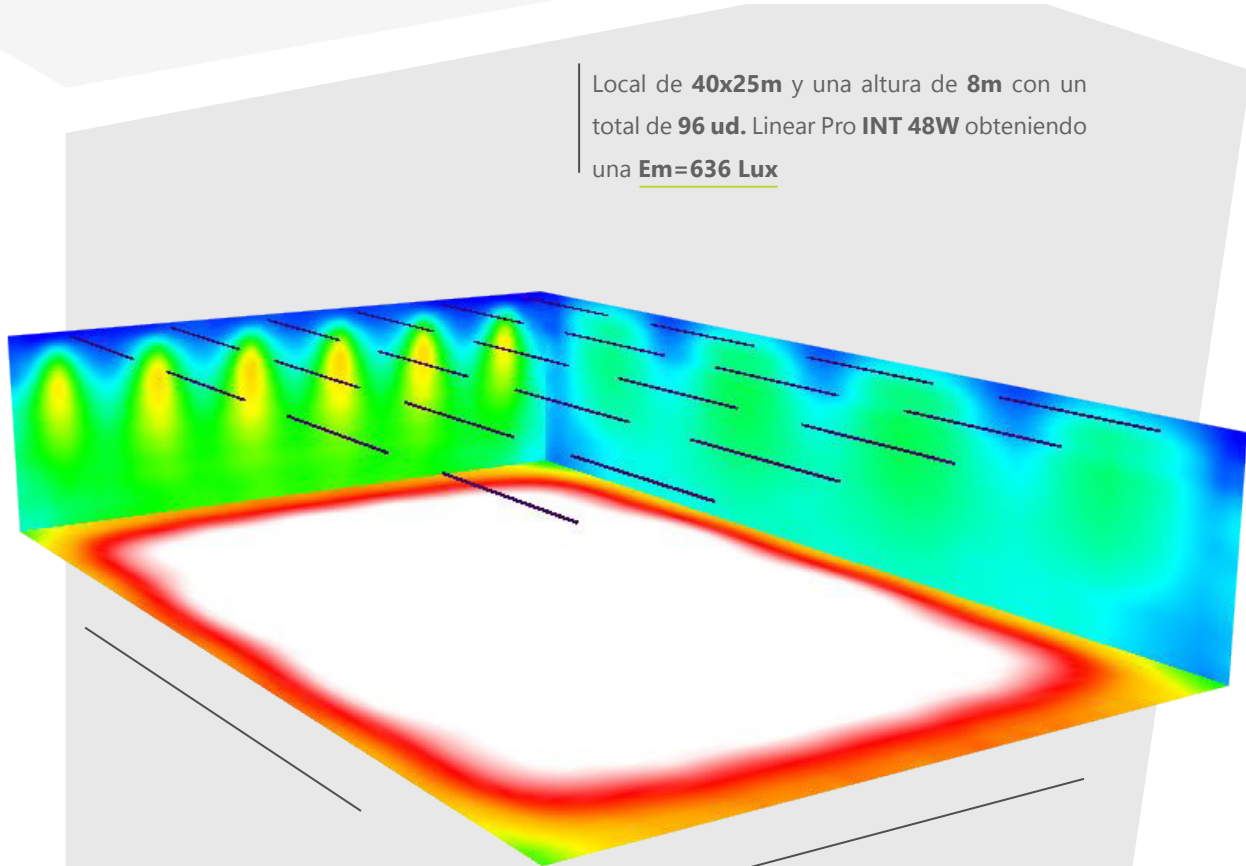

Local de **40x25m** y una altura de **8m** con un total de **96 ud.** Linear Pro INT 48W obteniendo una Em=636 Lux



Estudio INTENSIVO

LINEAR PRO

Haz ASIMETRICO SIMPLE-ASY

Superficie



- Montaje adosado o suspendido (accesorios de suspensión aparte).
 - Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
 - Difusor **ASIMETRICO LENTICULAR**.
 - Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)
- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
 - Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
 - Opción conexión carril trifásico.
 - Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIS06GAS24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9006	
LLIS06GAS24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9006	
LLIS06WAS24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9010	
LLIS06WAS24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9010	
LLIS12GAS48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIS12GAS48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIS12WAS48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIS12WAS48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIS15GAS60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIS15GAS60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIS15WAS60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIS15WAS60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIS17GAS72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIS17GAS72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIS17WAS72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9010	
LLIS17WAS72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 Años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica **ASY**

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINCIPIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

C

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 58mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

Temperatura de Color2700K, 3000K, 5000K y 6500K

Kit Suspensión1, 2 y 3m

Kit Emergencia1h/3h

CRI>90

LINEAR PRO

Haz ASIMETRICO SIMPLE-ASY

Empotrar

- Montaje empotrado. Accesorios de empotrar incluidos.
- Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
- Difusor **ASIMETRICO LENTICULAR**.
- Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)

- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
- Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
- Opción conexión carril trifásico.
- Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIR06GAS24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9006	
LLIR06GAS24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9006	
LLIR06WAS24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9010	
LLIR06WAS24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9010	
LLIR12GAS48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIR12GAS48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIR12WAS48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIR12WAS48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIR15GAS60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIR15GAS60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIR15WAS60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIR15WAS60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIR17GAS72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIR17GAS72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIR17WAS72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9010	
LLIR17WAS72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 Años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica **ASY**

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINCIPIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

C

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 77mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

Temperatura de Color2700K, 3000K, 5000K y 6500K

Kit Emergencia1h/3h

CRI>90

LINEAR PRO

Haz ASIMETRICO DOBLE-DASY

Superficie



- Montaje adosado o suspendido (accesorios de suspensión aparte).
 - Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
 - Difusor **DOBLE ASIMETRICO LENTICULAR**.
 - Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)
- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
 - Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
 - Opción conexión carril trifásico.
 - Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIS06GDA24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9006	
LLIS06GDA24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9006	
LLIS06WDA24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9010	
LLIS06WDA24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9010	
LLIS12GDA48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIS12GDA48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIS12WDA48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIS12WDA48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIS15GDA60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIS15GDA60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIS15WDA60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIS15WDA60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIS17GDA72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIS17GDA72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIS17WDA72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9010	
LLIS17WDA72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 Años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica **DASY**

OPCIONES	
NEGRO RAL9005	
Color MADERA	
Regulación	1-10V, Dali o Pulsador
Temperatura de Color	
2700K, 3000K, 5000K y 6500K	
Kit Suspensión	1, 2 y 3m
Kit Emergencia	1h/3h
CRI>90	

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 58mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

LINEAR PRO

Haz ASIMETRICO DOBLE-DASY

Empotrar

- Montaje empotrado. Accesorios de empotrar incluidos.
- Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
- Difusor **DOBLE ASIMETRICO LENTICULAR**.
- Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)

- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
- Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
- Opción conexión carril trifásico.
- Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIS06GDA24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9006	
LLIS06GDA24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9006	
LLIS06WDA24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9010	
LLIS06WDA24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9010	
LLIS12GDA48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIS12GDA48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIS12WDA48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIS12WDA48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIS15GDA60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIS15GDA60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIS15WDA60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIS15WDA60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIS17GDA72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIS17GDA72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIS17WDA72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9010	
LLIS17WDA72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 Años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica **DASY**

OPCIONES	
NEGRO RAL9005	
Color MADERA	
Regulación	1-10V, Dali o Pulsador
Temperatura de Color	
2700K, 3000K, 5000K y 6500K	
Kit Emergencia	1h/3h
CRI>90	

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 77mm


C = 570, 1130, 1410, 1690mm

18 Linear PRO LUCECO

LUCECO 19



Superficie ASY

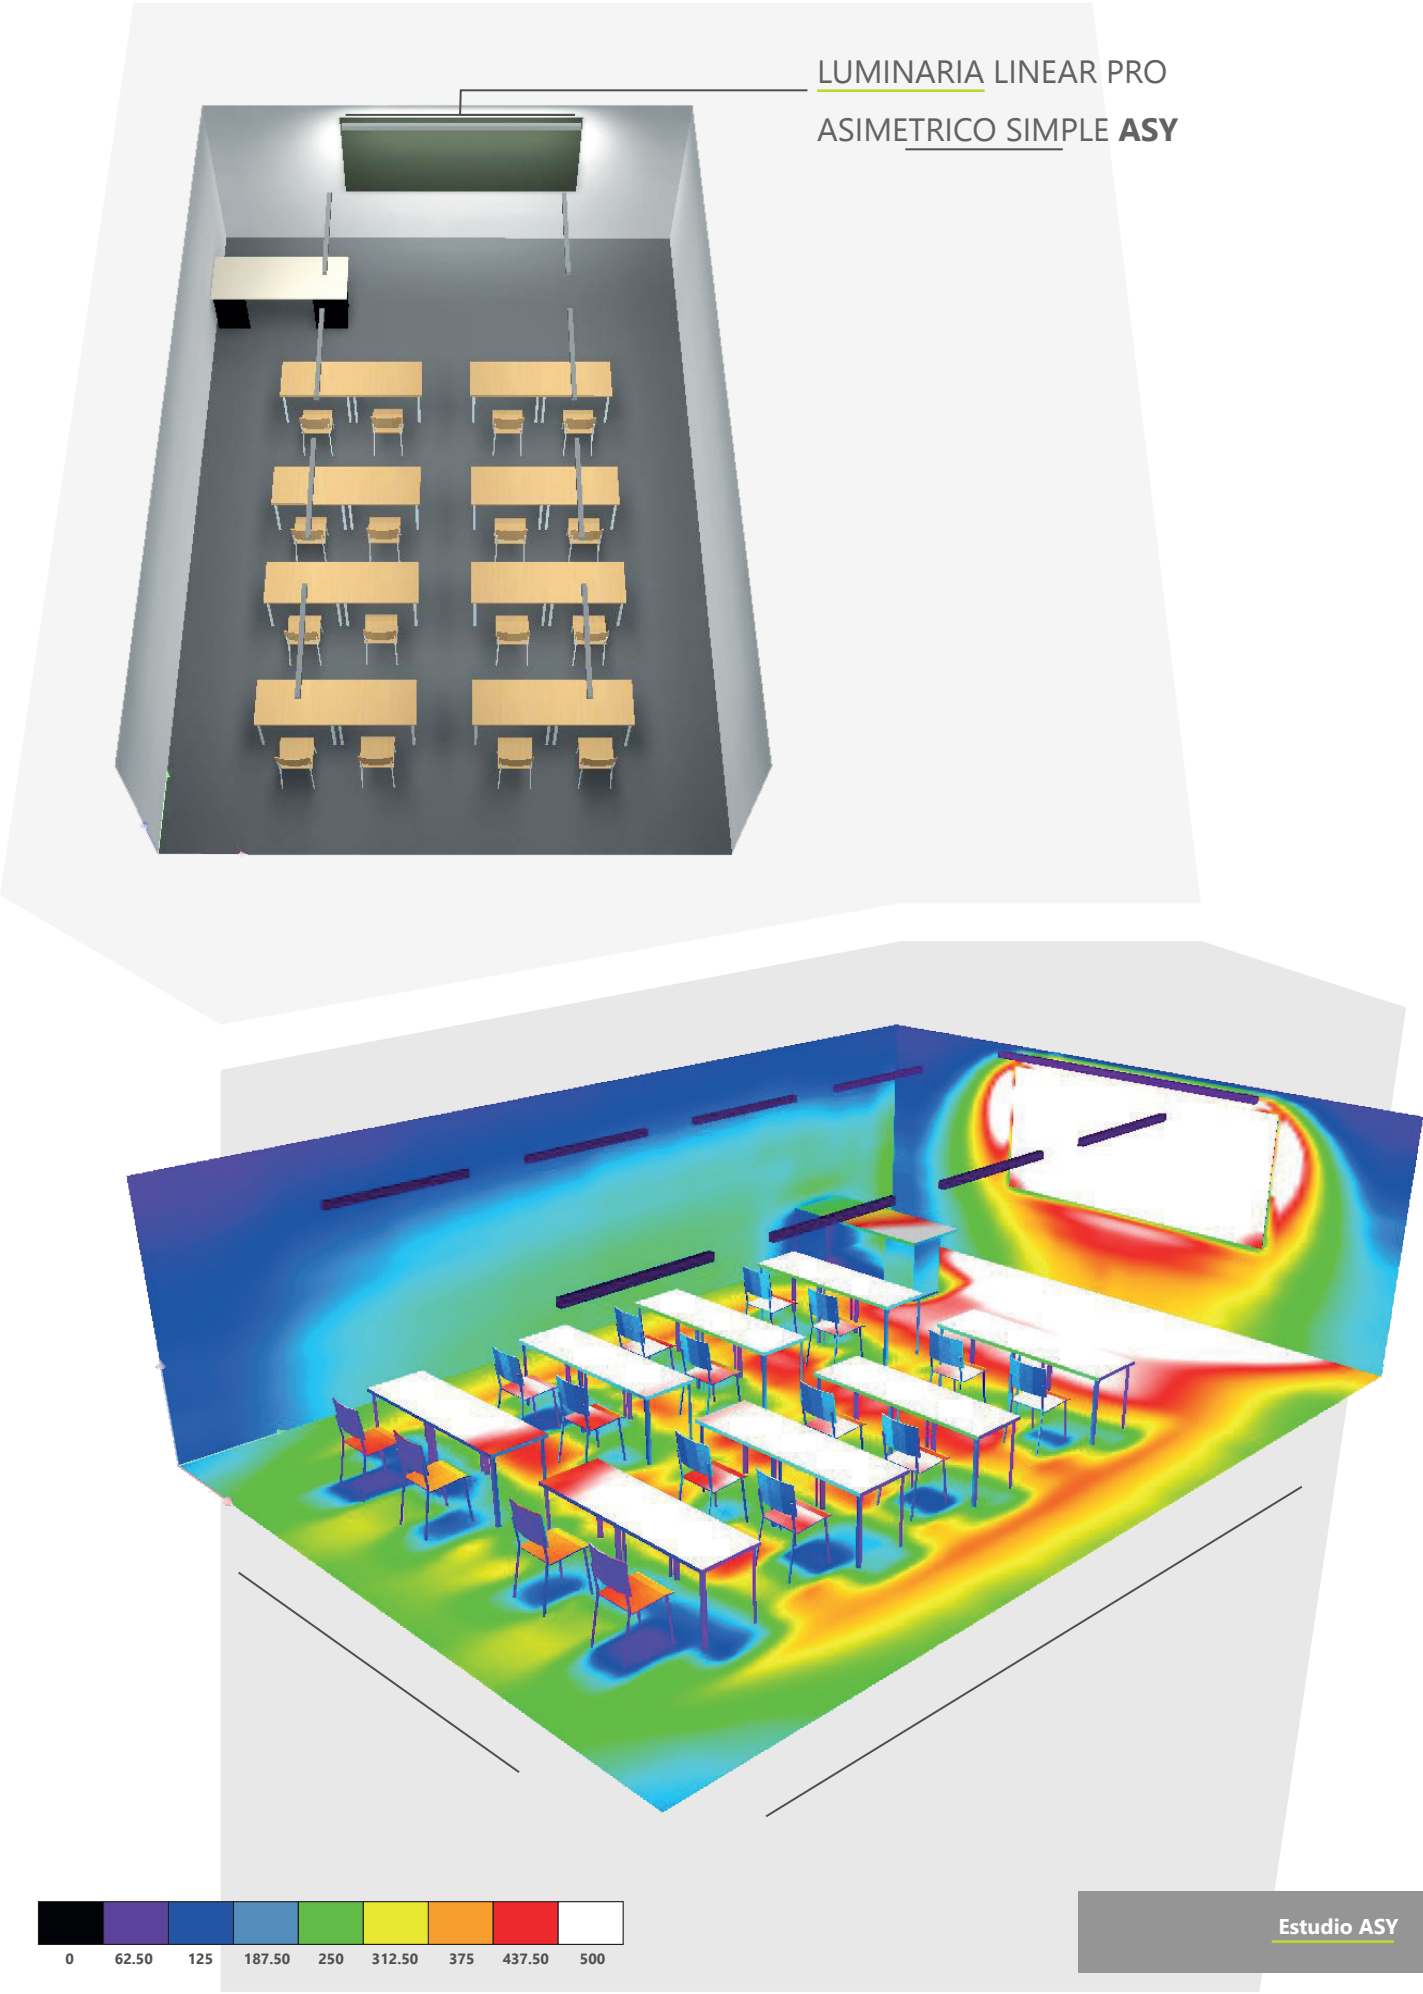

LUMINARIA LINEAR PRO
ASIMETRICO SIMPLE ASY

Estudio ASY

LINEAR PRO

Haz BATWING-BAT

Superficie



- Montaje adosado o suspendido (accesorios de suspensión aparte).
 - Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
 - Difusor **BATWING LENTICULAR**.
 - Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)
- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
 - Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
 - Opción conexión carril trifásico.
 - Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIS06GBW24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9006	
LLIS06GBW24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9006	
LLIS06WBW24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9010	
LLIS06WBW24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9010	
LLIS12GBW48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIS12GBW48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIS12WBW48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIS12WBW48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIS15GBW60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIS15GBW60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIS15WBW60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIS15WBW60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIS17GBW72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIS17GBW72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIS17WBW72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9010	
LLIS17WBW72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica BAT

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINICIOIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 58mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

C

Temperatura de Color2700K, 3000K, 5000K y 6500K

Kit Suspensión1, 2 y 3m

Kit Emergencia1h/3h

CRI>90

LINEAR PRO

Haz BATWING-BAT

Empotrar

- Montaje empotrado. Accesorios de empotrar incluidos.
- Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
- Difusor **BATWING LENTICULAR**.
- Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)

- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
- Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
- Opción conexión carril trifásico.
- Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIR06GBW24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9006	
LLIR06GBW24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9006	
LLIR06WBW24S40	Estándar	570	2400	16W	RAL9010	
LLIR06WBW24D40	Dimmable	570	2400	16W	RAL9010	
LLIR12GBW48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIR12GBW48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9006	
LLIR12WBW48S40	Estándar	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIR12WBW48D40	Dimmable	1130	4800	32W	RAL9010	
LLIR15GBW60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIR15GBW60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9006	
LLIR15WBW60S40	Estándar	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIR15WBW60D40	Dimmable	1410	6000	40W	RAL9010	
LLIR17GBW72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIR17GBW72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9006	
LLIR17WBW72S40	Estándar	1690	7200	48W	RAL9010	
LLIR17WBW72D40	Dimmable	1690	7200	48W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica BAT

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINICIOIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.

A

B

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 77mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

C

Temperatura de Color2700K, 3000K, 5000K y 6500K

Kit Emergencia1h/3h

CRI>90

22Linear PRO LUCECO

LUCECO23

LINEAR PRO

Bajo UGR - UGR19

Superficie



- Montaje adosado o suspendido (accesorios de suspensión aparte)
 - Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
 - Sistema óptico **UGR19** formado por doble difusor **microprisma + lineal combinado.**
 - Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)
- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz.** Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
 - Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V.**
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
 - Opción conexión carril trifásico.
 - Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIS06GUG9S40	Estándar	570	900	12W	RAL9006	
LLIS06GUG9D40	Dimmable	570	900	12W	RAL9006	
LLIS06WUG9S40	Estándar	570	900	12W	RAL9010	
LLIS06WUG9D40	Dimmable	570	900	12W	RAL9010	
LLIS12GUG18S40	Estándar	1130	1800	24W	RAL9006	
LLIS12GUG18D40	Dimmable	1130	1800	24W	RAL9006	
LLIS12WUG18S40	Estándar	1130	1800	24W	RAL9010	
LLIS12WUG18D40	Dimmable	1130	1800	24W	RAL9010	
LLIS15GUG23S40	Estándar	1410	2250	30W	RAL9006	
LLIS15GUG23D40	Dimmable	1410	2250	30W	RAL9006	
LLIS15WUG23S40	Estándar	1410	2250	30W	RAL9010	
LLIS15WUG23D40	Dimmable	1410	2250	30W	RAL9010	
LLIS17GUG27S40	Estándar	1690	2700	36W	RAL9006	
LLIS17GUG27D40	Dimmable	1690	2700	36W	RAL9006	
LLIS17WUG27S40	Estándar	1690	2700	36W	RAL9010	
LLIS17WUG27D40	Dimmable	1690	2700	36W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 Años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica UGR19

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo.**

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINCIPIO-INTERMEDIO o FINAL.**

A

B

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 58mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm

C

LINEAR PRO

Bajo UGR - UGR19

Empotrar

- Montaje empotrado. Accesorios de empotrar incluidos.
- Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado.
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
- Sistema óptico **UGR19** formado por doble difusor **microprisma + lineal combinado.**
- Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)

- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz.** Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
- Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V.**
(Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía)
- Opción conexión carril trifásico.
- Posibilidad de montaje individual o formando líneas continuas.

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO	
LLIR06GUG9S40	Estándar	570	900	12W	RAL9006	
LLIR06GUG9D40	Dimmable	570	900	12W	RAL9006	
LLIR06WUG9S40	Estándar	570	900	12W	RAL9010	
LLIR06WUG9D40	Dimmable	570	900	12W	RAL9010	
LLIR12GUG18S40	Estándar	1130	1800	24W	RAL9006	
LLIR12GUG18D40	Dimmable	1130	1800	24W	RAL9006	
LLIR12WUG18S40	Estándar	1130	1800	24W	RAL9010	
LLIR12WUG18D40	Dimmable	1130	1800	24W	RAL9010	
LLIR15GUG23S40	Estándar	1410	2250	30W	RAL9006	
LLIR15GUG23D40	Dimmable	1410	2250	30W	RAL9006	
LLIR15WUG23S40	Estándar	1410	2250	30W	RAL9010	
LLIR15WUG23D40	Dimmable	1410	2250	30W	RAL9010	
LLIR17GUG27S40	Estándar	1690	2700	36W	RAL9006	
LLIR17GUG27D40	Dimmable	1690	2700	36W	RAL9006	
LLIR17WUG27S40	Estándar	1690	2700	36W	RAL9010	
LLIR17WUG27D40	Dimmable	1690	2700	36W	RAL9010	

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 Años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

INTENSIDAD LUMINOSA

Optica UGR19

OPCIONES

NEGRO RAL9005

Color MADERA

Regulación1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo.**

En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINCIPIO-INTERMEDIO o FINAL.**

A

B

DIMENSIONES

A = 72mm

B = 77mm

C = 570, 1130, 1410, 1690mm


C

24 |Linear PRO LUCECO

LUCECO | 25




Superficie BAT

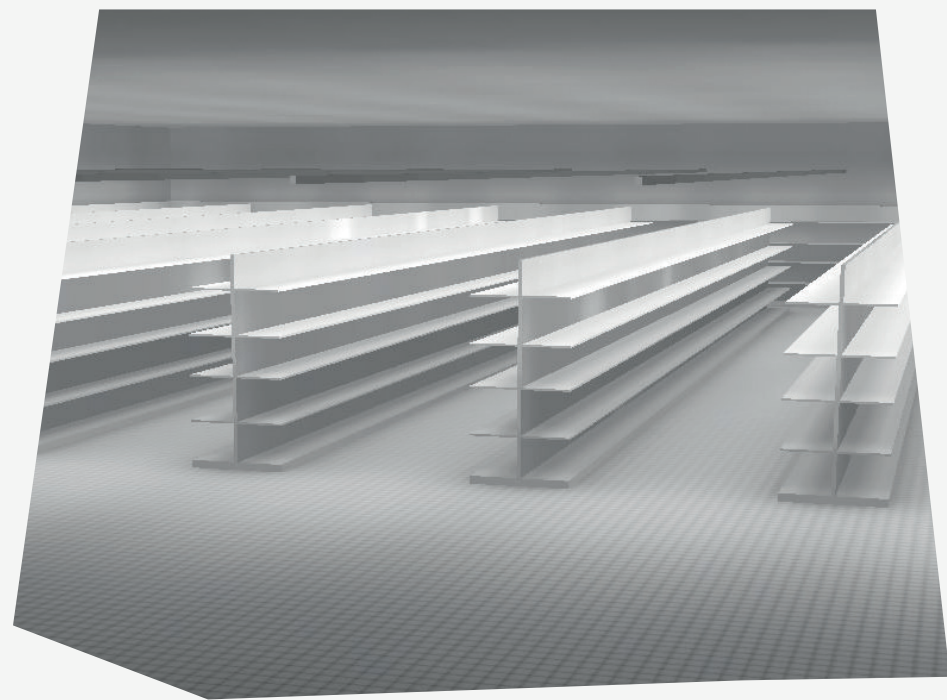

Simulacion Supermercado, con estudio en pasillos de **25m** y una altura de colocacion de **3m** con **14 ud.** Linear Pro **BAT 48W** en linea continua obteniendo una **Em=688 Lux** en el plano horizontal a ras de suelo y una **Em=713 Lux** en el plano vertical

LUMINARIA LINEAR PRO BAT

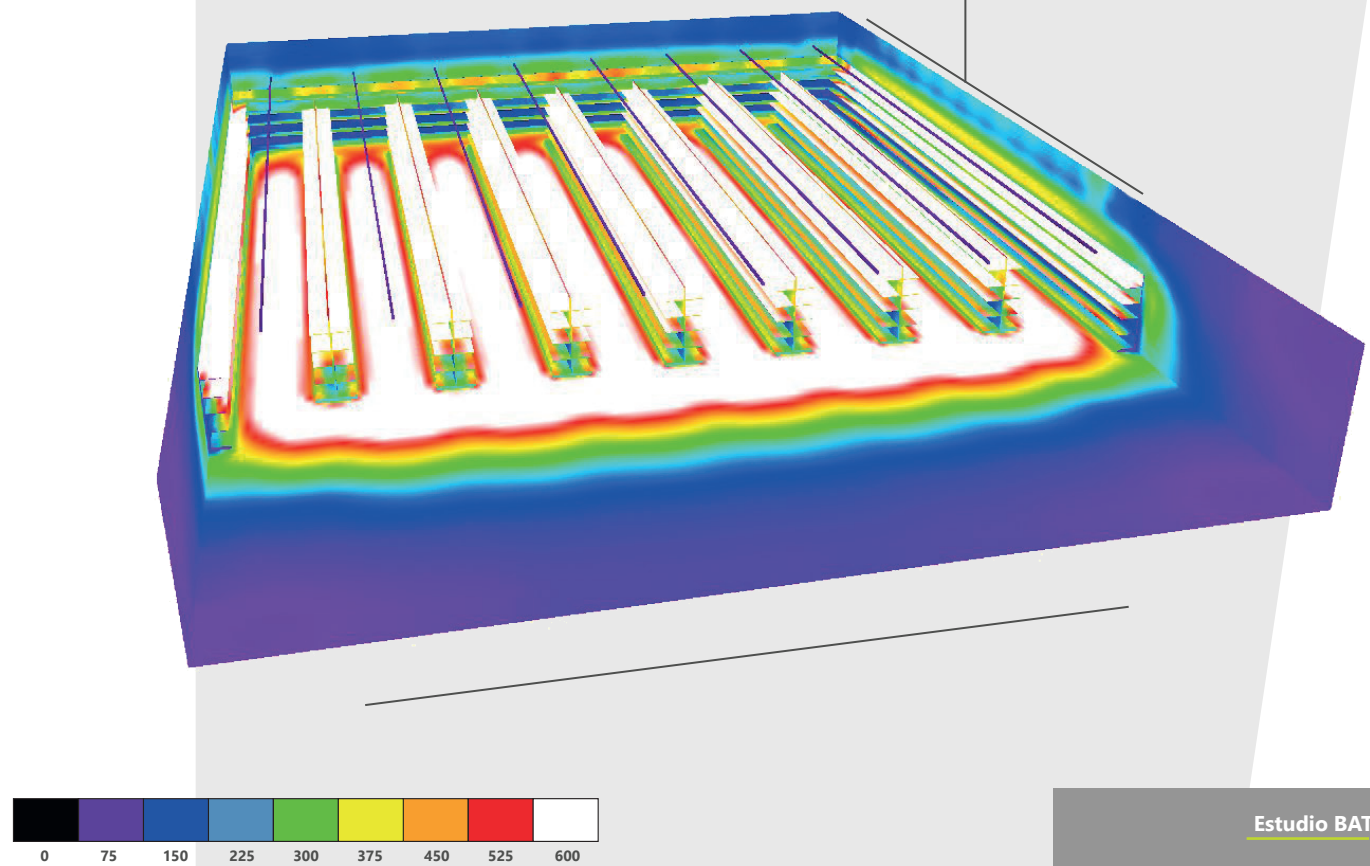


Estudio BAT

LINEAR PRO

Luz directa/indirecta - LD/LI

Superficie

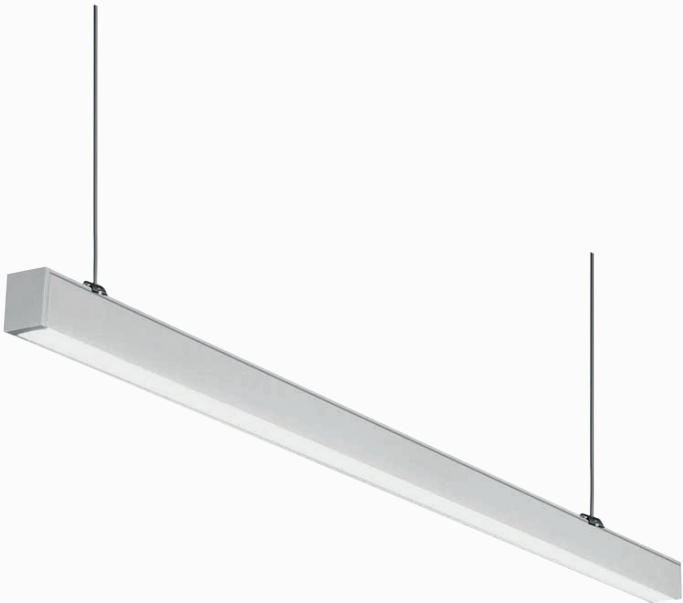

- Montaje suspendido (accesorios de suspensión aparte)
- Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio lacado
 - Blanco **RAL 9010**
 - Gris **RAL 9006**
- Equipado con módulo de **LED** de alta eficiencia **170lm/W** (downlight).
- Equipado con tira de led flexible **IP65** por la parte superior (uplight)
- Fuente de Luz: **CRI>80** (Vida útil L80B10 50.000h.)
(Bajo demanda posibilidad de **CRI>90**)
- Tensión de alimentación **220-240V 50-60Hz**. Clase I.
(Bajo demanda **110-240 50-60 Hz**)
- Opción drivers **ON/OFF, DALI, PULSADOR, 1-10V**.
Opción Kit emergencia **1h/3h** de autonomía.

IP20

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

5 años Garantía

220-240 Volt

ACABADO BLANCO RAL9010

ACABADO GRIS RAL9006

1 año FULL

CAT NO.	DRIVER	LONGITUD (mm)	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	COLOR ACABADO
LLIS06GUD15S40	Estándar	570	1500/800	24W	RAL9006
LLIS06WUD15S40	Estándar	570	1500/800	24W	RAL9010
LLIS12GUD30S40	Estándar	1130	3000/1600	48W	RAL9006
LLIS12WUD30S40	Estándar	1130	3000/1600	48W	RAL9010
LLIS15GUD38S40	Estándar	1410	3750/1600	56W	RAL9006
LLIS15WUD38S40	Estándar	1410	3750/1600	56W	RAL9010
LLIS17GUD45S40	Estándar	1690	3750/1600	80W	RAL9006
LLIS17WUD45S40	Estándar	1690	3750/600	80W	RAL9010


INTENSIDAD LUMINOSA

LUZ DIRECTA/LUZ INDIRECTA

OPCIONES	
NEGRO RAL9005	☐
Color MADERA	☐
Regulación	1-10V, Dali o Pulsador

Por defecto se suministrará en formato individual con tapas **sin cargo**.


En caso de líneas continuas se suministrarán tapas y uniones sin cargo. Hay que indicar si el tramo es **PRINCIPIO-INTERMEDIO** o **FINAL**.



DIMENSIONES
A = 72mm
B = 58mm
C = 570, 1130, 1410, 1690mm



Superficie LD/LI

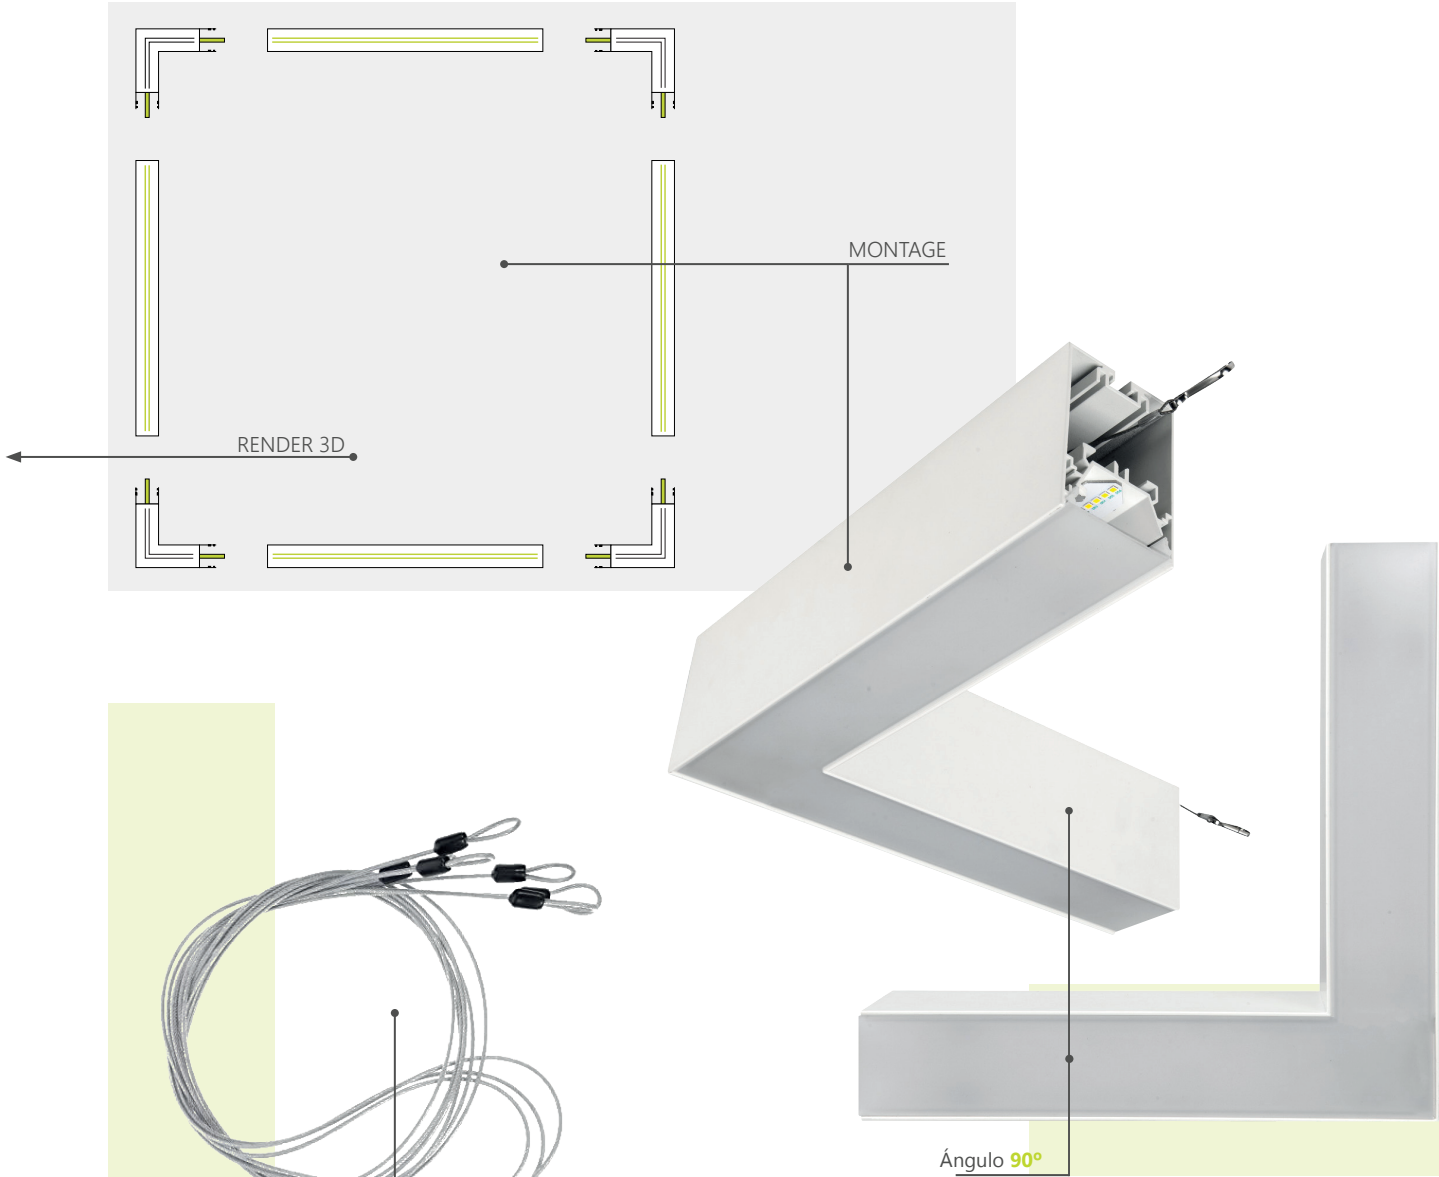

ACCESORIOS - BAJO PEDIDO

LL1MSK	KIT Suspensión 1M	Superficie
LL2MSK	KIT suspensión 2M	Superficie
LL3MSK	KIT suspensión 3M	Superficie
	TRAK conexión carril trifasico	Superficie
	KIT Brazo mural	Superficie
LLIPREW15	Precableado pasante de 3 hilos para líneas NO dimables	Superficie/Empotrar
	Precableado pasante de 5 hilos para líneas NO dimables	Superficie/Empotrar
	Ángulo 90° para formar líneas en L o rectangulares.	Superficie/Empotrar
	KIT Emergencia 1h/3h	Superficie/Empotrar
	Sistema Trimless (Empotrable sin marco)	Empotrar

En todos los pedidos indicar:

LUMINARIA INDIVIDUAL
LUMINARIA PRINCIPIO
LUMINARIA INTERMEDIA
LUMINARIA FINAL

Montaje individual con 2 tapas incluidas.
Inicio de línea con 1 tapa y un juego de uniones mecánicas.
Intermedia con un juego de uniones mecánicas.
Final de línea con 1 tapa incluida.

UK

- HEAD OFFICE:
Email: info@luceco.com

Luceco plc, Caparo House 103
Baker Street, London England,
W1U 6LN
- DISTRIBUTION CENTRE:
Tel. : +44 (0) 1952 238 100
Email: uk_sales@luceco.com

Luceco plc
Luceco Distribution centre
Stafford Park 1, Telford
Shropshire, England, TF3 3BD

SOUTHERN EUROPE S.L.

- SPAIN:
Tel. : +34 93 829 55 75
Email : es_sales@luceco.com
- FRANCE:
Tel. : +33 (0)1 61 10 10 35
Email : fr_sales@luceco.com
- ITALY:
Tel. : +39 0434 1696795
Email : it_sales@luceco.com

C/ Bobinadora 1 Local 7
08302 Mataró
Barcelona (SPAIN)

MIDDLE EAST

Tel. : +971 4 609 1867
Email: mea_sales@luceco.com

Luceco Middle East FZCO
Bldg. 5EB, Office 342
PO Box 371128, DAFZA
Dubai, UAE

ASIA PACIFIC

- JIAXING:
Tel. : +86 (0) 573 8357 0200
Email: asia_sales@luceco.com

No 1438, Jiachuang Road
Xiuzhou Industrial Park, Jiaxing
Zhejiang, China,
P.C. 314031
- UNITED STATES:
Tel. : +1 281 978 2509
Email: us_sales@luceco.com

Luceco Inc, 11050 W Little York
Road, Building C-2, Houston, TX
77041, USA
- MEXICO & LATIN AMERICA:
Tel. : +52 (81) 5000 9437
Email: ventas@luceco.com

Luceco México S. de R.L. de C.V.
Batallón de San Patricio #109 Sur,
Col. Valle Oriente, San Pedro
Garza García N.L. México CP
66260 (Torre Avalanz, Piso #20,
Oficina 2009)

AFRICA

Tel. : +27 11 432 6779
Email: us_sales@luceco.com

Unit 2, Cedarwood Office Park Cnr. Western
Service and Mount Lebanon Road,
Woodmead, South Africa, 2144

TECHNICAL SUPPORT:

Tel. : 03300 249 279
Email: technical.support@bgelectrical.co.uk

LUCECO
G R O U P

LUCECO



ROSS



**Kingfisher
Lighting**