

2025

PROFILE

CATALOGO DE ILUMINACION PROFESIONAL

www.luceco.com

V25.01



Luceco Lighting es un líder mundial en el Diseño, Fabricación y Suministro de Sistemas de Iluminación para los Mercados Mayoristas y Profesionales en todo el mundo. Ofreciendo tanto productos acabados listos para su instalación, como soluciones de iluminación bajo producción personalizada. Luceco también brinda a sus diferentes Clientes un servicio de Soporte Técnico Integral, bien sean Distribuidores, Instaladores o Usuarios finales.

Luceco invierte continuamente en Tecnología e Innovación medioambientalmente responsable, sus Marcas ofrecen una cartera líder de productos cuidadosamente diseñados y fabricados eficientemente. Desde iluminación interior y emergencia hasta ambientales y arquitectónicas, empleando lo último en tecnología sostenible y de ahorro de energía.

Los principales Sectores atendidos por nuestros productos incluyen aplicaciones Residenciales, Comerciales, Oficinas, Hospitalarias, Educativas, Deportivas, Industriales, Viales y Urbanas, tanto del Ambito Público como del Privado.

El Portfolio de nuestras respetadas marcas de iluminación incluye:



"Trabajar de forma sostenible es un elemento fundamental de la cultura del Grupo, y se refleja en nuestro Propósito, Misión y Estrategia; donde hemos hecho de la sostenibilidad un pilar central del éxito de nuestras Empresas"

John Hornby
Chief Executive Officer

El Futuro de la Iluminación LED

Con más de 100 años de experiencia en diseño de iluminación, el equipo de técnicos de iluminación de Luceco utiliza el último software de diseño de Relux o Dialux para proyectar sus soluciones de iluminación. Como parte de su recomendaciones, siempre considerarán el Control de Iluminación, e incluso pueden incluir, si fuera requerido, estimaciones del "Retorno de la Inversión", para valorar su periodo de recuperación y el ahorro energético.

El Control de Iluminación ayuda al usuario final a automatizar su experiencia con la luz artificial en un espacio. También permiten un control granular de los niveles de iluminación, como la atenuación de la luz natural, lo que puede conducir a una reducción significativa del consumo de energía. Con la iluminación LED ya se obtienen importantes ahorros en el coste energético; con el control de iluminación se puede lograr una eficiencia aún más significativa.



Nuestro Propósito

En Luceco, la misión es proporcionar productos de iluminación energéticamente eficientes, que no solo mejoren nuestros espacios vitales, sino que también promuevan una vida más sostenible. Creemos en la utilización de tecnología innovadora, para reducir nuestra huella de carbono y preservar nuestro Planeta para las generaciones futuras.



Nuestra Misión

Construir un Portfolio líder de productos cuidadosamente diseñados y fabricados que brinden soluciones de iluminación ambientalmente responsables para nuestros Clientes. Invertir continuamente para sostener la ventaja competitiva proporcionada por nuestro gran equipo de profesionales, nuestra ética y modelo de negocio.



Nuestra Cultura

Los principios en Luceco Lighting están impulsados por el respeto al Cliente, con un arraigado enfoque en el trabajo y colaboración en equipo. Fomentamos a nuestro enérgico y leal Equipo para que sea audaz e innovador en la entrega de soluciones de iluminación sostenibles. Nuestra visión y exigencia basadas en estos principios, implica ceñirnos férreamente a las normas éticas y morales más elevadas.



Creando un Futuro Sostenible

Luceco tiene como misión lograr acercarnos a las Cero Emisiones Netas, abordando el cambio climático a través de productos innovadores y la colaboración con expertos y profesionales de la industria electrotécnica.

Luceco comprende la ambición y la visión de sus Clientes con un enfoque sostenible vanguardista, y comparte el Objetivo de un viaje colectivo hacia el Cero Neto. El compromiso de Luceco con las cero emisiones netas va más allá del desarrollo de productos, de las operaciones comerciales, de su cultura empresarial y su personal.



Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi - Science Based Targets initiative)

El 28 de octubre de 2021, SBTi lanzó el primer Estándar Net-Zero con base científica. Esto combatirá las inconsistencias actuales que rodean los objetivos de Cero Emisiones Netas, y permitirá a las empresas descarbonizarse al ritmo y nivel necesarios para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París, manteniendo el 1,5°C al alcance. Es una asociación entre CDP (Carbon Disclosure Project), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).




Nuestros Objetivos

Luceco PLC se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2 en un 46,2% para el año fiscal 2031 con respecto al año fiscal base 2021*. Luceco también se ha comprometido a reducir las emisiones absolutas de GEI de alcance 3 derivadas del uso de productos vendidos en un 27,5%, dentro del mismo periodo de tiempo.

*El límite objetivo incluye emisiones relacionadas con el suelo y absorciones de materias primas bioenergéticas.

FREE Diseño Iluminación & Soporte Técnico

Luceco cuenta con un Equipo de Ingenieros especialistas con una experiencia en la industria de la iluminación de más de 100 años. Nuestro equipo altamente experimentado puede ofrecer asesoramiento y sus amplios conocimientos sobre las gamas y las aplicaciones de nuestras luminarias. Además, podemos ofrecer un servicio de diseño de iluminación gratuito por parte de nuestros ingenieros homologados por la LIA (Asociación de la Industria de la Iluminación). Este servicio puede proporcionar soluciones de iluminación para cualquier tipo de proyecto, garantizando el cumplimiento de las últimas normativas y regulaciones. Los datos fotométricos de nuestras luminarias también están disponibles para los Profesionales o Clientes que deseen realizar sus propios diseños.

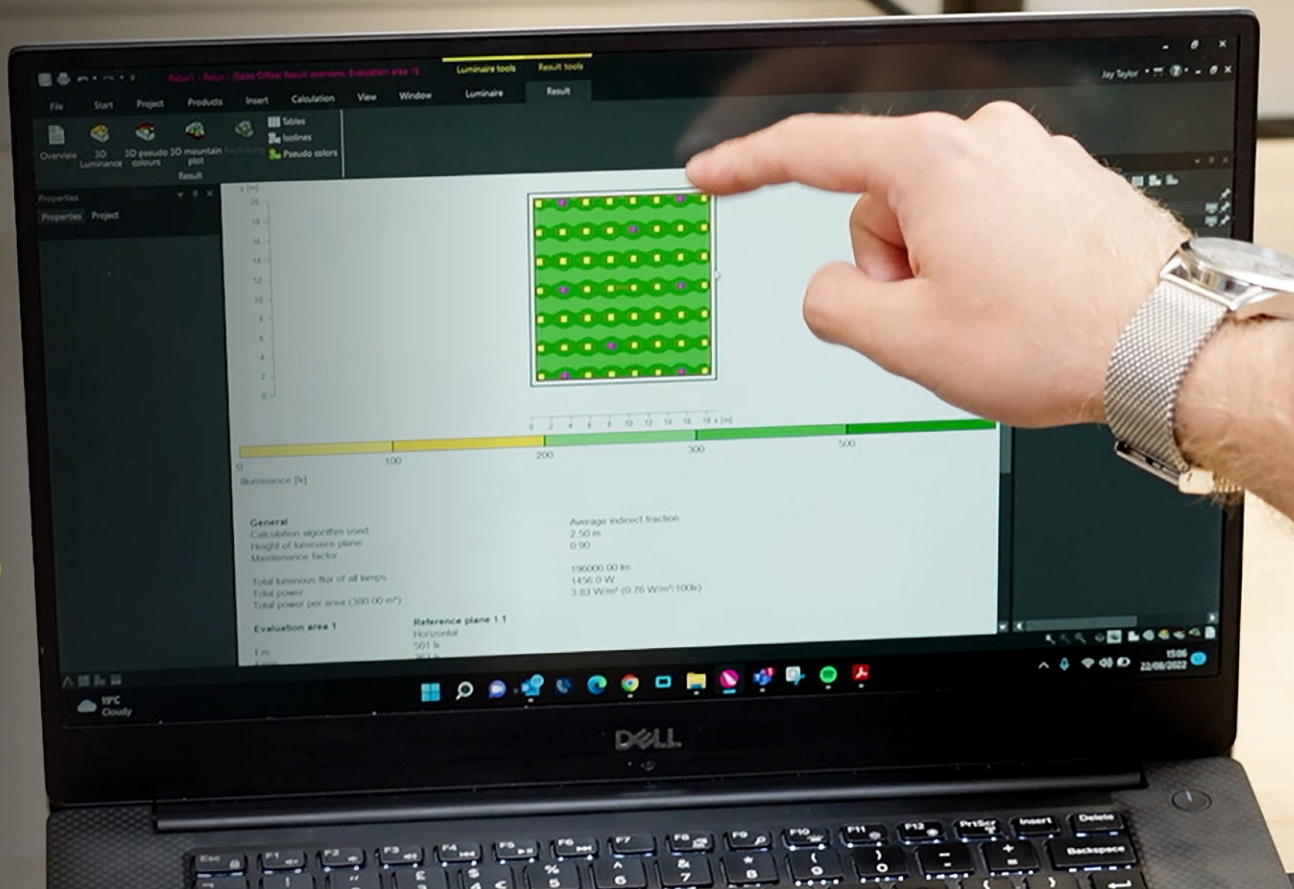

GARANTIAS

Garantía Estándar de Producto

Luceco ofrece una garantía genérica estándar de 3 o 5 años en sus productos. Si un producto fallara durante este periodo, Luceco se encargará de repararlo o reemplazarlo por un producto igual o equivalente a su discreción.

Garantía Extendida o Ampliada

Luceco puede ofrecer una garantía extendida de hasta 10 años en determinados productos, siempre que la instalación la realice un profesional certificado, y se realice de acuerdo a nuestros términos y condiciones.



Garantía 1 AÑO FULL




Si uno de los productos Luceco identificado en este Catálogo con el logotipo contiguo, adquirido en un Distribuidor Oficial Luceco previo registro de la factura de compra bajo esta opción, habiendo sido dimensionado correctamente, instalado profesionalmente por un Instalador homologado, en una instalación que cumple con la actual normativa en cuanto a dimensionamiento y protecciones, y con un funcionamiento de acuerdo con los parámetros definidos por Luceco en su documentación técnica y manuales; falla durante el Primer Año desde su suministro, Luceco se encargará de reparar o reemplazar el producto, y además realizará una Compensación Peritada a nuestra discreción por el trabajo empleado para su sustitución en la instalación.

Garantía Equipos de Emergencia

Luceco ofrece la misma garantía en el módulo de emergencia que en la luminaria, siempre que la luminaria esté instalada en un entorno adecuado. La batería, al ser un consumible, está sujeta a una garantía diferente. Las baterías de emergencia Luceco estándar tienen una vida útil de 4 años y una garantía de dos años.

Building Information Modelling (BIM)

Luceco dispone de archivos BIM creados en Revit, que cubren su gama de luminarias. Esto permite a nuestros Clientes descargar la información que necesitan para ayudarles en su proceso de diseño y creación de modelos constructivos. La plataforma de Información de Modelado de Construcción (BIM) es una forma colaborativa de trabajo, destinada a aumentar la velocidad de los Proyectistas utilizando tecnologías digitales. BIM emplea datos de los productos y un modelo informático tridimensional muy útil para una gestión eficaz de la información, durante todo el ciclo de vida del proyecto.

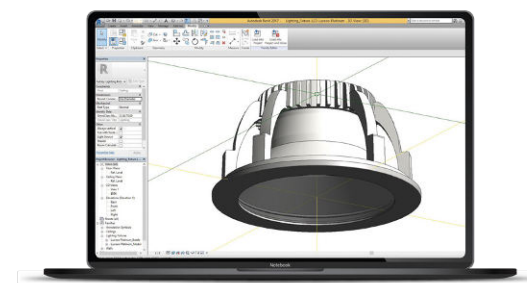

www.luceco-academy.com

**EFFICIENCY IN
LIGHTING DESIGN**
FREE TRAINING AND CPD COURSE



Soluciones de Luminarias Personalizadas

En Luceco somos conscientes que no todos los proyectos son sencillos y que no siempre se puede sustituir fácilmente la iluminación antigua por nueva iluminación estándar disponible en el mercado. Luceco ofrece a sus Clientes la oportunidad de conservar elementos existentes de una instalación y crear una solución a medida que se adapte a las necesidades del proyecto.


Podemos fabricar equipos a medida para adaptarlos a las luminarias existentes, proporcionando todos los beneficios del LED, como una vida útil más larga y reducción en los costes de energía, pero manteniendo el aspecto existente y reduciendo las interrupciones.

Nuestro equipo de diseño interno puede adaptar las fijaciones de nuestras luminarias empotradas para que sean compatibles con todos los techos disponibles comercialmente, incluidos SAS, rejilla oculta, Spring T y más.

También podemos fabricar luminarias totalmente a medida para su proyecto. Hemos proporcionado muchas soluciones para iluminación interior y exterior. Las soluciones a medida pueden ser la única opción en edificios catalogados como históricos o protegidos.

Nuestro equipo interno de ingenieros puede diseñar, crear prototipos y probar todas las soluciones personalizadas, garantizando que todos los productos se fabriquen de acuerdo con la Normativa vigente. También podemos realizar un diseño profesional de iluminación para su proyecto.

Para obtener más información, póngase en contacto con su Técnico de Proyectos Luceco.

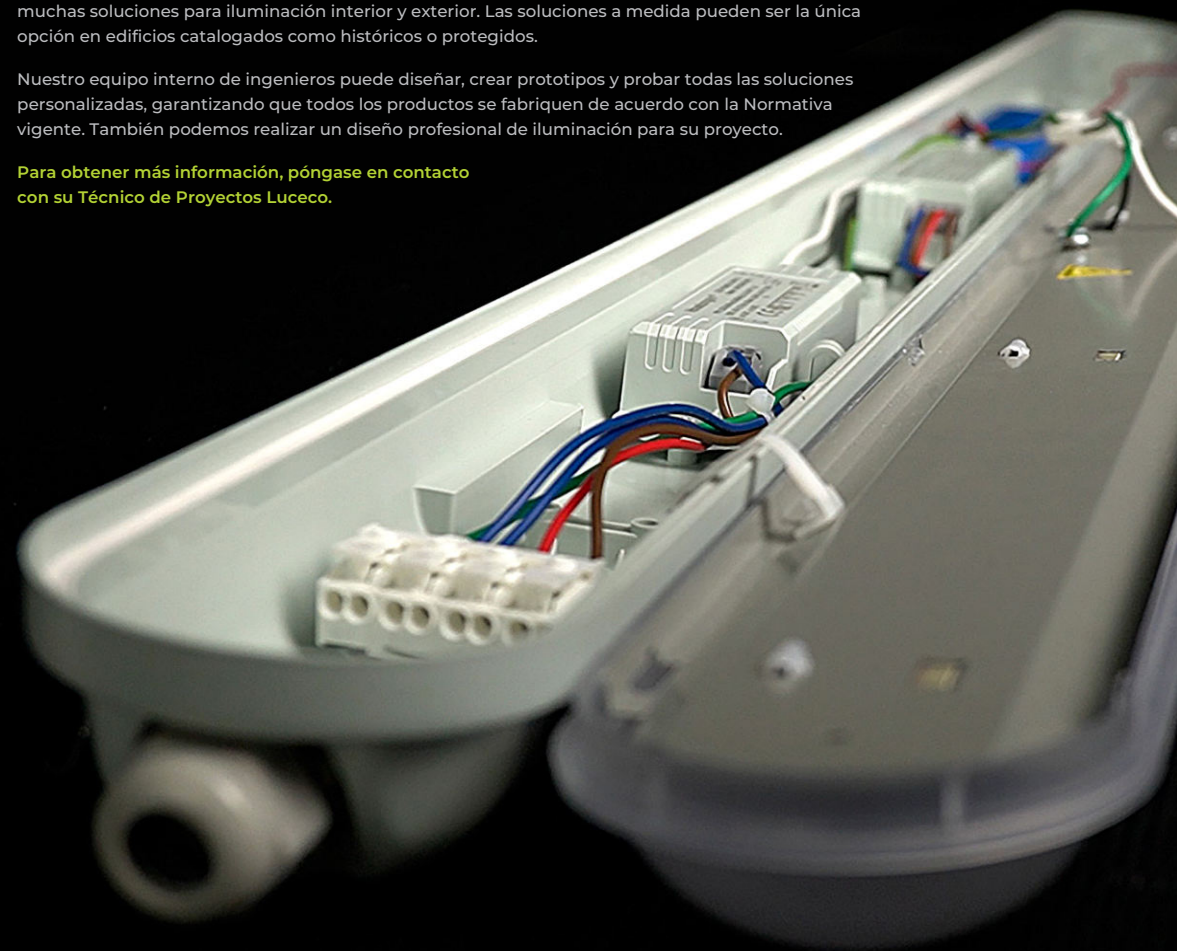



Carbon Trust

Carbon Trust es una organización líder mundial que ayuda a empresas, gobiernos y sector público a acelerar el camino hacia una economía sostenible y baja en emisiones de carbono, mediante estrategias de ahorro de energía y la comercialización de tecnologías bajas en este tipo de emisiones.

Como Proveedor Acreditado por Carbon Trust, Luceco se une a un esquema líder en el mercado de proveedores de equipos de alta calidad y eficiencia energética y de tecnologías renovables. Proporciona una validación y reconocimiento independientes de las capacidades de los proveedores y servicios – un estándar de calidad muy necesario y fiable en un mercado lleno y de rápido crecimiento. Los Proveedores Acreditados deben cumplir o superar los criterios establecidos por Carbon Trust, diseñados para examinar su capacidad de ofrecer sistemas de energía renovable bien diseñados y eficientes.



ENEC Testing

Como parte de nuestros procesos de calidad y desarrollo de productos, las luminarias Luceco han sido testadas según los estándares ENEC. Este estricto proceso implica comprobaciones de nuestras luminarias por parte de terceros independientes, realizadas por una organización europea, y también la inspección y auditoría de nuestras instalaciones de fabricación. La aprobación ENEC proporciona plena confianza en los productos Luceco, cumpliendo con todos los estándares de seguridad relevantes desde su introducción y también de forma continua, ya que los productos y las auditorías se reexaminan cada dos años.



Lighting Industry Association

Lighting Industry Association (LIA), es la asociación comercial de iluminación más grande de Europa. Su misión es fortalecer la industria y promover los beneficios de la buena calidad de la iluminación representando todos los aspectos de la legislación y las normas del Reino Unido, Unión Europea e internacionales al nivel más alto mientras se protegen los intereses tanto del público como de sus miembros.

www.thelia.org.uk

Contenido de Producto



Downlights

12



Educación & Comercial

38



Plafones

64



Emergencias

80



Industrial

96



Proyectores ECO

112



Exterior Técnico

120



Solar

140



Inspección & Trabajo

148



Enrollables

176



Control Iluminación

186

Downlights

Los Downlights se utilizan cada vez más en espacios residenciales y comerciales para iluminación general y de acento. La apariencia de una línea limpia y continua en el techo realza el ambiente moderno.

Luceco dispone una Gama completa de Downlights, con Resistencia al Fuego de hasta 90 minutos, y con distintas opciones de acabado, temperatura de color y posibilidades de ajuste.

Resistentes al Fuego - Fire Rated



FType Ultra 18



FType Mk2 20



FType Essence 22



FType Biseles
Accesorios 23



Smart FType
Compact 24

Comercial



FType Spot Deco
26



ECO Integrado
27



Essence Circular
28



AllinOne Circular
& Cuadrado 29



Luxpanel
Circular 30



Luxpanel IP65
Circular 31



Carbon
32



Platinum
34



Platinum
Accesorios 35



Platinum
Mini 36



Platinum Mini
Accesorios 37

Opciones Simples, Mayor Variedad

FType simplifica la toma de decisiones con sólo 3 opciones distintas que ofrecen funcionalidad, rendimiento y excelencia estética, con una mucho mayor variedad.

Diseñados para aplicaciones de nueva construcción o rehabilitación, los downlights FType ofrecen opciones de iluminación Dim2Warm CCT y una selección de 4 colores CCT. Con más de 208 combinaciones de estilos, sólo se necesitan 3 sencillos pasos para crear una iluminación personalizada que combine con la decoración de cualquier espacio:

Paso 1 – Elija su modelo FType: **Essence**, **Mk2** o **Ultra**

Paso 2 – Elija la temperatura del color y potencia para adaptarse a los requisitos de iluminación.

Paso 3 – Elija el diseño y acabado del bisel Plano, Encastrado u Orientable para combinar con el estilo de la estancia (suministro estándar bisel plano blanco)



Innovación

Para los Instaladores a la vanguardia del diseño, los productos FType se han rediseñado para brindar valor y beneficios ampliados más allá de la simple iluminación.



Confianza y Tranquilidad

Cumple totalmente con la normativa de construcción, con todas las certificaciones de pruebas acústicas, de fugas de aire y de incendio de 30,60,90 min & i-Joist. Los downlights FType están diseñados para superar todas las pruebas y dar total confianza y tranquilidad a instaladores y usuarios.

Ofrece garantías de 3 a 7 años, lo que asegura una "correcta decisión" para cualquier instalación de cableado.



Rendimiento


Desde beneficios en reducción de tiempos que permiten una instalación rápida y precisa, hasta opciones de eficiencia energética dentro de las propias luminarias, esta gama puede abarcar de manera eficiente múltiples aplicaciones y es adaptable a cualquier proyecto o espacio.



Nuevas funciones


1. Ventana QuickView™

Los downlights FType vienen equipados con una práctica ventana QuickView para cables. Esta característica permite una fácil inspección de las conexiones de los cables, incluso después de que los estos estén asegurados en su posición. Esto proporcionando mayor seguridad y tranquilidad de que la conexión es segura.

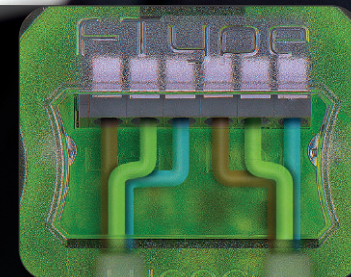

2. Sencilla y rápida instalación

El conector SpeedFit y nuestro patentado ClipFit simplifican la instalación y reducen los tiempos al proporcionar un fácil acceso al cableado. Ya sea para una simple rehabilitación o para obra nueva, que requieren pruebas de resistencia de aislamiento de 500 V, **Mk2 y Ultra** cubren todas las necesidades.

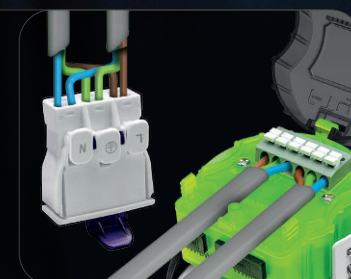

3. Control total de iluminación y consumo

Logre la iluminación ambiente deseada con la función de cambio de temperatura de color y potencia con **Mk2 y Ultra**. Un simple movimiento de un interruptor permite total versatilidad y ajuste. Elija entre 4W y 6W y diferentes configuraciones y modos de color para crear la escena de iluminación adecuada.



4. Chips Super-eficientes

Utilizando la última tecnología LED para maximizar el rendimiento y el ahorro energético, FType incorpora Chips LED súper eficientes que cuentan con una impresionante eficacia luminosa de entre 120 y 160 lúmenes por vatio (Lm/W), siendo una nueva referencia en el mercado.






DIM2WARM
TECHNOLOGY

Create that cosy space.

Dim2Warm CCT technology also adjusts colour temperature as you dim, to create that warm tone associated with traditional dimmed filament and halogen lighting.

The more you dim, the warmer the glow.

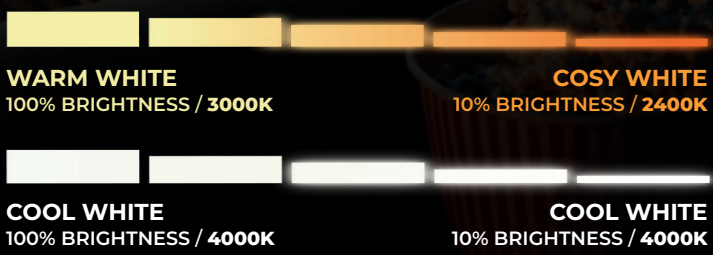


COLOUR CHANGE

UNA LUZ, CUATRO OPCIONES

Opte por la versión CCT de 4 temperaturas de color de **Mk2** o **Ultra** para obtener la máxima flexibilidad. Ofreciendo una opción de 2700K y 3000K, que crea un ambiente más relajado y cómodo, o 4000K y 6000K, adecuados para salas más centradas en tareas.

Estos downlights son perfectos para todas las aplicaciones, permitiendo personalizar completamente cualquier sala según las preferencias de iluminación y temperatura de color preferida, con solo presionar un interruptor.

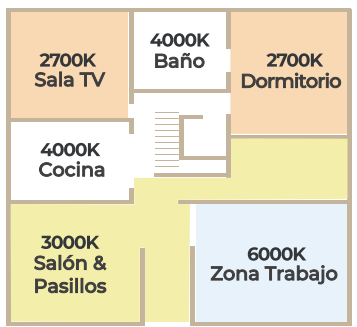

2700K	3000K	4000K	6000K
EXTRA WARM WHITE	WARM WHITE	COOL WHITE	DAYLIGHT WHITE

DIM2WARM
Dimmable & Switchable

IP65
Rating

POWER
CHANGE

30 60 90
MINS
Fire-Rated

LED CHIP
>135
lumens
per watt

I-JOIST
Compliant

60°
Beam Angle

INSULATION
Coverable

Dimmable

AIR
LEAKAGE
PART C

50K
Hours

ACOUSTIC
PART E

7
YEAR
Warranty


76
CUTOFF

Emergency
Available


FType

Ultra


Downlight LED Resistente al Fuego
Dim2Warm y Cambio Temp. de Color



PLANO



ENCASTRADO



ORIENTABLE

- Potencia seleccionable entre 6W/4W y T. de Color seleccionable 3000K/4000K - Tecnología Dim2Warm como estándar
- Beneficiarse de una mejor iluminación para crear un espacio acogedor. Ajuste la T. de Color a medida para crear ese tono cálido atenuado tradicional asociado con la iluminación halógena y de filamento. Cuanto más se atenúe, más cálida será la luz. Conector ClipFit patentado de fácil acceso sin herramientas. Ventana para cableado QuickView: verifique las conexiones de los cables después de cerrar la tapa
- El bloque de terminales de ajuste a presión extraíble con certificación VDE, mejora el acceso al cableado, ideal con cables rígidos. Compatible con pruebas de resistencia de aislamiento de 500V según normativa 18ª edición.
- Se suministran con un Bisel Plano extraíble en color Blanco mate, ideal para decorar y pintar techos.
- Biseles disponibles como accesorios en acabados Plano, Encastrado y Orientable; en Cromo pulido, Acero pulido y Negro mate
- Posibilidad de suministro en Packs Comerciales de 10 unidades

Nota: FType también se puede conectar a un interruptor estándar. Emisión predeterminada al 100%, en la Temperatura de Color y Potencia seleccionadas.

Cat No.	Tipo	Cambio Temp. de Color	Lúmenes	Potencia
UTF6WD2W	Plano	Dim2Warm 3000-2400K 4000K	425 / 675lm (3000K)	4W / 6W
UTR6WD2W	Encastrado		460 / 690lm (4000K)	4W / 6W
UTA6WD2W	Orientable			4W / 6W

Accesorios	
FT3EP24	Pack de emergencia de 3 horas con indicador LED verde

FType

Ultra

Downlight LED Resistente al Fuego
con 4 cambios de Temp. de Color



- Potencia seleccionable 6W/4W y T. de Color seleccionable 2700K/3000K/4000K/6000K
- Elija la temperatura de color preferida que se adapte a su espacio. Por ejemplo, elija un blanco más cálido (2700K/3000K) para crear una sensación de comodidad más relajada. Elija un blanco más frío (4000K/6000K) para habitaciones que estén más centradas en tareas
- Conector ClipFit patentado de fácil acceso sin herramientas. Ventana para cableado QuickView: verifique las conexiones de los cables después de cerrar la tapa
- El bloque de terminales de ajuste a presión extraíble con certificación VDE, mejora el acceso al cableado, ideal con cables rígidos. Compatible con pruebas de resistencia de aislamiento de 500V según normativa 18ª edición
- Se suministran con un Bisel Plano extraíble en color Blanco mate, ideal para decorar y pintar techos
- Disponibles con Bisel Plano y Encastrado; acabados en Cromo pulido, Acero pulido y Negro mate
- Posibilidad de suministro en Packs Comerciales de 10 unidades

Cat No.	Tipo	Cambio Temp. de Color	Lúmenes	Potencia
UTF6WCCT	Plano	2700K 3000K 4000K 6000K	465 / 710lm (2700K) 470 / 725lm (3000K)	4W / 6W
UTR6WCCT	Encastrado		485 / 750lm (4000K) 480 / 745lm (6000K)	4W / 6W

Accesorios	
FT3EP24	Pack de emergencia de 3 horas con indicador LED verde

COLOUR
CHANGE
Dimmable & Switchable

IP65
Rating

POWER
CHANGE

30 60 90
MINS
Fire-Rated

LED CHIP
>160
lumens
per watt

I-JOIST
Compliant

60°
Beam Angle

INSULATION
Coverable

Dimmable

AIR
LEAKAGE
PART C


50K
Hours

ACOUSTIC
PART E


7
YEAR
Warranty

76
CUTOFF


Emergency
Available




PLANO




ENCASTRADO



PLANO



ENCASTRADO



ORIENTABLE

FTYPE | Mk2

Downlight LED Resistente al Fuego Dim2Warm



- Potencia seleccionable 6W/4W y T. de Color seleccionable 3000K/4000K: tecnología Dim2Warm como estándar
- Beneficiarse de una mejor iluminación para crear un espacio acogedor. Ajuste la T. de Color a medida para crear ese tono cálido atenuado tradicional asociado con la iluminación halógena y de filamento. Cuanto más se atenúe, más cálida será la luz
- Conector SpeedFit sin necesidad de herramientas: terminales tipo piano con bucle de entrada/salida para cableado rígido o trenzado
- Ventana QuickView para facilitar la inspección del cableado: verifique las conexiones del cableado a los terminales después de su instalación
- Se suministran con un Bisel Plano extraíble en color Blanco mate, ideal para decorar y pintar techos
- Prueba de fuego 30', 60' y 90' en vigas de madera maciza, y 30' en vigas prefabricadas.
- Cumple normativa Part L1/L2, fuga de aire Part C, acústica Part E
- Disponibles con Bisel Plano, Encastrado y Orientable; acabados en Cromo pulido, Acero pulido y Negro mate
- Posibilidad de suministro en Packs Comerciales de 10 unidades

Nota: FType también se puede conectar a un interruptor estándar. Emisión predeterminada al 100%, en la Temperatura de Color y Potencia seleccionadas.

Cat No.	Tipo	Lúmenes	Potencia
FTF6WD2W	Flat	425 / 675lm (3000K), 460 / 690lm (4000K)	4W / 6W
FTR6WD2W	Regressed	425 / 675lm (3000K), 460 / 690lm (4000K)	4W / 6W
FTA6WD2W	Adjustable	425 / 675lm (3000K), 460 / 690lm (4000K)	4W / 6W

Accesorios	
FT3EP24	Pack de emergencia de 3 horas con indicador LED verde

FTYPE | Mk2


Downlight LED Resistente al Fuego Cambio Temp. de Color




- Potencia seleccionable 6W/4W y T. de Color seleccionable 2700K/3000K/4000K/6000K
- Elija la temperatura de color preferida que se adapte a su espacio. Por ejemplo, elija un blanco más cálido (2700K/3000K) para crear una sensación de comodidad más relajada. Elija un blanco más frío (4000K/6000K) para habitaciones que estén más centradas en tareas
- Conector SpeedFit sin necesidad de herramientas: terminales tipo piano con bucle de entrada/salida para cableado rígido o trenzado
- Ventana QuickView para facilitar la inspección del cableado: verifique las conexiones del cableado a los terminales después de su instalación
- Se suministran con un Bisel Plano extraíble en color Blanco mate, ideal para decorar y pintar techos
- Prueba de fuego 30', 60' y 90' en vigas de madera maciza, y 30' en vigas prefabricadas.
- Cumple normativa Part L1/L2, fuga de aire Part C, acústica Part E
- Disponibles con Bisel Plano, Encastrado y Orientable; acabados en Cromo pulido, Acero pulido y Negro mate
- Posibilidad de suministro en Packs Comerciales de 10 unidades

Cat No.	Tipo	Lúmenes	Potencia
FTF6WCCT	Plano	465 / 710lm (2700K), 470 / 725lm (3000K) 485 / 750lm (4000K), 480 / 745lm (6000K)	4W / 6W
FTR6WCCT	Encastrado	465 / 710lm (2700K), 470 / 725lm (3000K) 485 / 750lm (4000K), 480 / 745lm (6000K)	4W / 6W

Accesorios	
FT3EP24	Pack de emergencia de 3 horas con indicador LED verde



PLANO



ENCASTRADO

IP65
Rating

LED CHIP
>120
lumens
per watt

60°
Beam Angle

Dimmable

25K
Hours

3
YEAR
Warranty

Emergency
Available

30 60 90
MINS
Fire-Rated

I-JOIST
Compliant

INSULATION
Coverable

AIR
LEAKAGE
PART C

ACOUSTIC
PART E

76
Cutout

FType | Essence


Downlight LED Resistente al Fuego



- Conector SpeedFit sin herramientas: terminales tipo piano con bucle de entrada/ salida para cableado rígido o trenzado
- Ventana QuickView para facilitar la inspección del cableado: verifique las conexiones del cableado a los terminales después de su instalación
- Diseño de baja profundidad para huecos en techos de altura reducida
- Diseño de bisel súper slim para un acabado impecable y discreto
- Se suministran con un Bisel Plano de PC extraíble en color Blanco mate, ideal para decorar y pintar techos
- Prueba de fuego 30', 60' y 90' en vigas de madera maciza, y 30' en vigas prefabricadas
- Clasificación acústica y de fuga de aire
- Disponibles como accesorio Biseles en Cromo pulido, Acero pulido y Negro mate
- Posibilidad de suministro en Packs Comerciales de 10 unidades


Cat No.	Potencia	Temp. Color	Lúmenes	Tipo
EFTF5W30	5W	3000K	515lm (3000K)	Plano
EFTF5W40	5W	4000K	550lm (4000K)	Plano

Accesorios	
FT3EP24	Pack de emergencia de 3 horas con indicador LED verde



FType

Accesorios

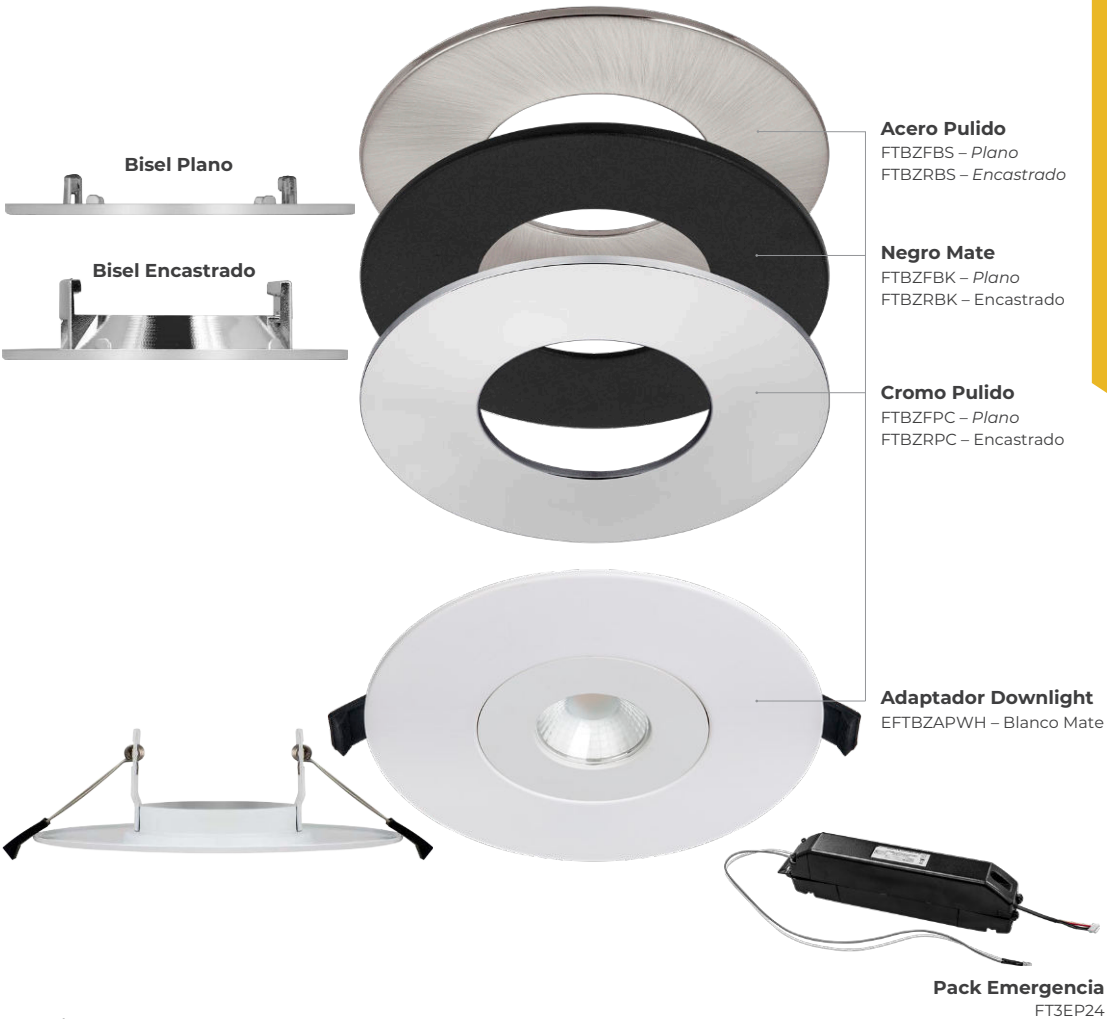

Accesorios	
Biseles Planos	
FTBZFBK	Bisel Plano Negro Mate
FTBZFBS	Bisel Plano Acero Pulido
FTBZFPC	Bisel Plano Cromo Pulido
Biseles Encastrados	
FTBZRBK	Bisel Encastrado Negro Mate
FTBZRBS	Bisel Encastrado Acero Pulido
FTBZRPC	Bisel Encastrado Cromo Pulido
Adaptador Downlight	
EFTBZAPWH	Adaptador para FType – Blanco Mate – Huecos de diámetro 95mm-165mm
Pack Emergencia	
FT3EP24	Pack de Emergencia de 4W & 3 horas con indicador LED verde. Compatible con downlights FType

2.4 GHz

60° Beam Angle

2700-6500K WARM-COOL WHITE

IP65 Rating

30 60 90 MINS Fire-Rated


I-JOIST Compliant

AIR LEAKAGE PART C


ACOUSTIC PART E

RGB COLOUR


5 Year Warranty



Terminales de ajuste a presión Loop-in/Loop-Out sin herramientas



Borne de retención del cableado para una instalación rápida y sencilla



FTYPE[™]
COMPACT

Plano & Encastrado

LUCECO
Smart!



Control your Lighting:

- Mobile
- Voice
- Switch

- Luminaria Inteligente
 - Fiable, no sobrecarga la red Wi-Fi
 - Opere utilizando la red Wi-Fi de su hogar en 2,4 GHz; no se requiere Hub
 - Autorecuperación para una mayor fiabilidad
 - Agrupa y controla la iluminación Luceco Smart de forma conjunta o individual mediante comando de voz o la aplicación
 - Comunicación*: más allá del perímetro del router Wi-Fi
- *deben haber otros dispositivos de iluminación dentro del alcance conectados al Wi-Fi

Compatible con:

Cat No.	Tipo	Lúmenes	Potencia	Temp. de Color
EFCF60WSMT	Plano	550	6W	2700K-6500K & RGB
EFCB60WSMT	Encastrado	550	6W	2700K-6500K & RGB



IP65
Rating

60°
Beam Angle

3000K
WARM
WHITE

4000K
NEUTRAL
WHITE

LED CHIP
>120
lumens
per watt

Dimmable

AIR
LEAKAGE
PART C

INSULATION
Coverable

25K
Hours

ACOUSTIC
PART E

3
YEAR
Warranty


76
Cutout

FType | Spot Deco

IP65 & Dimmable



- Conector SpeedFit sin herramientas: terminales tipo plano con bucle de entrada/ salida para cableado rígido
- Ventana QuickView para facilitar la inspección del cableado: verifique las conexiones del cableado a los terminales después de su instalación
- Diseño de baja profundidad para huecos en techos de altura reducida
- Diseño de bisel súper slim para un acabado impecable y discreto
- Se suministran con un Bisel Plano de PC en color Blanco mate, ideal para decorar y pintar techos
- Clasificación acústica y de fuga de aire
- Posibilidad de suministro en Packs Comerciales de 10 unidades




Downlight ECO Integrado

Orientable & Dimmable



- Downlight Regulable Orientable con Lente Crystal multi-cara, para una iluminación nítida con mínimo deslumbramiento
- Diseño compacto, sólo 45 mm de profundidad, ideal para techos con espacio reducido. Eficiencia hasta 110 Llm/W
- Suministrado con Aros Intercambiables Imantados, en Blanco y Cromo Pulido
- Conexión en Serie, Máximo 1.8A
- Disponible en Packs de 3 unidades

Cat No.	Tipo	Lúmenes	Potencia	Temp. de Color
EDLA53D30	Dimmable	550	5.5W	3000K
EDLA53D30/3	Dimmable	550	5.5W	3000K
EDLA53D40	Dimmable	600	5.5W	4000K
EDLA53D40/3	Dimmable	600	5.5W	4000K



220-240
Volt

ESENCIAL
2

3000K
WARM
WHITE

4000K
NEUTRAL
WHITE

25K
Hours

Dimmable

IP44
Rating

3
YEAR
Warranty

**25K**
Hours

**220-240**
Volt

**3000K**
WARM
WHITE

**4000K**
NEUTRAL
WHITE

**WHITE**
FINISH

**3**
YEAR
Warranty

ESSENCE

Downlight Circular




- Curpo en aluminio blanco con difusor de policarbonato TpB
- Diseño estilizado ideal para huecos en techos de poca profundidad
- Adecuado para sistemas de placa de escayola o techo desmontable
- Driver externo Plug and Play
- Luminaria Slim de 20 mm de grosor

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Temp Color	ØHueco	ØProducto
ELP12W6L30	420	6W	70	3000K	110	120
ELP12W6L40	420	6W	70	4000K	110	120
ELP15W9L30	720	9W	80	3000K	135	145
ELP15W9L40	720	9W	80	4000K	135	145
ELP17W12L30	960	12W	80	3000K	160	170
ELP17W12L40	960	12W	80	4000K	160	170
ELP22W18L30	1530	18W	85	3000K	205	225
ELP22W18L40	1530	18W	85	4000K	205	225
ELP30W24L30	2040	24W	85	3000K	280	295
ELP30W24L40	2040	24W	85	4000K	280	295

Opciones Producto

ELPLDRDIM12	Driver Regulable Triac para modelos de 9W y 12W
ELPLDRDIM18	Driver Regulable Triac para modelos de 18W



Downlight AllinOne

Circular & Cuadrado



- Downlight fijo con driver integrado y ángulo de apertura de 110°
- Perfil ultraplano ideal para instalar en techos con espacio reducido.
- Cuerpo y Difusor de Policarbonato con Clips de metal.
- Modelos Circulares y Cuadrados, en acabado Blanco y Cromo.
- Selección de Temperatura de Color (3000K-4000K-6000K), por medio de un conmutador integrado en la parte posterior del Downlight.
- Dos opciones de Montaje: Instalación Empotrada - colocando los dos Clips. Instalación de Superficie - colocando el Aro embellecedor en el Downlight.
- Suministrados todos los Accesorios necesarios para la Instalación Empotrada o de Superficie.
- Con 20 centímetros de cable para facilitar la correcta conexión a la red.

Downlight AiO Circular

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Acabado	Medidas Ø x H (mm)
PLPC12W9SCC	855	9W	95	Blanco	120x36
PLPC14W12SCC	1140	12W	95	Blanco	145x36
PLPC17W18SCC	1710	18W	95	Blanco	170x36
PLPC22W24SCC	2280	24W	95	Blanco	220x36
PLPC12S9SCC	855	9W	95	Cromo	120x36
PLPC14S12SCC	1140	12W	95	Cromo	145x36
PLPC17S18SCC	1710	18W	95	Cromo	170x36
PLPC22S24SCC	2280	24W	95	Cromo	220x36

Downlight AiO Cuadrado

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/cW	Acabado	Medidas LxAxH (mm)
PLPS12W9SCC	855	9W	95	Blanco	120x120x36
PLPS14W12SCC	1140	12W	95	Blanco	145x145x36
PLPS17W18SCC	1710	18W	95	Blanco	170x170x36
PLPS22W24SCC	2280	24W	95	Blanco	220x220x36
PLPS12S9SCC	855	9W	95	Cromo	120x120x36
PLPS14S12SCC	1140	12W	95	Cromo	145x145x36
PLPS17S18SCC	1710	18W	95	Cromo	170x170x36
PLPS22S24SCC	2280	24W	95	Cromo	220x220x36

**ESENZIAL**

**>80**
CRI

**25K**
Hours


**IK04**

**220-240**
Volt

**3**
YEAR
Warranty

**COLOUR**
CHANGE

**3000K**
WARM WHITE
4000K
NEUTRAL WHITE
6000K
COOL WHITE

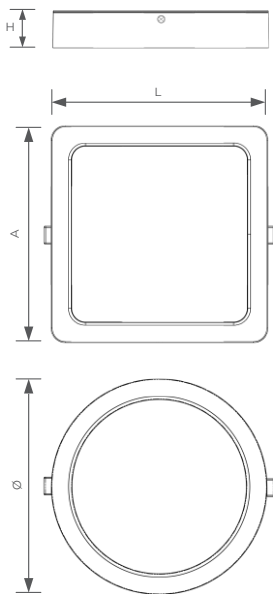

50K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE





220
-240
Volt

WHITE
FINISH
RAL9016

5
YEAR
Warranty

Emergency
Available

Luxpanel Circular



- Panel Circular Edgelit acabado en RAL9016 con difusor de policarbonato TPb
- Luminaria moderna y eficiente adecuada para su uso en diferentes áreas de interior
- Empotrable en techos desmontables de rejilla o pladur

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/W	ØHueco
LP120WS40	390	6W	65	105mm
LP150WS40	675	9W	75	130mm
LP180WS40	900	10W	90	160mm
LP240WS40	1260	14W	90	225mm
LP240HWS40	1470	16W	92	225mm
LP240EWS40	2100	22W	95	225mm

Opciones Producto	
Digital Dimmable	Insertar D, ej. LP240WD40
LED3EP80	Pack de Emergencia
LED3EP80EST	Pack de Emergencia Auto-Test
LED3EP80DED	Pack de Emergencia direccionable DALI

Luxpanel IP65 Circular



- Panel Circular IP65 con marco de aluminio acabado en RAL9016
- Disponible con Drivers STD y Regulable, compatibles con controles inalámbricos
- Montaje empotrado. Adecuado para uso en techo desmontable estándar de 15 mm o 24 mm.

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/W	ØHueco
LPIP240WS40	1260	14W	90	225mm
LPIP240WD40	1260	14W	90	225mm
LPIP240HWS40	1470	16W	92	225mm
LPIP240HWD40	1470	16W	92	225mm
LPIP240EWS40	2100	22W	95	225mm
LPIP240EWD40	2100	22W	95	225mm

Opciones Producto	
LED3EP80	Pack de Emergencia
LED3EP80EST	Pack de Emergencia Auto-Test
LED3EP80DED	Pack de Emergencia direccionable DALI

50K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE


220
-240
Volt

WHITE
FINISH
RAL9016

IP65
Rating

5
YEAR
Warranty

Emergency
Available



50K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

220
-240
Volt

WHITE
FINISH




IP44
Rating

5
Year
Warranty

Emergency
Available

ESENZIAL

Carbon



- Downlight LED Comercial con Driver Plug and Play loop-in/loop-out
- Cuerpo de policarbonato blanco con difusor opal
- 1000-2000 lúmenes diseñados para sustituir los downlights tipo PL y maximizar el ahorro
- Montaje empotrado apto para sistemas de placas de yeso o techos desmontables.
- Downlight versátil que ofrece un aspecto limpio, moderno y atractivo a su entorno, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para aplicaciones residenciales como comerciales

Cat No.	Lumens	Wattage	Llm/cW	Cutout
LBDL4S40	1000	9.5W	105	120mm
LBDL6S40	1500	13.5W	111	175mm
LBDL8S40	2000	18W	111	210mm

Opciones Producto	
Temperatura de Color 3000K	Insertar 30 , ej. LBDL8S 30
Digital Dimmable	Insertar D , ej. LBDL6D 40
LED3EP80	Pack de Emergencia
LED3EP80EST	Pack de Emergencia Auto-Test
LED3EP80DED	Pack de Emergencia direccionable DALI





Platinum




- Cuerpo de aluminio fundido diseñado para proporcionar un control térmico óptimo, con bisel y reflector de aluminio
- Downlight de alto rendimiento con eficacia hasta 132 Llm/W con posibilidad de reflector brillo o mate
- Montaje empotrado con diseño único de lengüeta oscilante para una instalación rápida y sencilla. Apto para huecos de 203 a 210mm, recomendado 205mm
- Bisel magnético intercambiable de poco espesor

Cat No.	Acabado	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LDP20W12GS40	Brillo	1250	10W	125
LDP20W12MS40	Mate	1250	10W	125
LDP20W16GS40	Brillo	1650	13W	126
LDP20W16MS40	Mate	1650	13W	126
LDP20W25GS40	Brillo	2500	19W	131
LDP20W25MS40	Mate	2500	19W	131
LDP20W33GS40	Brillo	3300	26W	126
LDP20W33MS40	Mate	3300	26W	126
LDP20W66GS40	Brillo	6600	53W	125
LDP20W66MS40	Mate	6600	53W	125

Opciones Producto

Temperatura de Color 3000K	Insertar 30 , ej. LDP20W12GS30
Digital Dimmable	Insertar D , ej. LDP20W12GD40
LED3EP80	Pack de Emergencia
LED3EP80EST	Pack de Emergencia Auto-Test
LED3EP80DED	Pack de Emergencia direccionable DALI



Platinum Accesorios



LDP20BWHIPF



LDP20BWHDF



LDP20BBS



LDP20BB

Producto Accesorios

LDP20BWHM	Bisel acabado Blanco con indicador de Emergencia – IP44
LDP20BPC	Bisel acabado Cromo Pulido – IP44
LDP20BBS	Bisel acabado Acero Pulido – IP44
LDP20BB	Bisel acabado Negro – IP44
LDP20BWHDH	Bisel con Cristal decorativo, Blanco, Halo Flotante – IP44
LDP20BWHDF	Bisel con Cristal Translúcido decorativo, Blanco, Halo Flotante – IP44
LDP20BWHIPF	Bisel acabado Blanco difusor Translúcido – IP65
LDP20BWHIP	Bisel acabado Blanco difusor Transparente – IP65

50K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

220
-240
Volt

WHITE
FINISH
RAL9016

IP40
Rating

5
YEAR
Warranty

Emergency
Available

1 AÑO
FULL

Platinum Mini



- Cuerpo de aluminio fundido diseñado para proporcionar un control térmico óptimo, con bisel y reflector de aluminio
- Downlight de alto rendimiento con eficacia hasta 133 Llm/W con posibilidad de reflector brillo o mate
- Montaje empotrado con diseño único de lengüeta oscilante para una instalación rápida y sencilla. Apto para huecos de 150 a 155mm, recomendado 152mm
- Bisel magnético intercambiable de poco espesor

Cat No.	Acabado	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LDP15W11GS40	Brillo	1050	8W	131
LDP15W11MS40	Mate	1050	8W	131
LDP15W16GS40	Brillo	1600	12W	133
LDP15W16MS40	Mate	1600	12W	133
LDP15W25GS40	Brillo	2500	20W	125
LDP15W25MS40	Mate	2500	20W	125
LDP15W33GS40	Brillo	3300	27W	122
LDP15W33MS40	Mate	3300	27W	122

Opciones Producto

Temperatura de Color 3000K	Insertar 30 , ej. LDP15W25GS 30
Digital Dimmable	Insertar D , ej. LDP15W25GS D 40
LED3EP80	Pack de Emergencia
LED3EP80EST	Pack de Emergencia Auto-Test
LED3EP80DED	Pack de Emergencia direccionable DALI

Platinum Mini Accesorios



LDP15BBS



LDP20BWHIPF



LDP20BWHDF




LDP15BSQPC

Accesorios Producto

LDP15BPC	Bisel Circular acabado Cromo Pulido – IP40
LDP15BBS	Bisel Circular acabado Acero Pulido – IP40
LDP15BWHM	Bisel Circular acabado Blanco con indicador de Emergencia – IP40
LDP15BWHIP	Bisel Circular acabado Blanco difusor Transparente – IP65
LDP15BSQWH	Bisel Cuadrado acabado Blanco – IP40
LDP15BSQPC	Bisel Cuadrado acabado Cromo Pulido – IP40
LDP15BSQBS	Bisel Cuadrado acabado Acero Pulido – IP40
LDP15BWHDF	Bisel con Cristal Translúcido decorativo, Blanco, Halo Flotante – IP40
LDP15BPCDF	Bisel con Cristal Translúcido decorativo, Cromo Pulido, Halo Flotante – IP40
LDP15BBSDF	Bisel con Cristal Translúcido decorativo, Acero Pulido, Halo Flotante – IP40



Instalación mediante lengüeta oscilante



TRAFFORD GENERAL HOSPITAL – GREATER MANCHESTER

Following the success of considerable energy savings as a result of recent lighting refurbishments utilising wireless lighting controls, Luceco was pleased to supply luminaires for further wards within Trafford General Hospital in Greater Manchester. Managed by Manchester University NHS Foundation Trust, the hospital is renowned for being the Birthplace of the NHS.

Luceco Wireless Lighting Controls were specified by SI Sealy in association with the Estates and Facilities Department. The design was put forward for an architectural award due to the innovative use of the lighting controls overseeing lighting levels throughout the day and night. With the ward's inhabitants primarily elderly and suffering dementia, the lit environment was programmed to reduce to low levels, but with luminaires never off completely. This ensured patients did not become disorientated, their welfare was of paramount importance to the lighting design. Over 250 Wireless Lighting Controlled luminaires were installed in TGH Ward 17/18 including LuxPanels, Epsilon, recessed and suspended Contour, Platinum, Platinum Surface, and Element downlighters.

Recessed Contour was used in the Day Room and Suspended Contour on the wards. Seamless runs of energy saving cost effective LED lighting can be created with Contour with the added benefit of 100,000 hours maintenance free operational life. Platinum is a high performance downlight with an efficacy up to 130 Lm/cW. Recent enhancements to Platinum include a further optimised heatsink and a reduction in bezel thickness from 6mm to 2.5mm on a standard IP44 bezel as well as being magnetic.

The other downlighter used throughout the refurbishment was Element, a Fire-Rated luminaire suitable for applications with small ceiling voids. I-Joist certified in accordance with BS 476-21 for 30 minute I-Joist ceiling applications, variants include standard output or dimmable in either 3000K warm white or 4000K, all with an efficacy of 100Lm/cW.

Richard Horton, Business Development Manager from Luceco said. "The project was delivered on budget and current running costs show savings of 23% above the designed results." SI Sealy are one of the largest specialists building services engineering design consultancies in the North of England, and the electrical contractor was AC Electrical, Bredbury, near Stockport.





Educación & Comercial

Iluminación empotrada, de superficie y suspendida para aulas, oficinas, u otros entornos comerciales, en los que nuestras luminarias desempeñan un papel fundamental en el rendimiento general del las labores desempeñadas en estos espacios.

Una gama completa de luminarias y accesorios de alta calidad, adecuadas para todas las aplicaciones.



Luxpanel Essence
42




Luxpanel Backlit Extra
44



Luxpanel Backlit Extra IP65
45




Epsilon 48



Luxframe Panel
600x600 50



Opus Essence 52



Opus 54



Leren Suspendido 56



Leren Superficie 58



Contour 60



Linear PRO 62



Luxpanel Accesorios

Accesorios de Superficie



Cat No.	Descripción
EBPSF66W	600x600mm Marco de Superficie Blanco 607x607x68mm
EBPSF312W	300x1200mm Marco de Superficie Blanco 307x1217x68mm
EBPSF612W	600x1200mm Marco de Superficie Blanco 607x1217x68mm

Accesorios de Empotrar





Cat No.	Descripción
EBP66SCRF	600x600mm Marco de Empotrar Blanco 607x607x68mm
EBP312SCRF	300x1200mm Marco de Empotrar Blanco 307x1217x68mm
EBP612SCRF	600x1200mm Marco de Empotrar Blanco 607x1217x68mm

Accesorio de Suspensión



Cat No.	Descripción
EBPWSK415	Kit de suspensión por cable, 4 puntos de anclaje. Máximo 1,5m

Luxpanel Essence

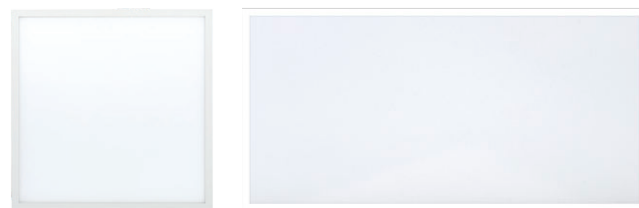
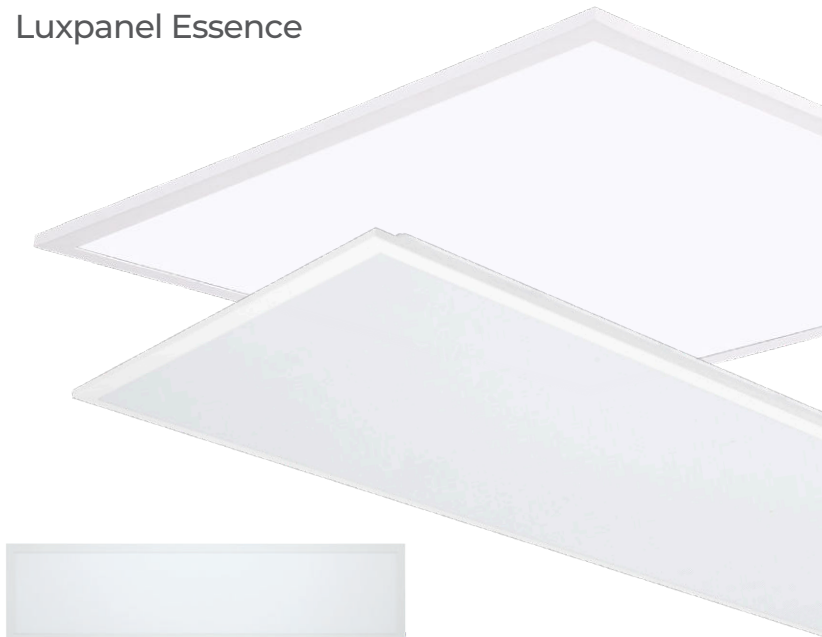


- Tecnología LED BACKLIT con profundidad de 27 mm
- Todos los Modelos se fabrican con marco de aluminio blanco y Difusor TPb, compatible con UGR19
- Eficiencia superior a los 110Llm/W
- Montaje empotrado, adecuado para su uso en techo desmontable estándar de 15 mm o 24 mm
- Nuevos modelos 1200mm & 300mm con selector de Temperatura de Color (3000K-4000K-6500K), por medio de un conmutador integrado

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Temp. Color
LES66L40C	Estándar	4000	36W	127	6500K
LES66L40N	Estándar	4000	36W	127	4000K
LES312L40N	Estándar	4000	36W	130	4000K
LES612L65N	Estándar	6500	59W	110	4000K
LES312L40CC	Estándar	4000	36W	130	CCT
LES612L65CC	Estándar	6500	59W	110	CCT

Opciones Producto

Consultar Pag41	Marcos de Superficie o de Empotrar & Kit de Suspensión por cables
LED3EP80	Pack de Emergencia
LDRDIMLIFK401050	Kit Driver Dim Digital (DALI) LES66 & LES312
LDRDIMLIFK601500	Kit Driver Dim Digital (DALI) LES612

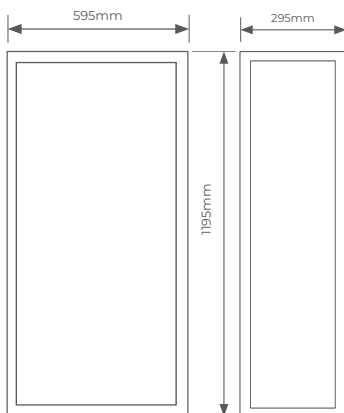

70K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

220
-240
Volt

WHITE
FINISH
RAL9016

UGR
<19

TPa
Rated

POWER
CHANGE


L80
B10

IP44
Rating



5
YEAR
Warranty

Emergency
Available

1 AÑO
FULL



Loop In (NEL): Loop Out (NEL):
Neutro/Tierra/Fase

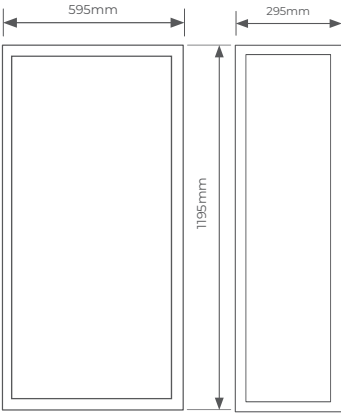

Luxpanel Backlit Extra



- Panel LED con Tecnología Backlit y una profundidad de 30 mm. Acabado en blanco RAL9016
- Driver Plug & Play Certificado ENEC, con Interruptor DIP/Tecla para Cambio de Potencia en las versiones Estándar
- Marco de aluminio blanco con Difusor con clasificación TPa y compatible con UGR19
- Montaje empotrado, adecuado para su uso en techo desmontable estándar de 15 mm o 24 mm
- Suministrado con Puntos de anclaje para suspensión con cable de seguridad
- Versiones Platform & Elevate Wireless Control

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LBX66WHS40	Estándar	3500 / 4200	24.5 / 30W	143
LBX312WHS40	Estándar	3500 / 4200	26.5 / 33W	133
LBX612WS40	Estándar	4250 / 5000	31 / 36W	140

Opciones Producto	
Consultar Pag 41	Marcos de Superficie o de Empotrar & Kit de Suspensión por cables
LED3EP80	Pack de Emergencia
LED3EP80EST	Pack de Emergencia Auto-Test
LED3EP80DED	Pack de Emergencia direccionable DALI
LDRDIMLIFK401050	Kit Driver Dim Digital (DALI) LBX66 & LBX312
LDRDIMLIFK601500	Kit Driver Dim Digital (DALI) LBX612

Luxpanel Backlit Extra IP65



- Panel LED IP65 con Tecnología Backlit y una profundidad de 30 mm. Acabado en blanco RAL9016
- Driver Plug & Play Certificado ENEC, con Interruptor DIP/Tecla para Cambio de Potencia en las versiones Estándar
- Marco de aluminio blanco con Difusor con clasificación TPa y compatible con UGR19
- Montaje empotrado, adecuado para su uso en techo desmontable estándar de 15 mm o 24 mm
- Suministrado con Puntos de anclaje para suspensión con cable de seguridad
- Versiones Platform & Elevate Wireless Control

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LBX66IPHS40	Estándar	3500 / 4200	24.5 / 30W	143
LBX312IPHS40	Estándar	3500 / 4200	26.5 / 33W	133
LBX612IPS40	Estándar	4250 / 5000	31 / 36W	140

Opciones Producto	
Consultar Pag 41	Marcos de Superficie o de Empotrar & Kit de Suspensión por cables
LED3EP80	Pack de Emergencia
LED3EP80EST	Pack de Emergencia Auto-Test
LED3EP80DED	Pack de Emergencia direccionable DALI
LDRDIMLIFK401050	Kit Driver Dim Digital (DALI) LBX66IP & LBX312IP
LDRDIMLIFK601500	Kit Driver Dim Digital (DALI) LBX612IP

70K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

220
-240
Volt

WHITE
FINISH
RAL9016

UGR
<19

TPa
Rated

POWER
CHANGE


L80
B10

IP65
Rating



5
YEAR
Warranty

Emergency
Available

1 AÑO
FULL



Loop In (NEL): Loop Out (NEL):
Neutro/Tierra/Fase

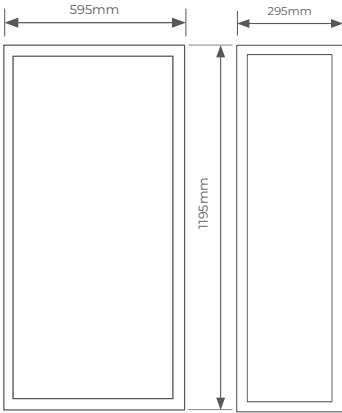

Pack Emergencia 3Hr

- Modo Permanente en combinación con el Driver de Paneles y Downlights
- Emergencia de 4W y batería de 3 horas de duración
- Batería LiFePo reemplazable por el usuario
- Se suministra con todos los conectores necesarios.
- Garantía del Pack 3 años, 2 años las baterías



Cat No.	Descripción
LED3EP80	Pack Emergencia 3Hr 4W

Pack Emergencia Auto-Test 3Hr


- Emergencia en combinación con el Driver de Paneles y Downlights
- Emergencia Auto-Test de 3W y batería de 3 horas de duración
- Batería LiFePo reemplazable por el usuario
- Se suministra con todos los conectores necesarios
- Garantía del Pack 5 años, 2 años las baterías



Cat No.	Descripción
LED3EP80EST	Pack Emergencia Auto-Test 3Hr 3W


Pack Emergencia DALI Direccional 3Hr

- Emergencia en combinación con el Driver de Paneles y Downlights
- Emergencia DALI Direccional de 3W y batería de 3 horas de duración
- Batería LiFePo reemplazable por el usuario
- Se suministra con todos los conectores necesarios.
- Garantía del Pack 5 años, 2 años las baterías

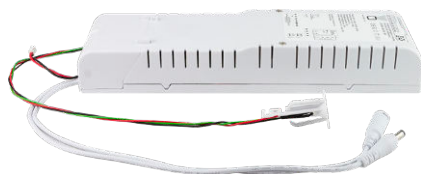

Cat No.	Description
LED3EP80DED	Pack Emergencia DALI Direccional 3Hr 3W





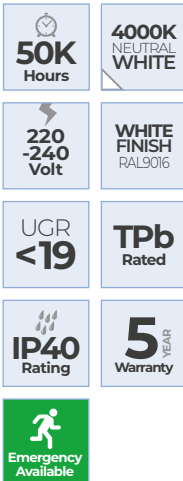

Epsilon



- Luminaria con distribución Directa/Indirecta para aplicaciones con necesidades de muy bajo deslumbramiento
- Cuerpo en acero pintado blanco con óptica microprismática compatibles con UGR19; disponibles versiones con difusor opal
- Modelos de 2500 a 4200 lúmenes, con una eficacia de hasta 139 lm/W
- Montaje empotrado en techos desmontables de 15 o 24 mm



Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LEP66WM25S40	Estándar	2500	18W	139
LEP66WM25D40	Dimmable	2500	18W	139
LEP66WM35S40	Estándar	3500	26W	135
LEP66WM35D40	Dimmable	3500	26W	135
LEP66WM42S40	Estándar	4200	33W	127
LEP66WM42D40	Dimmable	4200	33W	127


Opciones Producto

LED3EP80	Pack de Emergencia
LED3EP80EST	Pack de Emergencia Auto-Test
LED3EP80DED	Pack de Emergencia direccionable DALI





Luxframe
600x600

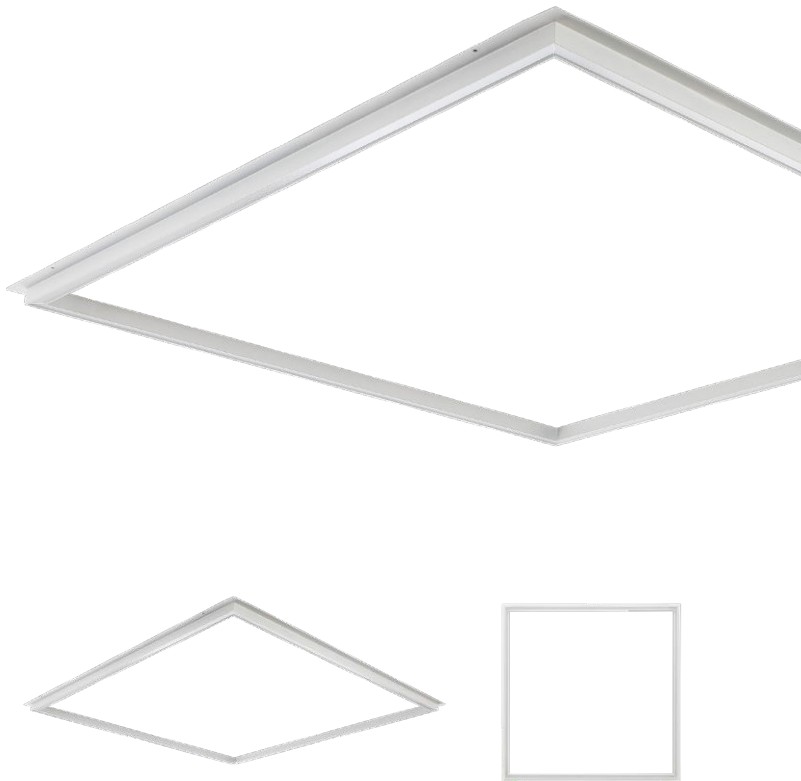

- Diseñado para ofrecer una iluminación general funcional de forma decorativa
- Perfil de aluminio extruido con difusor microprismático
- Para montaje semiempotrado, adecuado para su uso en techo desmontable estándar de 15mm o 24mm; la placa desmontable se vuelve a colocar una vez instalada la Luminaria

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LPSF66W35S40	Estándar	3500	41W	85
LPSF66W35D40	Dimmable	3500	41W	85
LPSF66W42S40	Estándar	4200	46W	91
LPSF66W42D40	Dimmable	4200	46W	91

Opciones Producto	
LED3EP80	Pack de Emergencia
LED3EP80EST	Pack de Emergencia Auto-Test
LED3EP80DED	Pack de Emergencia direccionable DALI



50K
Hours



220-240
Volt



IP40
Rating



Emergency
Available




4000K
NEUTRAL
WHITE




WHITE
FINISH
RAL9016





5
YEAR
Warranty



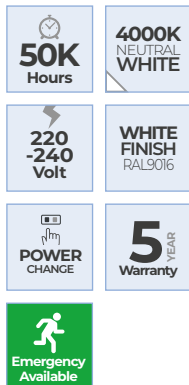

Opus ESSENCE

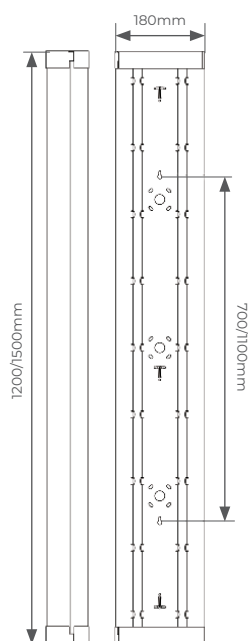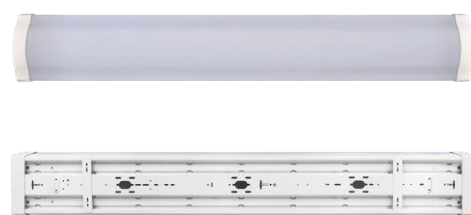

- Modelos de medidas 1200mm y 1500mm, con Cambio de Potencia conmutable entre alto/bajo flujo luminoso, y una eficiencia de 130Lm/W
- Cuerpo de acero acabado en blanco y difusor de policarbonato opal con Tapas laterales de Seguridad
- Tapas laterales suministradas con tornillo antivandálico

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Medida
LOE12WLS40	Estándar	2860/5200	22/40	1200mm
LOE12WLE40	Emergencia	2860/5200	22/40	1200mm
LOE15WLS40	Estándar	4420/7800	34/60	1500mm
LOE15WLE40	Emergencia	4420/7800	34/60	1500mm

Opciones Producto

Dimmable	Insertar D, ej. LOE12WLD40
----------	----------------------------

Accesorios

LOEMW	Sensor Microondas
-------	-------------------



50K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

220-240
Volt

WHITE
FINISH
RAL9016

IP40
Rating


5
YEAR
Warranty

Emergency
Available

Opus



- Cuerpo de acero acabado en blanco y difusor de policarbonato opal con Tapas laterales de Seguridad, IK08
- Modelos de medidas 1200mm y 1500mm, con opciones de bajo y alto rendimiento, con una eficiencia de hasta 133Llm/W
- Montaje en superficie o suspensión con fijación BESA y entrada central del cableado


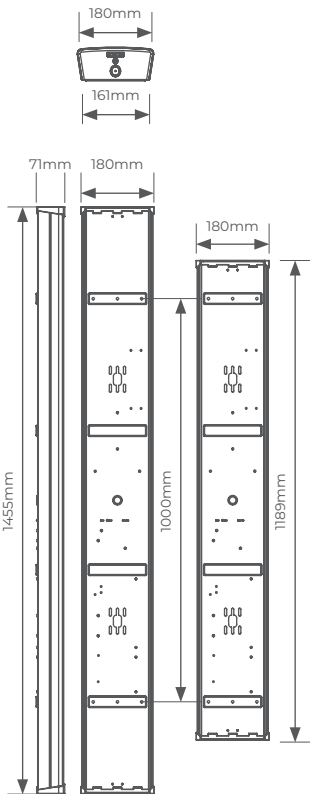


Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Medida
LOP12O22S40	Estándar	2200	17W	129	1200mm
LOP12O22E40	Emergencia	2200	17W	129	1200mm
LOP12O40S40	Estándar	4000	30W	133	1200mm
LOP12O40E40	Emergencia	4000	30W	133	1200mm
LOP15O32S40	Estándar	3200	28W	114	1500mm
LOP15O32E40	Emergencia	3200	28W	114	1500mm
LOP15O60S40	Estándar	6000	52W	115	1500mm
LOP15O60E40	Emergencia	6000	52W	115	1500mm
LOP15O80S40	Estándar	8000	70W	114	1500mm
LOP15O80E40	Emergencia	8000	70W	114	1500mm

Opciones Producto	
Dimmable	Insertar D , ej. LOP12O22 D 40
Dimmable Emergencia	Insertar ED , ej. LOP12O22 ED 40
Microondas	Insertar MW , ej. LOP12O22S40 MW
Microondas Emergencia	insertar E & MW , ej. LOP12O22E40 MW

Accesorios	
LWSK415	Kit Suspensión por Cable 4ud x 1,5m



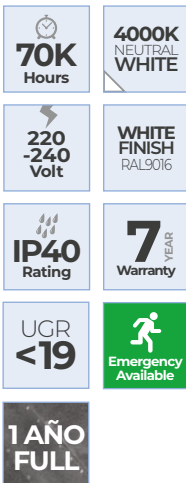

Posibilidad Líneas Continuas



Leren Suspellido



- Sistema suspendido Lineal Continuo con flujo Directo/Indirecto, diseñado teniendo en cuenta tanto la practicidad en la instalación, como los rendimientos de la aplicación
- Cuerpo en delgada extrusión de aluminio con acabado en Blanco-RAL9016, ofrece una iluminación de calidad superior para cualquier entorno educativo o comercial
- Esta solución completa ofrece módulos vacíos en blanco y accesorios de conexión para líneas continuas, con cableado de suspensión suministrado de serie

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LER15W40S40	Estándar	4000	31W	129
LER15W40E40	Emergencia	4000	31W	129
LER15W40D40	Dimmable	4000	31W	129
LER15W40ED40	Emergencia Dimmable	4000	31W	129
LER15W52S40	Estándar	5200	40W	130
LER15W52E40	Emergencia	5200	40W	130
LER15W52D40	Dimmable	5200	40W	130
LER15W52ED40	Emergencia Dimmable	5200	40W	130
LER15W75S40	Estándar	7500	59W	127
LER15W75E40	Emergencia	7500	59W	127
LER15W75D40	Dimmable	7500	59W	127
LER15W75ED40	Emergencia Dimmable	7500	59W	127

Opciones Producto	
Emergencia Dimmable	Insertar ED, ej. LER15W40ED40
Emergencia con PIR	Insertar PIR, ej. LER15W40E40PIR
Dimmable con PIR	Insertar PIR, ej. LER15W40D40PIR
Emergencia Dimmable con PIR	Insertar ED & PIR, ej. LER15W40ED40PIR
Emergencia Auto-Test	Insertar EST, ej. LER15W40EST40
Emergencia DALI Direccional	Insertar DED, ej. LER15W40DED40




Leren Suspellido Accesorios



Ejemplo Líneas Continuas: con Luminarias, Módulo vacío y Conectores

Códigos:

1. LERCRI5 2. LER15W***40 3. LERCON 4. LER*WMOD

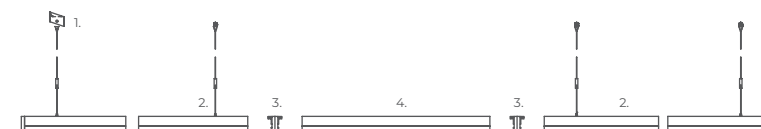

LER*WMOD: Módulos vacíos en Blanco disponibles

Códigos y Medidas (mm):

1. LER6WMOD 2. LER9WMOD 3. LER12WMOD 4. LER15WMOD



Accesorios

Cat No.	Descripcion	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
LER6WMOD	Módulo Vacío 600	580	210	45
LER9WMOD	Módulo Vacío 900	870	210	45
LER12WMOD	Módulo Vacío 1200	1160	210	45
LER15WMOD	Módulo Vacío 1500	1450	210	45
LERCON	Conector Mecánico	102	210	45
LERCRI5	Cables de Suspensión	210	45	30



70K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

220-
240
Volt

WHITE
FINISH
RAL9016

IP40
Rating

7
YEAR
Warranty

UGR
<19



Emergency
Available

1 AÑO
FULL

Leren Superficie




- Cuerpo de aluminio extruido con construcción robusta y acabado en blanco-RAL9016, luminarias de dos módulos iluminación directa
- Optimizado para iluminar oficinas y espacios educativos, longitud de 1500 mm con flujos de 2800-5500 Lm con hasta 125 Llm/W
- No apto para uso continuo, ver versión Suspendeda si fuera necesario

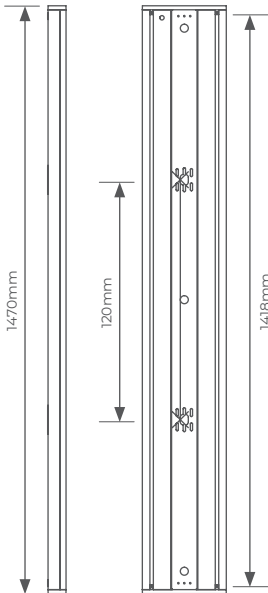

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LERS15W28S40	Estándar	2800	23W	122
LERS15W28E40	Emergencia	2800	23W	122
LERS15W28D40	Dimmable	2800	23W	122
LERS15W36S40	Estándar	3600	29W	124
LERS15W36E40	Emergencia	3600	29W	124
LERS15W36D40	Dimmable	3600	29W	124
LERS15W55S40	Estándar	5500	45W	122
LERS15W55E40	Emergencia	5500	45W	122
LERS15W55D40	Dimmable	5500	45W	122

Opciones Producto	
Emergencia Dimmable	Insertar ED , ej. LERS15W28ED40
Emergencia con PIR	Insertar PIR , ej. LERS15W28E40PIR
Dimmable con PIR	Insertar PIR , ej. LERS15W28D40PIR
Emergencia Dimmable con PIR	Insertar ED & PIR , ej. LERS15W28ED40PIR
Emergencia Auto-Test	Insertar EST , ej. LERS15W28EST40
Emergencia DALI Direccional	Insertar DED , ej. LERS15W28DED40

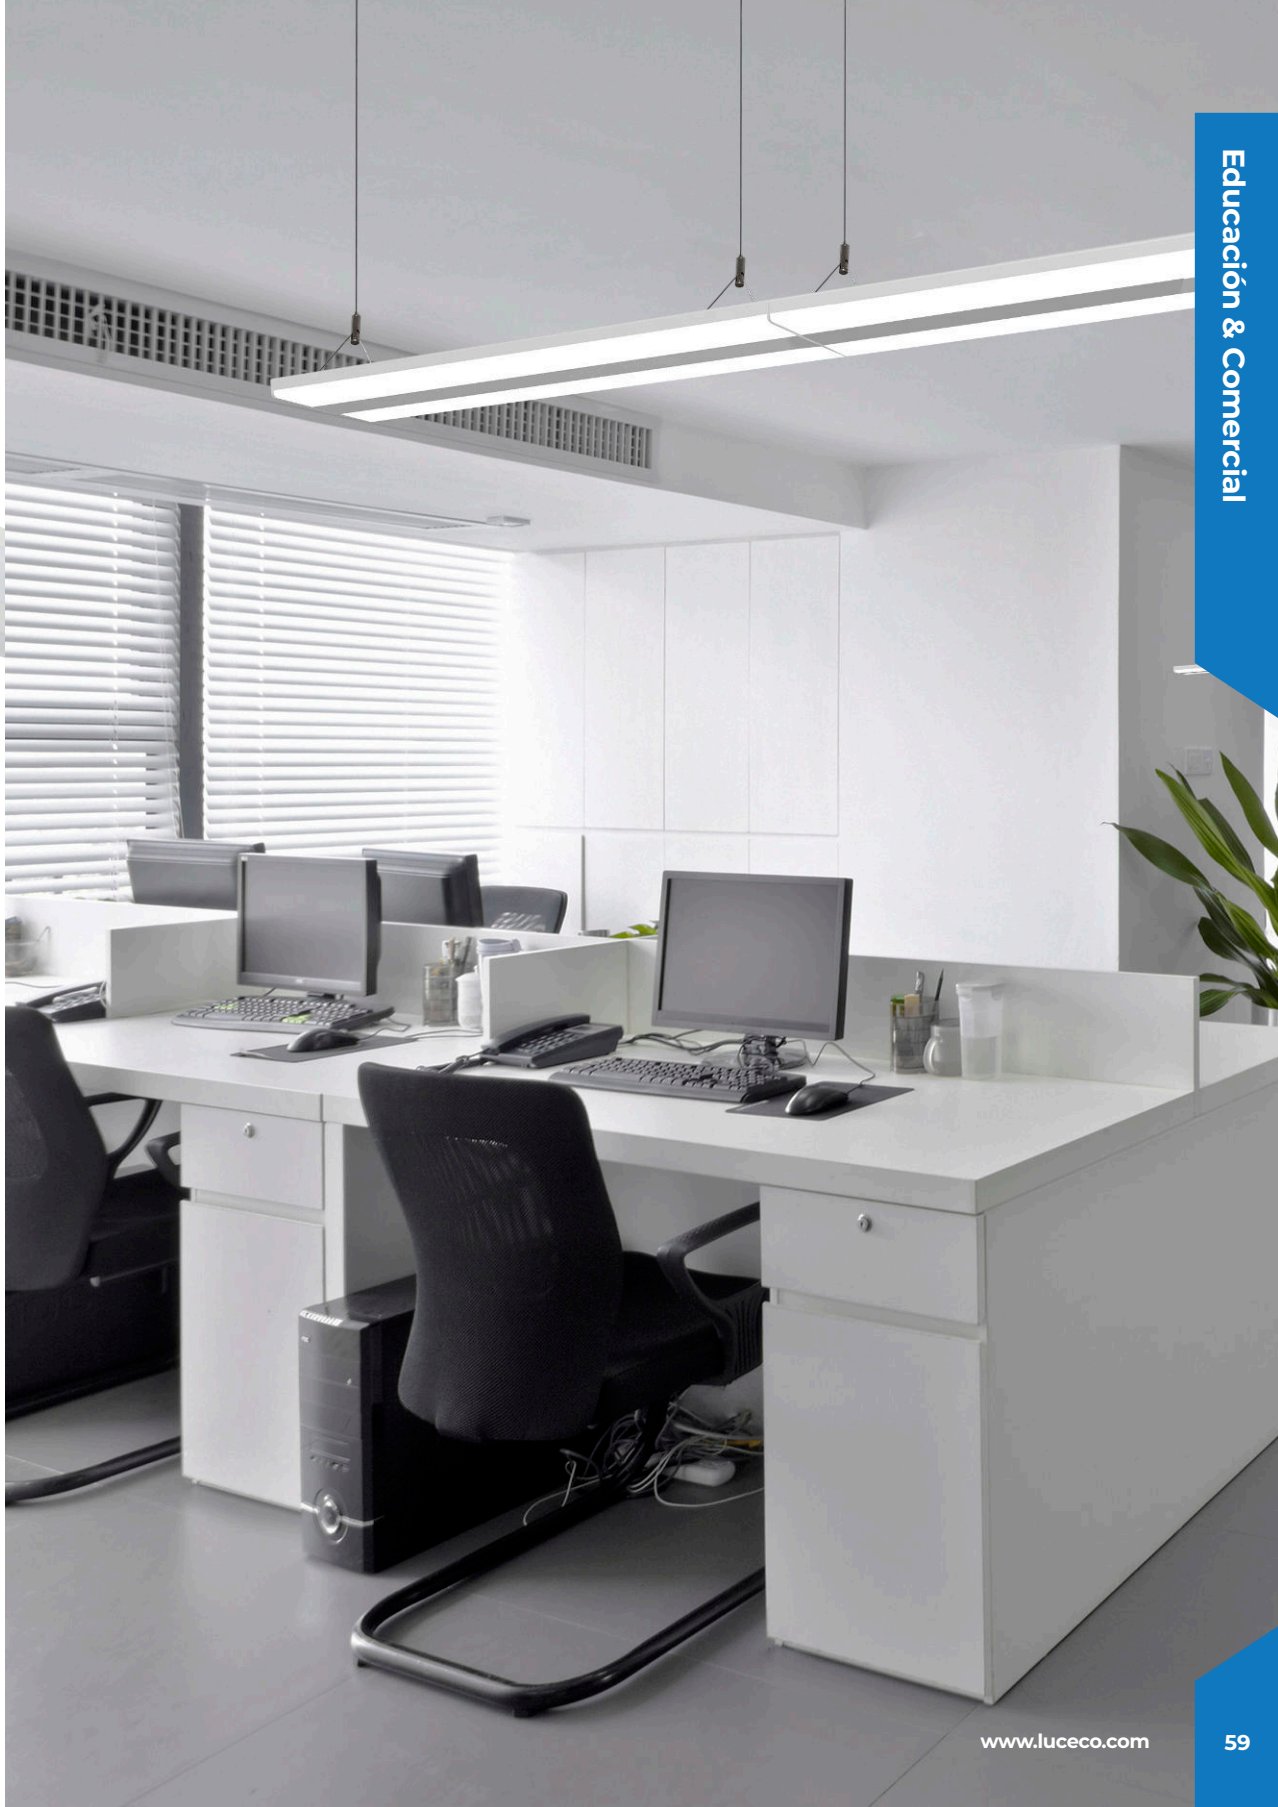




Contour Suspendido



- Sistema de iluminación continua con módulos conectables en 600, 1200, 1500 y 1800 mm, mediante conectores mecánicos y eléctricos
- Cuerpo de extrusión de aluminio premium con difusor de policarbonato de alta calidad
- Difusor opal, micropiramático y distribuciones ópticas asimétricas disponibles
- Suspensión mediante un kit de suspensión de 1,5 m, cableado Plug and Play para conexión continua
- **Consultar Modelos con Acabado en Negro (RAL9005) y sus Accesorios**
- **Consultar Modelos Iluminación Directa/Indirecta o Empotrados y sus Accesorios**



LCOFB & LCOCC – Conexión Continua
Conector Mecánico & Cableado



Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Longitud
LCO06WO06S40	Estándar	600	6W	100	600mm
LCO06WO12S40	Estándar	1200	12W	100	600mm
LCO12WO12S40	Estándar	1200	11W	109	1200mm
LCO12WO12E40	Emergencia	1200	11W	109	1200mm
LCO12WO24S40	Estándar	2400	23W	104	1200mm
LCO12WO24E40	Emergencia	2400	23W	104	1200mm
LCO15WO15S40	Estándar	1500	14W	107	1500mm
LCO15WO15E40	Emergencia	1500	14W	107	1500mm
LCO15WO30S40	Estándar	3000	28W	107	1500mm
LCO15WO30E40	Emergencia	3000	28W	107	1500mm
LCO18WO18S40	Estándar	1800	17W	106	1800mm
LCO18WO18E40	Emergencia	1800	17W	106	1800mm
LCO18WO36S40	Estándar	3600	34W	106	1800mm
LCO18WO36E40	Emergencia	3600	34W	106	1800mm

Conectores	
LCOCC	Conector de Cableado Líneas Continuas (1ud para cada conexión eléctrica)
LCOFB	Conector Mecánico Líneas Continuas (1ud para cada conexión de luminarias)

Opciones Producto	
Dimmable	Insertar D , ej. LCO12WO12 D 40
Emergencia Dimmable	Insertar ED , ej. LCO12WO12 ED 40
Emergencia Auto-Test	Insertar EST , ej. LCO12WO12 EST 40
Emergencia DALI Direccional	Insertar DED , ej. LCO12WO12 DED 40

Contour Suspendido Accesorios



Conector 90°



Conector en T







Conector en X


- Módulos iluminados para usar con los modelos Contour suspendidos
- Módulos de aluminio extruido con difusor de policarbonato, flujo luminoso para adaptarse a las longitudes de los modelos lineales
- Conectores de 90°, T y X para mayor flexibilidad al diseñar el sistema continuo
- Suministrados con conectores mecánicos

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
Conectores 90°				
LCO9CWO06S40	Estándar	600	6W	100
LCO9CWO06D40	Dimmable	600	6W	100
LCO9CWO12S40	Estándar	1200	12W	100
LCO9CWO12D40	Dimmable	1200	12W	100

Conectores en T				
LCOTCWO09S40	Estándar	900	9W	100
LCOTCWO09D40	Dimmable	900	9W	100
LCOTCWO18S40	Estándar	1800	18W	100
LCOTCWO18D40	Dimmable	1800	18W	100

Conectores en X				
LCOXCWO12S40	Estándar	1200	12W	100
LCOXCWO12D40	Dimmable	1200	12W	100
LCOXCWO24S40	Estándar	2400	24W	100
LCOXCWO24D40	Dimmable	2400	24W	100

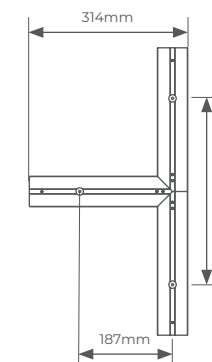

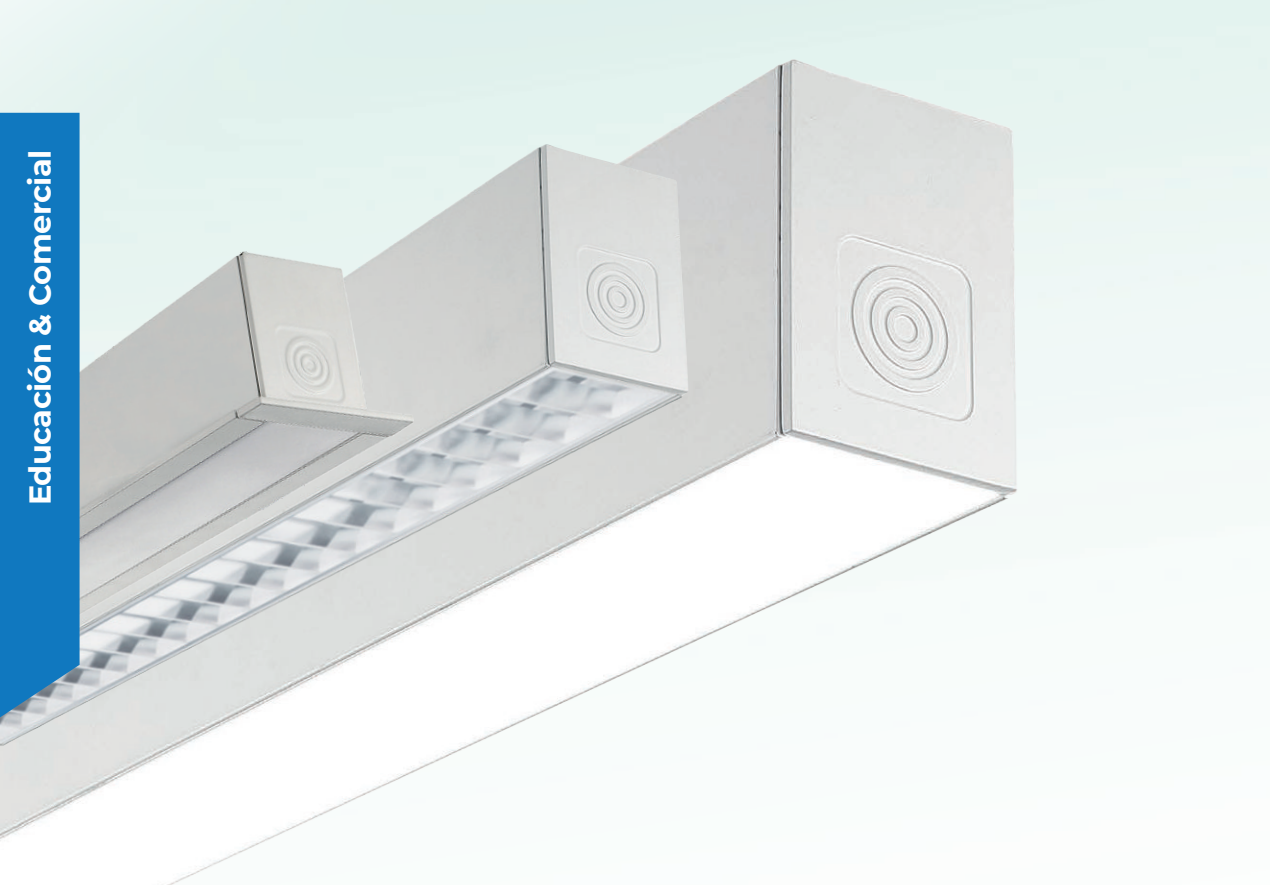

Linear Pro

Iluminación lineal para
áreas de venta y oficina



Click para Descargar nuestras Propuestas y sus Opciones



STORM TECHNOLOGIES – WATFORD

Luceco has recently supplied LED lighting for a cutting edge IT company, Storm Technologies based in Watford. Established in 2000, Storm has grown from strength to strength delivering exceptional service to their corporate and public sector clients. As a focused IT company, Storm wanted to be at the cutting-edge of lighting technology too, and selected Leren from Luceco due to its stylish appearance and technical performance. With its sleek modern design, integral sensors with Dali dimmable drivers, the Leren fitted the brief and was approved by the client.

Offering both upward and downward light distribution providing an enhanced overall lit environment, particularly where there are high or open ceiling voids to illuminate, Leren was suspended on 3 metre drops in order to meet the lighting requirements of Storm. Supplied complete with adjustable wire suspensions, Leren benefits from through-wiring, including electrical connectors as standard, to assist with both standalone and continuous run installations. Accessories available include ceiling mount electrical connection rose and blanking modules in 600, 900, 1,200 and 1,500mm lengths.

The installation was carried out by Clark Electrical & General, who are experts in the design and installation of LED lighting systems. Clark Electrical has provided maintenance and facilities management services to Storm Technologies for many years, recently assisting with Storm's expansion programme including new warehousing, as well as the offices, administration and staff recreation facilities.

Available as fixed output, DALI dimmable, emergency back-up variants, PIR and Luceco wireless lighting controls including Platform and Elevate, Leren offers excellent photometric performance and over 100,000 hours of maintenance free, operational life with an efficacy of 120 Llm/cw, and three lumen outputs: 4,000, 5,200 and 7,500 lm. To integrate with the SAS architectural ceiling area, Ricky Barnes, National Business Development Manager at Luceco also helped to design and supply a modified 1200 x 300mm special recessed luminaire to complete the lighting programme.





Plafones

Los plafones son una parte esencial de muchas instalaciones de iluminación, y normalmente se colocan en techo o en pared, tanto en interior como en exterior.

Nuestra amplia gama de plafones está disponible en múltiples acabados decorativos con el IP adecuado. Además, algunas gamas tienen versiones de Emergencia y/o con Sensor de presencia por Microondas.



Plafón ECO Indoor
68



Andes
70



Circulus
71



Sierra
72



Atlas
74



Celeste
76



Celeste Accesorios
77



Plafón ECO Outdoor
78



Plafón Storm
79

IP54
Rating

4000K
NEUTRAL
WHITE

COLOUR
CHANGE

3
YEAR
Warranty

30K
Hours

220
-240
Volt




3000K
WARM WHITE
4000K
NEUTRAL WHITE
6500K
COOL WHITE

ESENCIAL


Plafón ECO Indoor



Nuevo Modelo con Cambio de Temperatura de Color mediante el interruptor de pared.

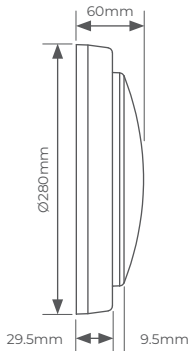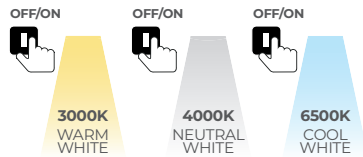


Suministrado con dos biseles, con acabados en blanco y cromo pulido.

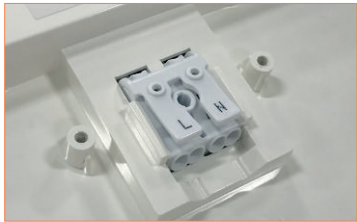

Terminales de fácil ajuste a presión

- Clasificación IP54 ideal para baños, instalaciones decorativas y servicios públicos
- Instalación rápida y sencilla: montaje en pared o techo
- Adecuado para la mayoría de aplicaciones residenciales y comerciales, incluidos baños/aseos, pasillos, y zonas de servicio
- Con dos Biseles giratorios intercambiables en blanco y cromo pulido, para acabados clásicos o decorativos
- Bloque de terminales para el cableado con ajuste a presión

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Temp. Color	Diámetro
EBH22S40	1300	14W	92	4000K	220mm
EBH28S40	1650	17W	97	4000K	280mm
Colour Change					
EBH22SCC	1400	14W	100	3000-4000-6500K	220mm

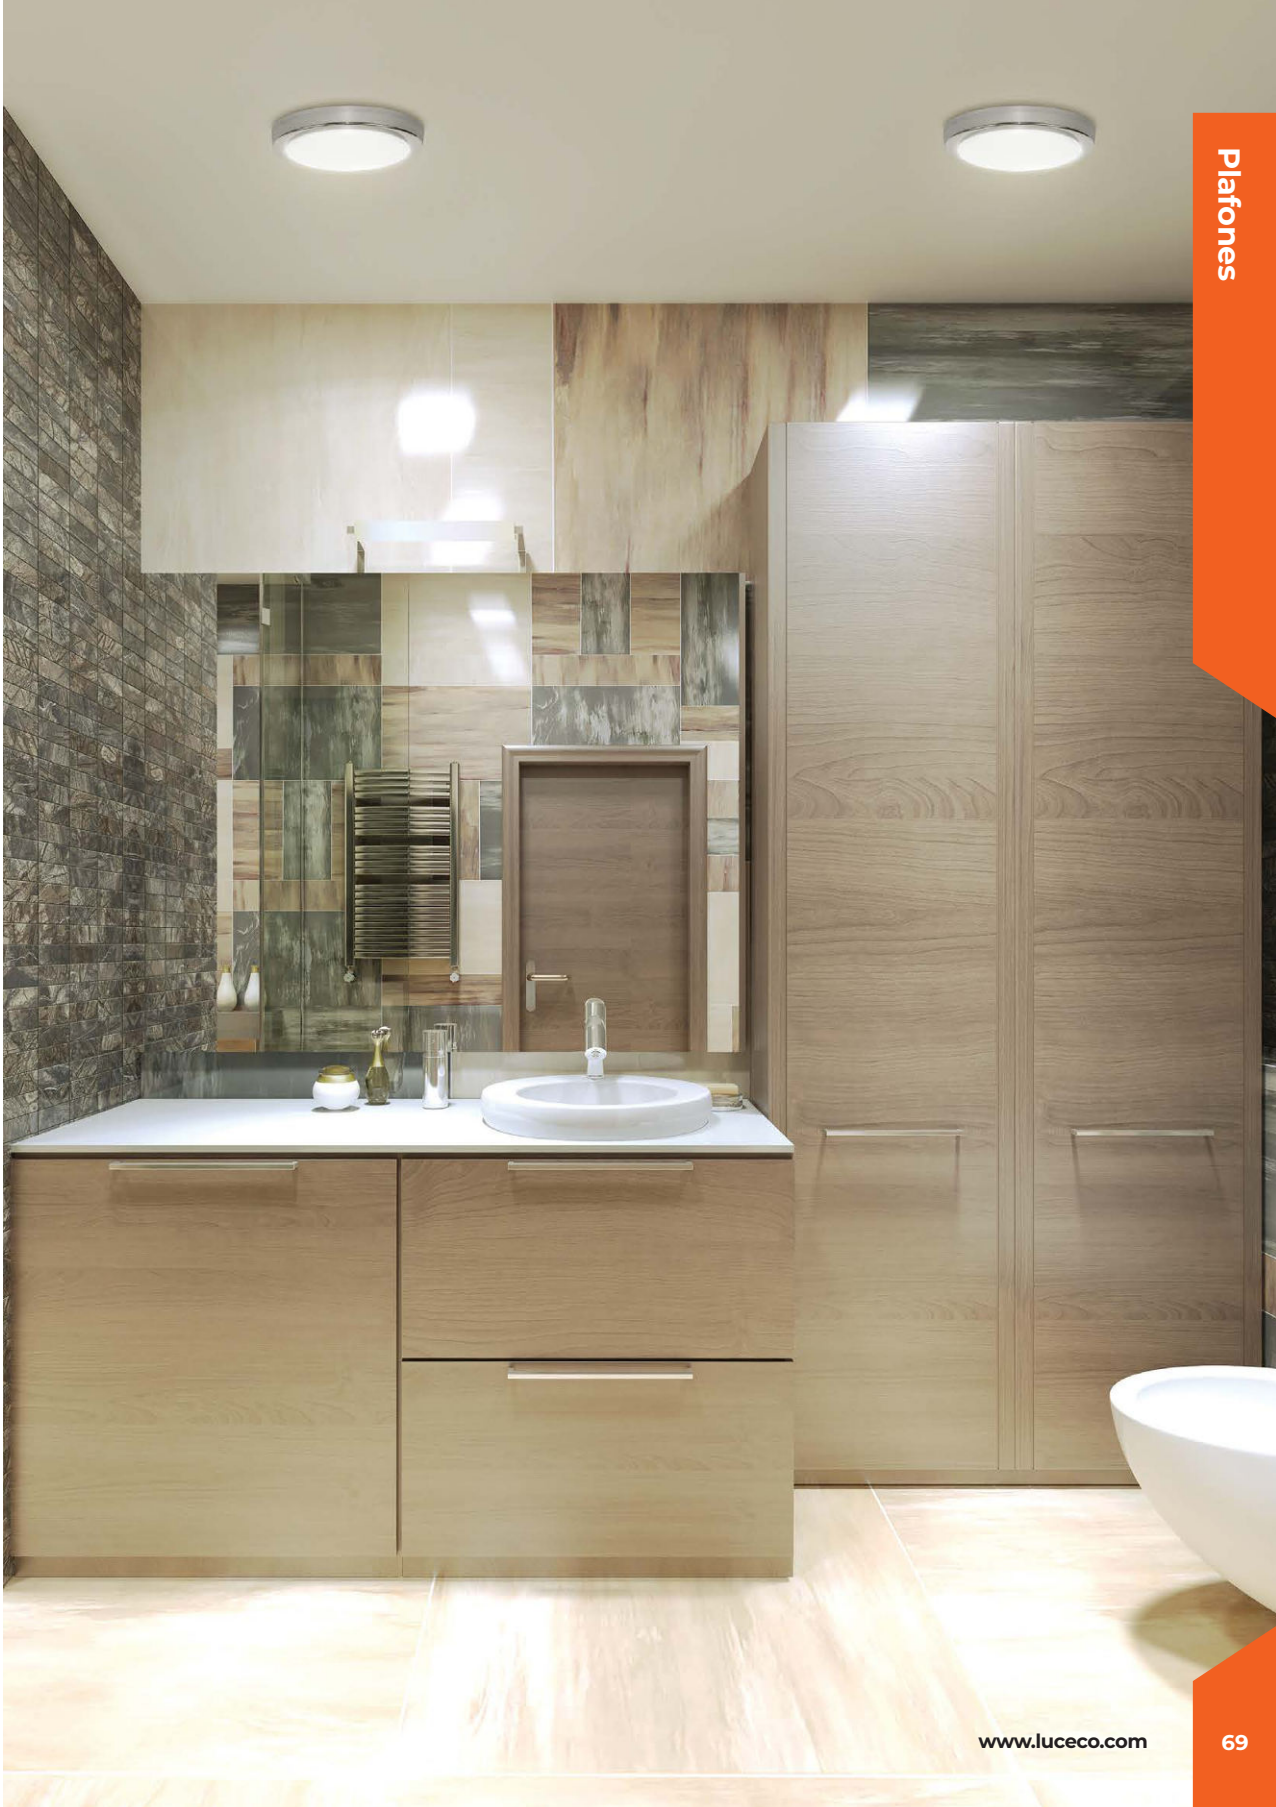

IP65
Rating

50K
Hours

220-240
Volt

5
YEAR
Warranty

COLOUR
CHANGE

3000K
WARM WHITE




4000K
NEUTRAL WHITE

POWER
CHANGE

IK08
Rating

ESENZIAL

Emergency
Available



Andes



- Luminaria de Superficie fabricada en Policarbonato, con función integrada de Cambio de Potencia de fácil configuración
- CCT seleccionable de 3000K y 4000K integrado para adaptarse a los requerimientos de la instalación
- Entradas del cableado traseras y laterales para garantizar una cómoda conexión
- LED de alta eficiencia que alcanzan los 100 Llm/W
- Disponible versión con Emergencia de 3Hr integrada
- Disponible como accesorio Sensor por Microondas Plug and Play, de sencilla y rápida instalación en la luminaria

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Lm/W
LBA315WSCC	Estándar	900/1400/1800	9/14/18W	100
LBA315WECC	Emergencia	900/1400/1800	9/14/18W	100

Accesorio	
LBAMW	Sensor Microondas Plug & Play

Plafón Circulus



- Luminaria de Superficie ECO fabricada en Policarbonato, con función integrada de Cambio de Potencia de fácil configuración
- CCT seleccionable de 3000K, 4000K y 6500K integrado para adaptarse a los requerimientos de la instalación
- LED de alta eficiencia que alcanzan los 100 Llm/W
- Con efecto de Halo decorativo 360° alrededor de la luminaria, que proporciona una agradable iluminación ambiental
- Entradas traseras para el cableado
- Sencilla y rápida instalación mediante su soporte de pared para sujeción por clips en la parte trasera del producto

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Lm/W
EBHH24BCC	Estándar	1600/2000/2400	16/20/24W	100

IP65
Rating

25K
Hours

220-240
Volt

3
YEAR
Warranty

COLOUR
CHANGE

3000K
WARM WHITE

4000K
NEUTRAL WHITE



6500K
COOL WHITE

POWER
CHANGE

IK07
Rating

BLACK
FINISH

ESENZIAL

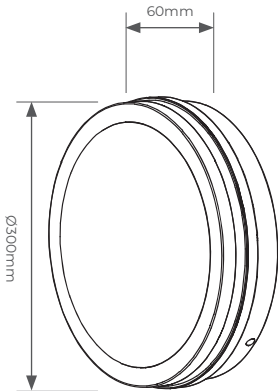

IP54
Rating

50K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

220-
240
Volt

WHITE
FINISH

IK08
Rating

5
YEAR
Warranty

Emergency
Available

Sierra





LBSRTPC

- Plafón decorativo IP54 ideal para aplicaciones residenciales/comerciales
- Disponible como accesorio Bisel acabado en Cromo pulido, bisel acabado blanco como estándar
- Cuerpo y difusor de policarbonato para mayor durabilidad
- Versiones con Sensor por Microondas y Emergencia 3Hr disponibles

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LBSR33W12S40	Estándar	1200	12W	100
LBSR33W12E40	Emergencia	1200	12W	100
LBSR33W12S40MW	STD + SensorM	1200	12W	100
LBSR33W12E40MW	Emer + SensorM	1200	12W	100
LBSR33W20S40	Estándar	2000	20W	100
LBSR33W20E40	Emergencia	2000	20W	100
LBSR33W20S40MW	STD + SensorM	2000	20W	100
LBSR33W20E40MW	Emer + SensorM	2000	20W	100

Opciones Producto	
Digital Dimmable	Insertar D , ej. LBSR33W20 D 40
Emergencia Auto-Test	Insertar EST , ej. LBSR33W20 EST 40
Emergencia DALI Direccional	Insertar DED , ej. LBSR33W20 DED 40

Accesorios	Descripción
LBSRTPC	Bisel Cromo Pulido

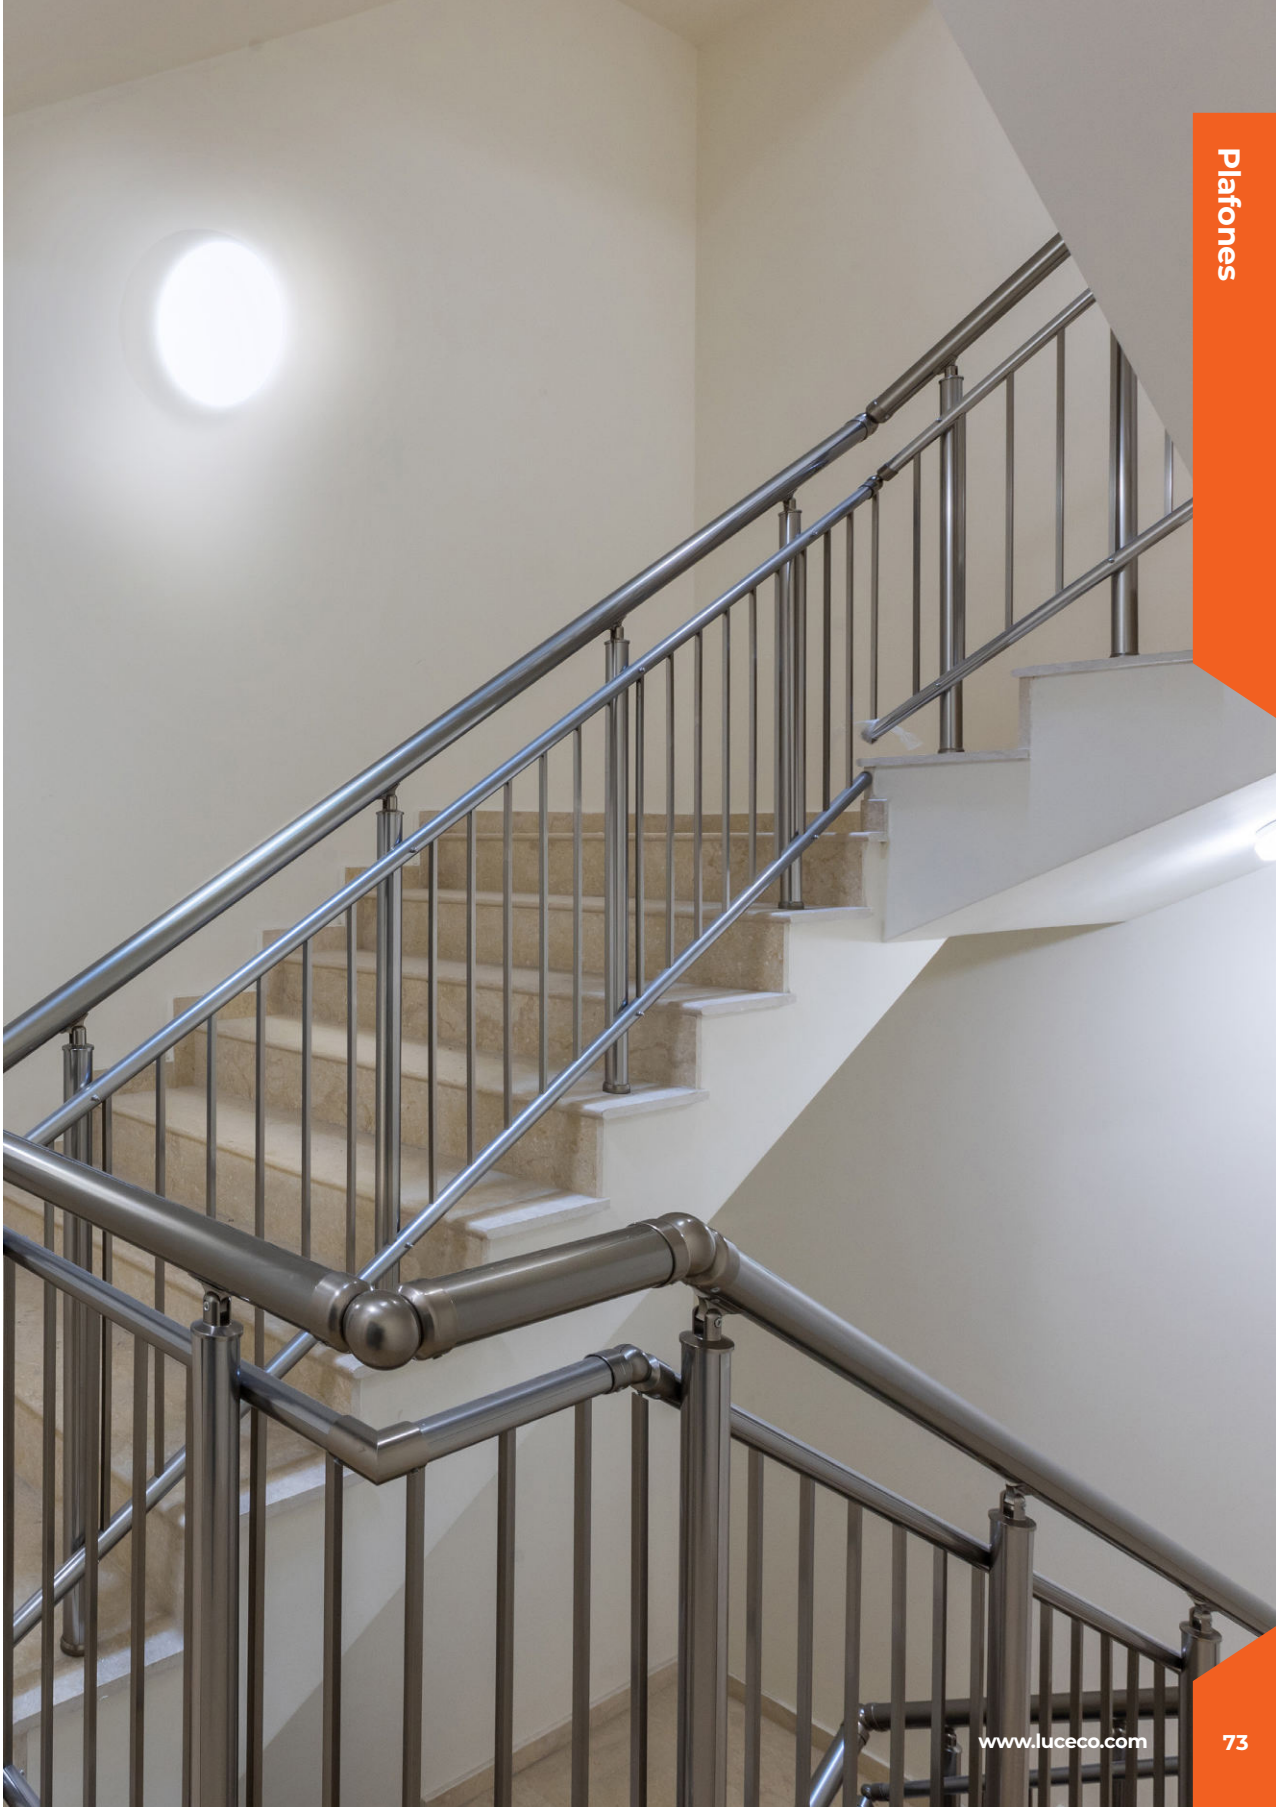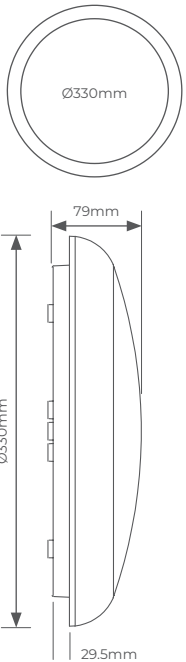

IP65
Rating

50K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

3000K
WARM
WHITE

WHITE
FINISH
RAL9016

220-240
Volt

5
YEAR
Warranty

IK08
Rating

Emergency
Available

(OPCIONAL)


Atlas



- Plafón decorativo IP65 para aplicaciones de interior o exterior, con diversos accesorios opcionales
- Luminaria de montaje de superficie con 4 puntos laterales de conexión y 1 trasero
- Versiones con Sensor por Microondas y de Emergencia 3Hr disponibles
- Cuerpo y difusor en policarbonato de alto impacto, de 317mm de diámetro
- Disponible accesorio para instalación empotrada o semiempotrada

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LBH154K	Estándar	1250	12.5W	100
LBH154K3M	Emergencia	1250	12.5W	100
LBH154KMW	STD + SensorM	1250	12.5W	100
LBH154KMW3M	Emer + SensorM	1250	12.5W	100
LBH214K	Estándar	2100	21W	100
LBH214K3M	Emergencia	2100	21W	100
LBH214KMW	STD + SensorM	2100	21W	100
LBH214KMW3M	Emer + SensorM	2100	21W	100

Opciones Producto	
Temperatura Color 3000K	Insertar 3 , ej. LBH213K
Emergencia Auto-Test	Insertar ST , ej. LBH154K3MST
Accesorios	
LBH154AME	Bisel Exterior Metálico Eyelid
LBH154AMG	Bisel Exterior Metálico Grille
LBH154AMP	Bisel Exterior Metálico Standard
LBH154AMS	Bisel Exterior Metálico Split Eyelid
LBH154APE	Bisel Interior PC Eyelid
LBH5CRF	Soporte Instalación Semi/Empotrada

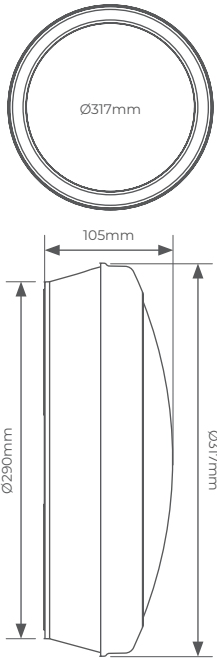

IP40
Rating

100K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

3000K
WARM
WHITE

(OPCIONAL)

WHITE
FINISH
RAL9016

220-
240
Volt

Emergency
Available

5
YEAR
Warranty

1 AÑO
FULL

Celeste



- Cuerdo en robusto policarbonato acabado blanco RAL9016, de 440mm de diámetro para instalaciones en techos y paredes
- Disponible en tres potencias con una eficacia de hasta 145lm/W
- Plafón para montaje de superficie o suspendido, con distintos accesorios para adaptarse al acabado deseado

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LBC13S40	Estándar	1220	8.5W	144
LBC13E40	Emergencia	1220	8.5W	144
LBC13S40MW	STD + SensorM	1220	8.5W	144
LBC13E40MW	Emer + SensorM	1220	8.5W	144
LBC22S40	Estándar	2440	17.5W	140
LBC22E40	Emergencia	2440	17.5W	140
LBC22S40MW	STD + SensorM	2440	17.5W	140
LBC22E40MW	Emer + SensorM	2440	17.5W	140
LBC32S40	Estándar	3290	24.5W	135
LBC32E40	Emergencia	3290	24.5W	135
LBC32S40MW	STD + SensorM	3290	24.5W	135
LBC32E40MW	Emer + SensorM	3290	24.5W	135

Opciones Producto	
Digital Dimmable	Insertar D , ej. LBC22D40
10% Sensor Microondas Pasillos	Insertar D & MW , ej. LBC22D40MW
Emergencia Auto-Test	Insertar EST , ej. LBC22EST40
Emergencia DALI Direccional	Insertar DED , ej. LBC22DED40
Temperatura Color 3000K	Insertar 30 , ej. LBC22S30


Celeste Accesorios




LBCTMB




LBCTBS




LBCTPC

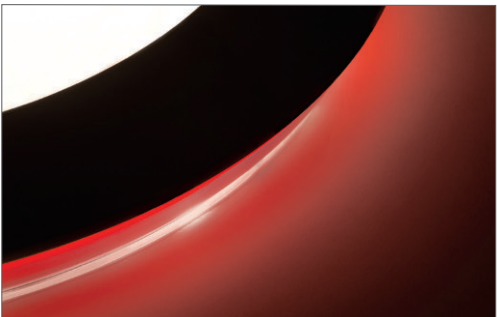


LBCHIRE

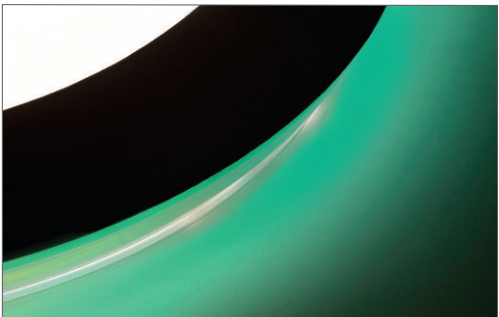

LBCHIGR

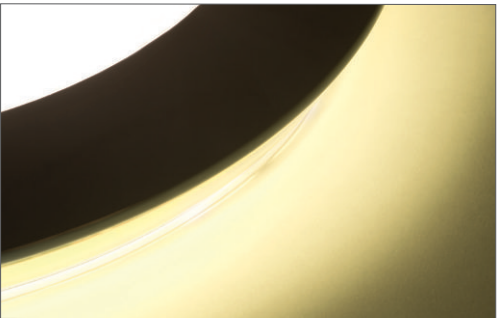


LBCHIYE

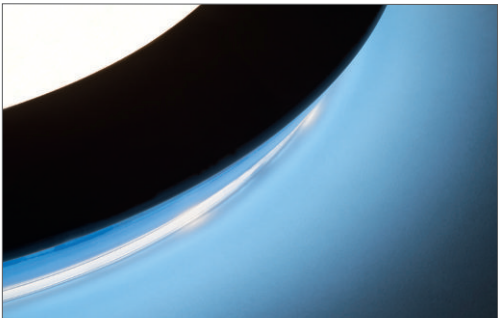


LBCHIBL


ACCESORIOS

LBCTMB	Bisel Negro Mate
LBCTBS	Bisel Acero Pulido
LBCTPC	Bisel Cromo Pulido
LBCHIRE	Insertión Halo Rojo
LBCHIGR	Insertión Halo Verde
LBCHIYE	Insertión Halo Amarillo
LBCHIBL	Insertión Halo Azul
LBCWSK315	Kit Suspensión 3 Puntos 1.5m






LBCWSK315

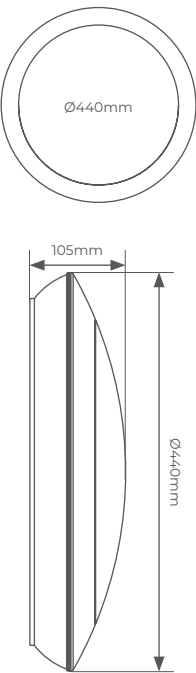



Modelos suministrados con biseles intercambiables en Blanco y Negro.



Plafones ECO Outdoor



- Instalación rápida y sencilla
- Cuerpo en PC duradero de alto impacto
- Modelos con PIR configurable en Lux y Tiempo
- Modelos suministrados con biseles intercambiables en blanco y negro






Cat No.	Tipo	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Forma
EBE5O40B	Estándar	450	5.5W	82	Oval - Negro
EBE5O40W	Estándar	450	5.5W	82	Oval - Blanco
Modelos sin Bisel Intercambiable					
EBE5R40	Estándar	450	5.5W	82	Circular
EBER10S40	Estándar	700	10W	70	Circular
EBER10P40	Estándar + PIR	700	10W	70	Circular
EBEE10S40	Estándar	700	10W	70	Eyelid
EBEE10P40	Estándar + PIR	700	10W	70	Eyelid
EBEO10S40	Estándar	700	10W	70	Oval
EBEO10P40	Estándar + PIR	700	10W	70	Oval

Plafón Storm



- Plafón cuadrado y rectangular ideal para sustituir luminarias A60
- Cuerpo en policarbonato de alto impacto
- Adecuado para uso a 230V o 110V
- Versiones Estandar, con Sensor Microondas y con Difusor Rojo
- Puntos acceso cableado laterales y traseros

Cat No.	Tipo	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Medidas
LBSIG4	Estándar	400	4.5W	88	115x115mm
LBS2G8	Estándar	750	7W	107	175x115mm
LBS2G8MW	STD + SensorM	750	7.5W	100	175x115mm
LBS2R2	STD + Lente Roja	180	7.5W	25	175x115mm



THE WAVE (DESTINATION WATER AND LEISURE PROJECT) – COVENTRY

Luceco luminaires have recently been installed at a multi-million-pound water park, The Wave, Destination Water and Leisure Project (DWL) in Coventry. At the centre of this state-of-the-art water park are six slides complemented by light and sound features, a splash pad with water jets, a lazy river, a poolside café, fitness and Mana spa suites and wave pool.

Over 200 Platinum Mini Downlighters from Luceco lit spaces including changing areas and WC facilities, locker rooms, corridors and circulation areas. Platinum Mini is recessed mounted with a unique swing tab design for quick and easy installation into a 152mm cut-out. It's die-cast aluminium body is designed to provide optimal thermal control and has a choice of gloss or matt reflectors. The Platinum range of LED Downlights, also used in the Served and Reception area, offering considerable running cost savings when compared with traditionally lamped luminaires, with the Platinum Mini high-performance downlight offering an efficacy up to 130 Lm/cW.

Climate Extra is a robust LED IP65 rated luminaire offering an efficacy of 140 Lm/cW with increased performance, for improved energy efficiency in areas where a higher protection against ingress of water is needed. Climate Extra was installed in the plant rooms and also on "wet" staircases including the staircases providing access to the attractions in the water park. Both single and twin fittings were installed, the opal diffuser enhancing the appearance and uniformity.

Celeste was installed on "dry" stairwells, Celeste is an attractive circular LED luminaire from Luceco featuring a 'corona' backlight effect with a direct/indirect light distribution. The luminaire can be surface, wall-mounted, or suspended using a 3 point 1.5 metre suspension kit, creating an attractive pendant.

Front Five Building Services secured the contract for the mechanical and electrical works at DWL with Coventry City Council investing £36.7m. "The Wave" is proving to be a major attraction in the heart of the city centre of Coventry – the perfect legacy to their year as the European City of Sport.



Emergencias

El alumbrado de Emergencia permite la evacuación segura de una zona en caso de fallo en el suministro eléctrico.

Luceco suministra iluminación de emergencia y estándar con módulos de emergencia integrada, con baterías de 3 horas, para su uso en una amplia gama de aplicaciones internas y externas. Todos los productos están diseñados y cumplen con la normativa vigente.



Tempus IP65
84



Tempus IP65 Mini
85



Tempus Exit Box
86



Tempus Profile
Exit Box 87



Tempus Exit Blade
88



Direccional Exit
Blade 90



Tempus Downlight
Empotrado 92



Tempus Downlight
Superficie 93



Tempus IP65
Twinspot 94

IP65
Rating

3hrs
Emergency

220-240
Volt

6500K
COOL
WHITE

WHITE
FINISH

3
YEAR
Warranty

Lithium
Battery

Tempus IP65
Plafón Emergencia



- Plafón de emergencia Permanente de montaje en superficie para uso interno o externo
- Diseño con fijación del difusor por dos tornillos, puntos de entrada para el cableado laterales y traseros
- Se puede cablear también para uso No permanente
- Se suministra con Kit de **leyendas autoadhesivas**, prensaestopas estancas y accesorios de fijación

Cat No.	Descripción	Lúmenes	Potencia
LEMBKM3	Emergencia Permanente/No Permanente	140	3W
LEMBKEST	Emergencia Auto-Test	140	3W
LEMBKEDA	Emergencia DALI Direccional	140	3W



	Altura	Distancia a Pared	Separación	Distancia Transversal	Distancia Transversal a Pared
Zonas Abiertas - 0.5 LUX	2.5	2	8	8	2
	3	2	9	9	2
	4	2	10	10	2
Ruta Escape - 1 LUX (Basado en 2m de ancho)	2.5	-	-	8.5	2
	3	-	-	8.8	2
	4	-	-	9.2	2

Unidades en metros

Tempus IP65 MINI
Plafón Emergencia



- Plafón de emergencia de superficie Compacto, adecuado para uso en modo Permanente o No permanente
- Construcción en policarbonato con difusor transparente
- Diseño con fijación del difusor por dos tornillos, puntos de entrada para el cableado laterales y traseros
- Se suministra con Kit de **leyendas autoadhesivas**, prensaestopas estancas y accesorios de fijación

Cat No.	Descripción	Lúmenes
LEMIBKM3	Emergencia Permanente/No Permanente 3W	120
LEMIBKEST	Emergencia Auto-Test 3W	120



	Altura	Distancia a Pared	Separación	Distancia Transversal	Distancia Transversal a Pared
Zonas Abiertas - 0.5 LUX	2.5	2	7.8	8.8	2
	3	2	8.2	9.4	2
	4	2	9	10	2
Ruta Escape - 1 LUX (Basado en 2m de ancho)	2.5	-	-	8	2
	3	-	-	8.5	2
	4	-	-	8.8	2

Unidades en metros

IP65
Rating

3hrs
Emergency



220-240
Volt

6500K
COOL
WHITE

WHITE
FINISH

3
YEAR
Warranty

Lithium
Battery

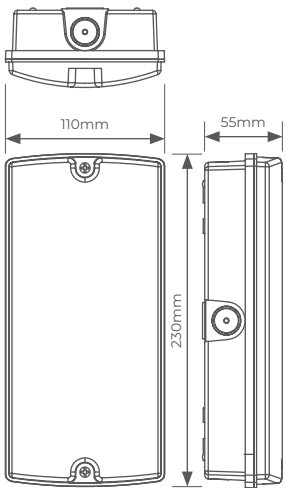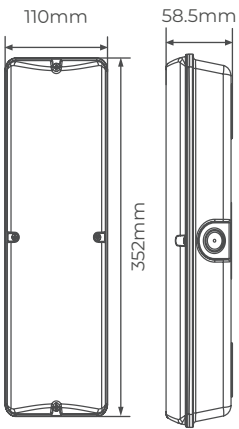

3hrs
Emergency


220
-240
Volt

6500K
COOL
WHITE


VIEW
Distance
30m

3
YEAR
Warranty


Lithium
Battery




Leyenda Flecha Abajo



Leyenda Flecha Izquierda



Leyenda Flecha Derecha




Tempus Exit Box



- Señal salida de emergencia iluminada permanente para montaje en pared.
- Cuerpo construido en acero con leyenda de policarbonato
- Flujo luminoso de 100Lm con 8W de potencia
- Puntos de entrada para el cableado laterales y traseros

Cat No.	Descripción
LEMEBXM3	Emergencia Permanente Flecha Arriba
LEMEBXM3DA	Emergencia Permanente Flecha Abajo
LEMEBXM3RA	Emergencia Permanente Flecha Derecha
LEMEBXM3LA	Emergencia Permanente Flecha Izquierda
Opciones Producto	
Emergencia Auto-Test	Insertar EST , ej. LEMEBXEST
Emergencia DALI Direccional	Insertar DA , ej. LEMEBXDA

Tempus Profile Exit Box



- Señal salida de emergencia iluminada permanente para montaje en pared
- Cuerpo construido en acero con leyenda de policarbonato
- Puntos de entrada para el cableado laterales y traseros
- Se suministra con leyenda " Flecha Arriba" como estándar, otras direcciones se pueden suministrar como accesorios

Cat No.	Descripción
LTPEBXM3	Emergencia Permanente 3W Flecha Arriba
Accesorios	
LTPEBXDA	Leyenda Flecha Abajo
LTPEBXRA	Leyenda Flecha Derecha
LTPEBXLA	Leyenda Flecha Izquierda

3hrs
Emergency


220
-240
Volt

6500K
COOL
WHITE


VIEW
Distance
24m


3
YEAR
Warranty

Lithium
Battery




Disponibles leyendas direcciones

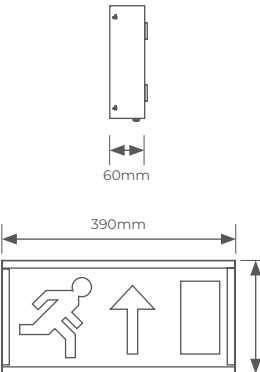



Modelos distintas direcciones



Tempus Exit Blade



- Señal salida de emergencia iluminada permanente para montaje de superficie en techo o pared
- Cuerpo de policarbonato con leyenda de doble cara
- Opciones de montaje empotrado y suspendido mediante accesorios
- Versiones Auto-Test y DALI direccionable

Cat No.	Descripción
LEMDEBM3	Emergencia Permanente 3W Flecha Arriba
LEMDEBM3DA	Emergencia Permanente 3W Flecha Abajo
LEMDEBM3RLA	Emergencia Permanente 3W Flecha Derecha/Izquierda
Opciones Producto	
Emergencia Auto-Test	Insertar EST , ej. LEMDEBM3EST
Emergencia DALI Direccionable	Insertar EDA , ej. LEMDEBM3EDA
Accesorios	
LEMDEBRC	Marco para Empotrar
LWSK415	1.5M Kit Suspensión 1.5m



3hrs
Emergency

220-240
Volt

6500K
COOL
WHITE

VIEW
Distance
20m

Lithium
Battery

5
YEAR
Warranty


Direccional Exit Blade



- La señal de salida de Emergencia Direccional Luceco permite la personalización de leyendas sin esfuerzo, con todas las variables posibles en un solo producto, adaptándose a cualquier configuración. Con Auto-Test como estándar y su sencilla instalación, es la solución más versátil para montaje de superficie, suspensión o empotrada en cualquier entorno
- Señal salida de emergencia iluminada permanente
- Batería LiFePO4 con función Auto-Test de serie
- Suministrada con los elementos necesarios para montaje de superficie en techo o pared, disponibles accesorios para empotrar o suspender
- Cuerpo de policarbonato con leyenda acrílica de doble cara

Cat No.	Tipo	Potencia	Acabado
LEBLDW	Auto-Test	2.5W	Blanco
LEBLDB	Auto-Test	2.5W	Negro

Accesorios	Descripción
LEBLDWRC	Kit Empotrar (Sólo acabado en Blanco)
LEBLDWSA	Soporte brazo lateral (Sólo acabado en Blanco)
LEBLDSUS	Kit Suspensión 1m

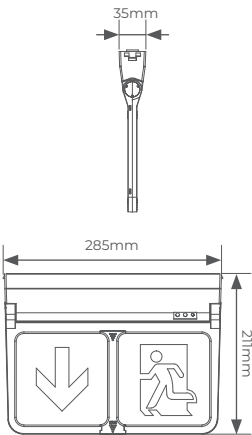

Personalización de la dirección de la leyenda:

1. Desmontar la división


2. Sacar la leyenda

3. Rotar la Leyenda

4. Colocar la leyenda en la posición deseada

5. Montar la división en su lugar





Tempus Downlight Empotrado




- Downlight de emergencia discreto No permanente
- Luminaria empotrable adecuada para sistemas de techos de escayola o suspendidos
- Versiones con ópticas para zonas abiertas o pasillos, para adaptarse a todas las aplicaciones

Cat No.	Descripción	Lúmenes
LEMDWO	Downlight Emergencia 1W No Permanente Zonas Abiertas	120
LEMDWC	Downlight Emergencia 1W No Permanente Pasillos	120

	Altura	Distancia a Pared	Separación
LEMDWO			
Zonas Abiertas - 0.5 LUX	2.5	5.4	9.6
	3	5	11.2
	4	1.5	11.8
LEMDWOC			
Ruta Escape - 1 LUX (Basado en 2m de ancho)	2.5	5	17
	3	5.2	17.5
	4	3.5	13

Unidades en metros

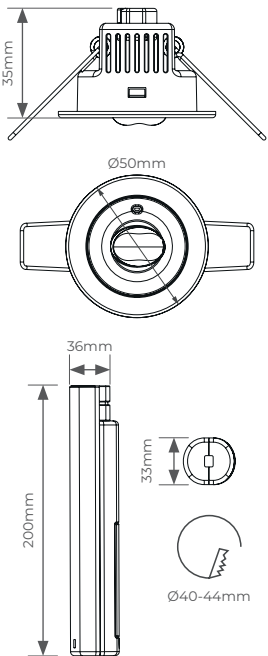

Tempus Downlight Superficie





- Luminaria de emergencia con montaje de superficie adecuada para cualquier tipo de techo
- Instalación mediante entrada trasera del cableado
- Versiones con ópticas para zonas abiertas o pasillos, para adaptarse a todas las aplicaciones

Cat No.	Descripción	Lúmenes
LEMDSWO	Emergencia 1W No Permanente Zonas Abiertas	120
LEMDSWC	Emergencia 1W No Permanente Pasillos	120

	Altura	Distancia a Pared	Separación
LEMDSWO			
Zonas Abiertas - 0.5 LUX	2.5	5.4	9.6
	3	5	11.2
	4	1.5	11.8
LEMDSWC			
Ruta Escape - 1 LUX (Basado en 2m de ancho)	2.5	5	17
	3	5.2	17.5
	4	3.5	13

Unidades en metros

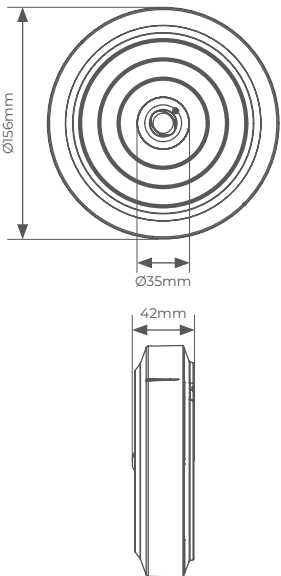

IP65
Rating

3hrs
Emergency

220-240
Volt

6000K
COOL
WHITE

WHITE
FINISH

3
YEAR
Warranty

Tempus IP65 Twinspot




- Proyector de emergencia No permanente con doble cabezal y clasificación IP65
- Cuerpo y cabezales de policarbonato
- Cabezales ajustables para personalizar el área de cobertura deseada
- Ideal para instalaciones en techos altos
- Consultar por la versión Extra con flujo de 610Lm

Cat No.	Tipo	Lúmenes	Potencia
LEMIPTWNM3	Proyector Emergencia No Permanente	400	3.5W
LEMIPTWEST	Proyector Emergencia Auto-Test	400	3.5W



	Altura	Distancia a Pared	Separación	Distancia Transversal	Distancia Transversal a Pared
Zonas Abiertas - 0.5 LUX	4m	4	14	10	24
	5m	4	15.5	10.5	26
	6m	4	16.5	11	28
	7m	4	17	11.5	30
	8m	4	18	12	30
Ruta Escape - 1 LUX (Basado en 2m de ancho)	4m	10	25	-	-
	5m	11	26.5	-	-
	6m	11	28.5	-	-
	7m	11.5	29.5	-	-
	8m	11.5	30	-	-

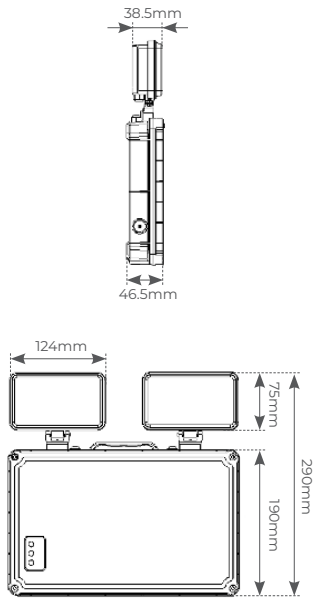


ST SWITHIN'S CHURCH (THE SALT HOUSE) – LINCOLN

After extensive refurbishment The Salt House, a former Co-Op Hall, has now become the new home for worshippers of the Church of St Swithin's, and Axis Mechanical & Electrical Consulting Engineers based in Nottingham, specified luminaires from Luceco. Located in Lincoln, St Swithin's Church could no longer be used for services due to its state of repair, so an alternative building was sought. The Salt House is located directly opposite the church and has now been converted into a community church complete with a café and social hub for charities and social enterprises. The principal luminaires specified included suspended LuxFrame fittings, Ice Linear and recessed Platinum downlighters.

Dimmable 3000K suspended LuxFrame luminaires were used in the main area. LuxFrame is a minimalist LED luminaire designed for ceiling grid applications or suspended as a pendant luminaire as at Salt House, enabling the creation of imaginative and contemporary lighting designs. Office and administration areas were lit with Ice Linear. Contemporary and stylish, Ice Linear is a transparent optic pendant luminaire providing both upward and downward light distribution. Supplied complete with adjustable wire suspensions, Ice Linear delivers an enhanced lit effect, the sleek transparent design complements modern interiors even when turned off.

IP rated LuxPanels were installed in the kitchen with Surface and Recessed Platinum 3000K luminaires fitted in the servery and reception areas. Platinum Mini along with Element downlighters were used in WCs. Platinum is a high performance 220mm diameter downlight with an efficacy up to 130 llm/cw, featuring a unique swing tab design ensuring installation is quick and easy. The Surface Mount format provides an opportunity for creative lighting design using a high specification luminaire where a recessed ceiling void is not available. Platinum Surface Mount can be used as a pendant with suspension wires, or BESA fixed directly onto a solid surface. Recent enhancements to the recessed Platinum include a further optimised heatsink and a reduction in bezel thickness from 6mm to 2.5mm on a standard IP44 bezel as well as being magnetic.

As well as being a retail outlet for the Co-Op and a former nightclub, The Salt House is also referenced in the history of the immediate area of the city where salt was once warehoused for distribution. Now a contemporary Church and community hub, The Salt House will be the new home for over 450 members of Glorious St Swithin's!

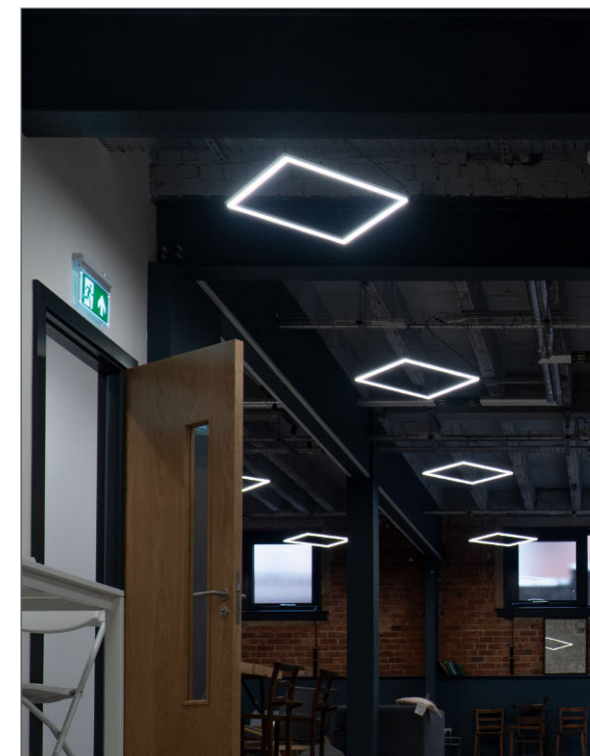

Industrial

Las luminarias de iluminación industrial Luceco tienen una importante variedad de formas y tamaños. El tipo de producto necesario dependerá de la altura de la instalación, el uso de la superficie de trabajo y de su entorno.

Nuestra amplia gama de productos ofrece múltiples flujos luminosos y ópticas de distribución, lo que garantiza una solución apropiada para todas las aplicaciones.



Ceres
100



Titan 2.0
101



Titan AllinOne
102



Elara Bay
104



Climate Essence
106



Climate ECO SpeedFit
108



Climate ECO T8 Vacía
109



Luxpack Essence
110



Storm Linear PIR
111



Ceres



- Luminaria Industrial o Proyector con cuerpo en fundición de aluminio para un mayor rendimiento térmico. Lente de policarbonato con óptica estándar de 90°, opcional lentes con óticas de 60°, 120° o Rack (para pasillos/estanterías)
- Disponibles de 11.000 a 35.500 Lm, en modelos de dos, tres o cinco módulos LED
- Se suministra con soporte y gancho, para montaje tanto de superficie como suspendido

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
Lente 90°				
LHBC11S90	Estándar	11000	75W	147
LHBC11E90	Emergencia	11000	75W	147
LHBC16S90	Estándar	16000	110W	145
LHBC16E90	Emergencia	16000	110W	145
LHBC22S90	Estándar	22000	160W	138
LHBC22E90	Emergencia	22000	160W	138
LHBC28S90	Estándar	28000	200W	140
LHBC28E90	Emergencia	28000	200W	140
LHBC36S90	Estándar	35500	260W	137
LHBC36E90	Emergencia	35500	260W	137

Lente Rack				
LHBC11SR	Estándar	11000	75W	147
LHBC11ER	Emergencia	11000	75W	147
LHBC16SR	Estándar	16000	110W	145
LHBC16ER	Emergencia	16000	110W	145
LHBC22SR	Estándar	22000	160W	138
LHBC22ER	Emergencia	22000	160W	138
LHBC28SR	Estándar	28000	200W	140
LHBC28ER	Emergencia	28000	200W	140
LHBC36SR	Estándar	35500	260W	137
LHBC36ER	Emergencia	35500	260W	137

Opciones Producto	
Lente 60°	Insertar 60, ej. LHBC11S60
Lente 120°	Insertar 120, ej. LHBC11S120
Digital Dimmable	Insertar D, ej. LHBC11D120
Dimmable Emergencia	Insertar ED, ej. LHBC11ED120
Emergencia Auto-Test	Insertar EST, ej. LHBC11EST120
Emergencia DALI Direccional	Insertar DED, ej. LHBC11DED120
Cuerpo acabado en otro RAL	Bajo Pedido de Fabricación

Titan 2.0





- Cuerpo en fundición de aluminio con óptica de policarbonato de 120° como estándar. Lentes con ópticas de 90° o 60° como accesorios
- Apta para montaje suspendido o de superficie. Incluye Gancho para roscar en luminaria
- Alto flujo Lumínico 150 Llm/W, driver estándar Regulable 1-10V
- Se suministra con Conector Estanco In-Line y 0,3 m de manguera eléctrica
- Opciones con Emergencia 3Hr integrada - Consultar

Cat No.	Temperatura de Color	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LHBT27B15R40	4000K	15000	100W	150
LHBT27B15R50	5000K	15000	100W	150
LHBT27B23R40	4000K	22500	150W	150
LHBT27B23R50	5000K	22500	150W	150
LHBT33B30R40	4000K	30000	200W	150
LHBT33B30R50	5000K	30000	200W	150

Accesorios	
LHBT27L60SP	Lente con Optica 60° modelos Titan 2.0 100W & 150W
LHBT27L90SP	Lente con Optica 90° modelos Titan 2.0 100W & 150W
LHBT33L60SP	Lente con Optica 60° modelos Titan 2.0 200W
LHBT33L90SP	Lente con Optica 90° modelos Titan 2.0 200W



Titan 2.0 con Emergencia 3Hr Integrada



70K
Hours

IP65
Rating

BLACK
FINISH

Emergency
Available

COLOUR
CHANGE

POWER
CHANGE

IK08
Rating

3
YEAR
Warranty


TITAN | AIO



Potencia y Temp. de Color Ajustables



Palanca para ajustar la óptica

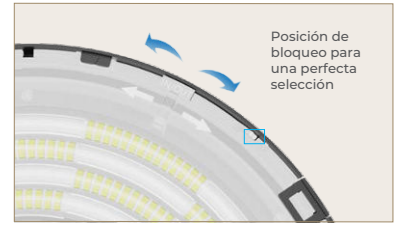



Posición de bloqueo para una perfecta selección

Elija el ángulo de apertura apropiado según las necesidades de la Instalación. Girando la óptica hasta que el puntero alcance al ángulo deseado y se detenga


- TITAN AllinOne, luminaria industrial Regulable 1-10V que brinda todas las opciones de flujo lumínico y temperatura de color más generales, en **una única referencia**
- Cuerpo en Fundición de Aluminio con Optica de policarbonato Ajustable Patentada, que proporciona distribuciones seleccionables Wide (90°) y Narrow (60°).
- Cambio de Potencia (100W, 150W & 200W) con una Eficiencia de hasta 170Llm/W, también Cambio de Temperatura de Color (4000K, 5000K y 6500K)
- Se suministra precableada de 1m, instalación suspendida mediante gancho roscado
- Opción Pack de Emergencia 3Hr alto rendimiento con más de 3000Lm en este modo
- Luminaria con conector Zaghera para instalación Opcional de Sensor por Microondas

Cat No.	Driver	Angulo Apertura	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Temp. Color
LHBB3IDCC	1-10V Dimmable	Wide Narrow	17500	100W	170	4000K
			25000	150W	167	5000K
			31000	200W	155	6500K

Opciones Producto	
Pack de Emergencia 3Hr 20W	LHBEM3ET8W
Sensor Microondas Zhaga Conectable	LHBZHMW
Mando Control Remoto	LHBRM



Elara Bay




Cuerpo con tapa de cierre rápido

- Luminaria de alta potencia con opciones de ópticas para Zonas Abiertas (90°) o Pasillos/Estanterías (30° - Rack)
- Disponibles modelos estándar, regulables DALI y con emergencia 3hr, con una eficiencia de hasta 143 Llm/W
- Cuerpo en acero IK10 de alta resistencia a impactos, y lentes de policarbonato adecuado para instalación en superficie, suspendido o sistema de carril
- Opciones con sensor PIR o configuración Inalámbrica, con altura de instalación máxima recomendada de 12 metros
- Vida útil hasta 100k hr en los modelos de 16k & 21k Lm, 50k hr en los de 30k Lm

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W
Optica Abierta				
ELB16WS40	Estándar	16000	112W	143
ELB16WE40	Emergencia	16000	112W	143
ELB21WS40	Estándar	21000	155W	135
ELB21WE40	Emergencia	21000	155W	135
ELB30WS40	Estándar	30000	240W	125
ELB30WE40	Emergencia	30000	240W	125
Optica Rack				
ELB16RS40	Estándar	16000	112W	143
ELB16RE40	Emergencia	16000	112W	143
ELB21RS40	Estándar	21000	155W	135
ELB21RE40	Emergencia	21000	155W	135
ELB30RS40	Estándar	30000	240W	125
ELB30RE40	Emergencia	30000	240W	125

Opciones Producto	
Digital Dimmable	Insertar D , ej. ELB16WD40
Emergencia Auto-Test	Insertar EST , ej. ELB16WEST40
Emergencia DALI Direccional	Insertar DED , ej. ELB16WDED40
Sensor PIR Lateral	Insertar PIR , ej. ELB16WS40PIR
Sensor PIR Central + Atenuación Luz Día	Insertar P & D , ej. ELB16WD40

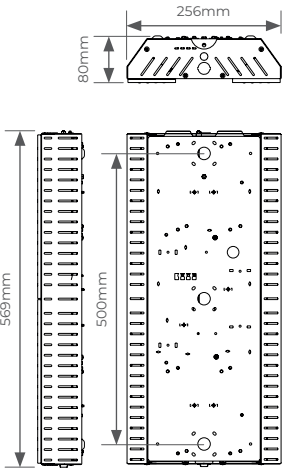

50K
Hours

220
-240
Volt

4000K
NEUTRAL
WHITE

COLOUR
CHANGE

IP65
Rating


GREY
FINISH

POWER
CHANGE

5
YEAR
Warranty

IK06
Rating

Emergency
Available

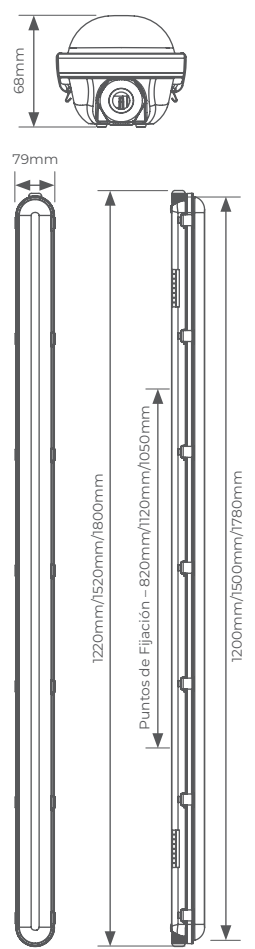

Climate ESSENCE



Conector estanco
M20 en ambos extremos



- Diseñado para montaje de superficie en entornos industriales, la nueva Climate dispone de chips LED de alta potencia que brindan una mayor eficacia de hasta 120 Llm/W; en próximas versiones se mejorará la eficiencia llegando hasta los 150 Llm/W para optimizar aún más el consumo eléctrico. Con un elegante acabado en gris, su cuerpo y difusor de policarbonato ofrecen una gran resistencia, combinados con un acabado opal del difusor para ofrecer una luminaria de bajo deslumbramiento. Driver conectado Plug & Play, no siendo necesario retirar la bandeja de equipo, con lo que conseguimos garantizar una rápida instalación
- Disponibles versiones con selección CCT entre 3000K, 4000K y 6500K, y todos los modelos con selector de Potencia, para adaptarse a cualquier aplicación
- Como accesorios Kit de Emergencia 3Hr y Sensor Microondas ambos Plug & Play, fácilmente instalables en la luminaria
- Clips del difusor en Acero Inoxidable que aseguran durabilidad y su clasificación IP65
- Driver y LED integrado reemplazables, lo que proporciona gran sostenibilidad y la posibilidad de sustituir piezas defectuosas en la estructura modular de la luminaria
- Disponibles modelos en 1800mm de longitud bajo pedido

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Longitud	Temp. Color
ECL12OL40	Estándar	2400-4800	20-40W	120	1200mm	4000K
ECL15OL40	Estándar	3000-6000	25-50W	120	1500mm	4000K
ECL12OLCC	Estándar	2400-4800	20-40W	120	1200mm	3000/4000/6500K
ECL15OLCC	Estándar	3000-6000	25-50W	120	1500mm	3000/4000/6500K
ECL15OLHCC	Estándar	4200-8400	28-56W	150	1500mm	3000/4000/6500K

Opciones Producto	
Digital Dimmable	Insertar D, ej. ELCL12O48D40

Accesorios	Descripción
UEM2W	Pack Emergencia 3Hr Plug & Play
UMWS	Pack Sensor Microondas Plug & Play



3000K
WARM WHITE

4000K
COOL WHITE

6500K
DAYLIGHT WHITE

Climate ESSENCE




Luminaria Adaptable y Sostenible
El sencillo reemplazo sin necesidad de herramientas de la placa LED y el driver, implica que no hay necesidad de sustituir toda la luminaria al final de su vida útil, consiguiendo ahorros tanto en tiempo como en esfuerzo, así como promover el respeto al medio ambiente al reducir la emisión de residuos. Consultar por Repuestos



Instalación Sencilla y Eficiente
Los conectores sin herramientas con terminales tipo plano garantizan una instalación rápida y sencilla en el sitio de colocación desde el primer momento



Conectividad Plug & Play
Packs de Emergencia y Sensores Microondas de conexión rápida sin herramientas como accesorios, que se ajustan perfectamente en su sitio dentro de la luminaria, lo que permite soluciones personalizadas



Sensor Microondas Pug & Play



Pack Emergencia 3Hr Plug & Play

**30K**
Hours

**220-240**
Volt

**4000K**
NEUTRAL
WHITE

**5000K**
COOL
WHITE

**IP65**
Rating

**3**
YEAR
Warranty

**IK06**
Rating

**GREY**
FINISH





Climate ECO SpeedFit



Conector estanco M20 en ambos extremos

Climate SpeedFit Simple y Doble

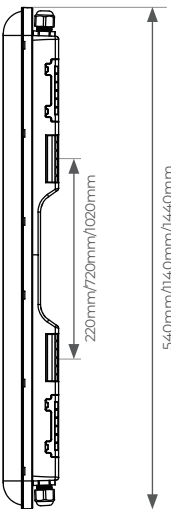

- Diseñada para instalación de superficie en entornos industriales, comerciales y cualquier otro con necesidades de luminaria lineal estanca
- Difusor Opal para mayor uniformidad y confort visual
- Cuerpo de policarbonato ABS, con conector estanco M20 en ambos extremos. Luminaria con posibilidad de Conexión Continua

Climate SpeedFit Simple

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Longitud	Temp. Color
ECLS6G9S40	Estándar	1000	9W	115	600mm	4000K
ECLS12G19S40	Estándar	2000	18W	115	1200mm	4000K
ECLS15G26S40	Estándar	2700	24W	115	1500mm	4000K
ECLS6G9S50	Estándar	1000	9W	115	600mm	5000K
ECLS12G19S50	Estándar	2000	18W	115	1200mm	5000K
ECLS15G26S50	Estándar	2700	24W	115	1500mm	5000K

Climate SpeedFit Doble

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Longitud	Temp. Color
ECLS6G19S40	Estándar	2000	18W	115	600mm	4000K
ECLS12G39S40	Estándar	4000	36W	115	1200mm	4000K
ECLS15G52S40	Estándar	5300	48W	115	1500mm	4000K
ECLS6G19S50	Estándar	2000	18W	115	600mm	5000K
ECLS12G39S50	Estándar	4000	36W	115	1200mm	5000K
ECLS15G52S50	Estándar	5300	48W	115	1500mm	5000K

Climate ECO T8 Vacía



Conector estanco M20

- Luminarias lineales resistentes a la intemperie
- Ideal para reemplazar fluorescencia lineal
- No incluyen Tubos T8 LED
- Cuerpo y difusor de Policarbonato. Disponibles con clips de PVC, clips de Acero Inoxidable como accesorio
- Diseñado para montaje superficie o suspensión en entornos industriales
- Incluidos soportes de fijación, prensaestopas (M20), tornillos y clips de sujeción
- Pantalla sin polaridad para Tubo T8 LED con alimentación a un extremo, con el otro extremo puentado

Cat No.	Medidas Luminaria	Tipo de Luminaria
ECLTS06	680 x 66.5 x 63 mm	Simple Clips PVC
ECLTS12	1285 x 66.5 x 63 mm	Simple Clips PVC
ECLTS15	1585 x 66.5 x 63 mm	Simple Clips PVC
ECLTT06	680 x 66.5 x 112 mm	Doble Clips PVC
ECLTT12	1285 x 66.5 x 112 mm	Doble Clips PVC
ECLTT15	1585 x 66.5 x 112 mm	Doble Clips PVC

Accesorios

ECLT06SSC	Kit Clips Acero Inoxidable modelos 600mm
ECLT12SSC	Kit Clips Acero Inoxidable modelos 1200mm
ECLT15SSC	Kit Clips Acero Inoxidable modelos 1500mm

**GREY**
FINISH


**220-240**
Volt

**IK06**
Rating

**IP65**
Rating



**3**
YEAR
Warranty

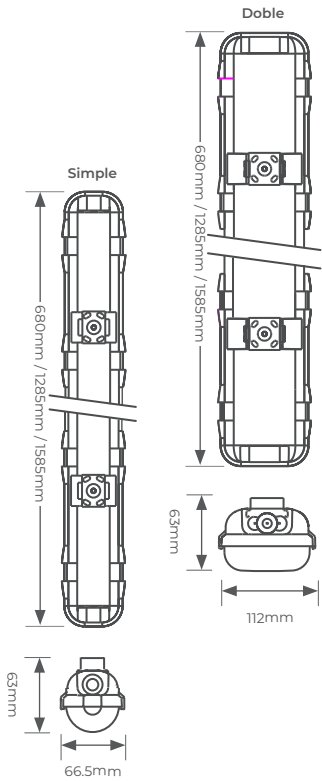





Pestaña liberación módulo LED



Instalación con ajuste rápido

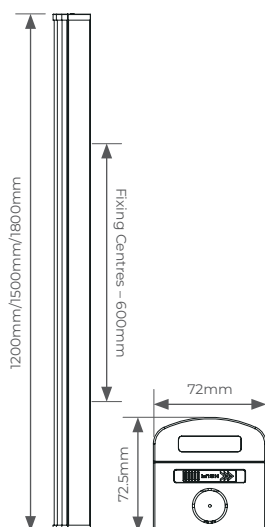

LuxPack ESSENCE

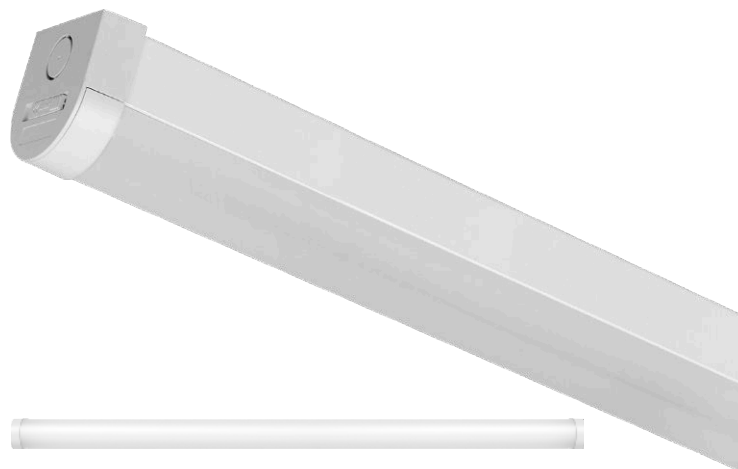

Sensor Microondas Plug & Play



Pack Emergencia 3Hr Plug & Play

- Luminaria lineal de montaje de superficie en longitudes de 1200mm, 1500mm y 1800mm
- Todos los modelos con Cambio de Potencia, versiones disponibles con Cambio de Temperatura de Color
- Reesistente Cuerpo metálico con puntos de fijación BESA y difusor de policarbonato opal para una mejor uniformidad
- Pestañas de liberación para una instalación rápida y sencilla del módulo LED, con bisagras Plug and Play
- Luminaria Adaptable de sencillo reemplazo de la placa LED y el driver sin necesidad de herramientas. Consultar por Repuestos

Cat No.	Driver	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Longitud	Tem. Color
LXB12WL40	Estándar	2400-4800	20-40W	120	1200mm	4000K
LXB15WL40	Estándar	3600-7200	30-60W	120	1500mm	4000K
LXB18WL40	Estándar	4800-9500	40-67W	141	1800mm	4000K
LXB12WLCC	Estándar	2400-4800	20-40W	120	1200mm	3000/4000/6500K
LXB15WLCC	Estándar	3600-7200	30-60W	120	1500mm	3000/4000/6500K

Opciones Producto

Digital Dimmable	Insertar D, ej. LXB15WD40
------------------	---------------------------



Accesorio	Descripción
UEM2W	Pack Emergencia 3Hr Plug & Play
UMWS	Pack Sensor Microondas Plug & Play

Storm Linear PIR




- Terminales tipo piano de conexión rápida del cableado en ambos extremos
- Tapas IP65 en los extremos de la luminaria Clip&Fit, se suministra con prensaestopas IP68 de 20mm
- Instalación en techo, suspensión o pared, provista de soportes de montaje en superficie
- Control de encendido mediante sensor PIR integrado (rango de detección de 5 metros), con opción de anulación por medio del interruptor de pared


Cat No.	Lémenes	Potencia	Llm/W	Longitud
ESL12P36W40	3600	36W	100	1200mm
ESL15P50W40	5000	50W	100	1500mm





Tapas IP65 finales desmontables sin herramientas



Terminales entrada/salida con conector tipo piano



Posibilidad anulación Sensor PIR



CALLISTO STARS AT PREMIER LEAGUE TRAINING GROUND

Callisto from Luceco has been installed at an academy base for a Premier League Training Ground near Birmingham. Callisto is a contemporary and stylish linear LED surface mounted luminaire, offering over 100,000 hours of maintenance free, operational life and was specified for this state-of-the-art cutting edge, sports, and scientific technology centre. With an efficacy of 135 Llm/cW, and lumen output variants ranging from 11,000lm up to 32,000lm, Callisto benefits from IK10 rating so can be used in semi industrial applications as well recreational and sports facilities, offering both wide and narrow optical light distribution.

Ceres was also a principal luminaire alongside the Callisto. The Ceres range offers up to 147Llm/cW with 100,000 hours working life, perfect for applications with high mounting locations where re lamping can be both hazardous and expensive due to hire of special equipment and downtime. IP65 rated, Ceres is available with on/off presence detection options, often a requirement in commercial and industrial applications and 60, 90 and 120-degree lens variations. Options include two, three or five row LED housing possibilities and like Callisto, is available as fixed output, DALI dimmable, emergency back-up variants and Luceco's Wireless Lighting Controls, Platform and Elevate.

Conference facilities, match analysis rooms and offices were lit with a combination of Leren, LuxFrame and Ice, all highly contemporary energy saving luminaires. Offering both upward and downward light distribution, Leren benefits from through-wiring, including electrical connectors as standard, to provide standalone pendant style illumination as at the training facility, or continuous run installations.

Cost effective lighting was an essential element for this state-of-the-art sports facility, and Callisto is definitely performing a starring role at this famous Midland's based, football club's training ground!



Proyectores ECO

Los Proyectores LED se utilizan en aplicaciones residenciales y comerciales para iluminar accesos exteriores, jardines, aparcamientos, cartelería..., proporcionando iluminación en zonas de trabajo y espacios públicos.

Estas luminarias están disponibles en diferentes tamaños con o sin Sensor PIR, para cuando sea necesario detección de presencia y seguridad adicional. Los Proyectores de Alta Potencia están diseñados para un funcionamiento más continuado.



Proyector ECO
Con y Sin PIR **116**



Proyector ECO HO
118



Proyector ECO CCT
Black **119**



Proyector ECO CCT
White **120**

IP65
Rating

25K
Hours

IK06
Rating





110°
Beam Angle

220-240
Volt

3
YEAR
Warranty

ESENZIAL

PIR
Sensor



Proyector ECO Slimline
Con y Sin PIR



- Cuerpo en aluminio fundido resistente a la corrosión IP65
- Con vidrio templado esmerilado y robusto soporte de acero, de fácil instalación
- Precableado con manguera H05RN-F y acabado estándar en Negro
- Chips LED de alta eficiencia y larga duración. Temperatura Color estándar 4000K
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- Modelos con Sensor PIR IP65, configurables en Tiempo & Lux
- 90% de ahorro energético respecto a las tradicionales luminarias halógenas
- Perfecto para accesos de vehículos, jardines, patios, entradas, pasillos, e iluminación de seguridad exterior tanto residencial como comercial

Proyectores SIN PIR

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Temp. Color	WxHxD (mm)
EFLD10B40	800	10W	80	4000K	140x114x50
EFLD20B40	1600	20W	80	4000K	150x129x50
EFLD30B40	2400	30W	80	4000K	162x144x50
EFLD50B40	4000	50W	80	4000K	193x184x50

Opciones Producto

Acabado en Blanco	Insertar W, ej. EFLD50W40
Temperatura de Color 5000K	Insertar 50, ej. EFLD50B50

Proyectores CON PIR

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Temp. Color	WxHxD (mm)
EFLD10B40P	800	10W	80	4000K	140x164x70
EFLD20B40P	1600	20W	80	4000K	150x179x70
EFLD30B40P	2400	30W	80	4000K	162x194x70
EFLD50B40P	4000	50W	80	4000K	193x234x70

Opciones Producto

Acabado en Blanco	Insertar W, ej. EFLD50W40P
-------------------	----------------------------





Proyector ECO Slimline
HO - Alta Potencia



- Cuerpo en aluminio fundido resistente a la corrosión IP65
- Con vidrio templado esmerilado y robusto soporte de acero, de fácil instalación
- Precableado con manguera H05RN-F y acabado estándar en Negro
- Chips LED de alta eficiencia y larga duración. Temperatura Color estándar 4000K
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- 90% de ahorro energético respecto a las tradicionales luminarias halógenas
- Perfecto para accesos de vehículos, jardines, patios, entradas, pasillos, e iluminación de seguridad exterior tanto residencial como comercial

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Temp. Color	WxHxD (mm)
EFLD100B40	8000	100W	80	4000K	337x290x42
EFLD150B40E	15000	150W	100	4000K	337x281x53
EFLD200B40E	20000	200W	100	4000K	362x304x59

Opciones Producto




Acabado en Blanco	Insertar W, ej. EFLD100W40
Temperatura de Color 5000K	Insertar 50, ej. EFLD100B50

Proyector ECO Slimline
CCT Interruptor



- Proyector adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales
- Cuerpo de aluminio y cristal templado esmerilado
- Soporte robusto de acero para una sencilla instalación
- Pre-cableado con manguera aislante H05RN-F
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- Cambio de Temperatura de Color 3000K-4000K-6500K mediante encendido/apagado rápido con el interruptor de pared. Ajuste del CCT memorizado después de 5 segundos encendido

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Temp. Color	WxHxD (mm)
EFLD10BCCBR	1150	10W	115	3k/4k/6,5k K	114x94x30
EFLD20BCCBR	2300	20W	115	3k/4k/6,5k K	129x104x30
EFLD30BCCBR	3300	30W	110	3k/4k/6,5k K	144x138x30
EFLD50BCCBR	5500	50W	110	3k/4k/6,5k K	184x148x30

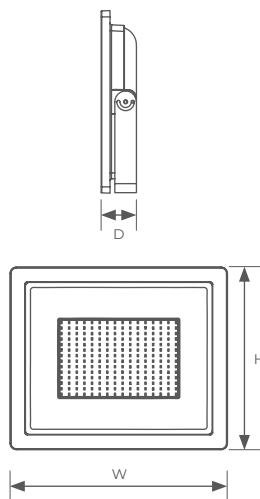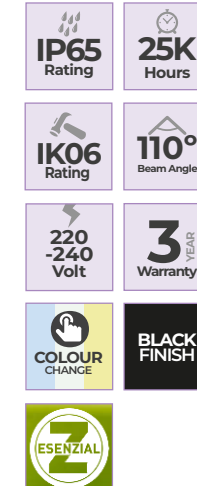

IP65
Rating

25K
Hours

IK06
Rating


110°
Beam Angle

220-240
Volt

3
YEAR
Warranty

COLOUR
CHANGE



WHITE
FINISH



Rótula Giratoria Ball Joint



Soporte instalación 2 Partes



Proyector ECO Slimline
CCT Interruptor & Ball Joint



- Proyector adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales
- Cuerpo de aluminio y cristal templado esmerilado
- Innovadora Rótula Giratoria "Ball Joint" Fit & Tilt para una orientación perfecta en zonas de difícil enfoque
- Soporte de instalación de 2 partes para fácil y rápida instalación
- Pre-cableado con manguera aislante H05RN-F
- Con CRI 80, apto para uso con Sistemas de vigilancia CCTV
- Cambio de Temperatura de Color 3000K-4000K-6500K mediante encendido/apagado rápido con el interruptor de pared. Ajuste del CCT memorizado después de 5 segundos encendido
- Modelos Disponibles Acabado en Negro, Con y Sin PIR

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Llm/W	Temp. Color	WxHxD (mm)
EFLD10WCC	1150	10W	115	3k/4k/6,5k K	114x140x70
EFLD20WCC	2300	20W	115	3k/4k/6,5k K	129x150x70
EFLD30WCC	3300	30W	110	3k/4k/6,5k K	144x161x70
EFLD50WCC	5500	50W	110	3k/4k/6,5k K	184x193x70

Opciones Producto

Acabado en Negro	Insertar B , ej. EFLD50 B CC
Acabado en Negro CON PIR	Insertar B & P , ej. EFLD50 B CC P



Exterior Técnico

La iluminación exterior es fundamental para que nuestra actividad continúe en horas de oscuridad, para la movilidad, zonas de servicio o para iluminación deportiva. Es necesaria por motivos de salud y seguridad en zonas como aparcamientos y carreteras. La iluminación exterior también se utiliza como herramienta decorativa en arquitectura, como mejora del aspecto general o presentación estética de un ambiente exterior.

Desde iluminación de viales, seguridad de edificios y hasta proyectores para grandes alturas o zonas deportivas, la oferta más técnica de luminarias exteriores de Luceco, cubrirá todas sus necesidades de iluminación, siempre con resultados de gran calidad y duraderos.



VIVA-CITY PRO
124



AURIGA 2.0
126



DECO 2.0
128



QUARTO 2.0
130



SEMITA Urban
132



Guardian PRO
134



AMNIS Match
136



AMNIS Flood
138

IP66
Rating

100K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

2700K
WARM
WHITE

IK08
Rating

**GREY
FINISH**
RAL7016

Dimmable

5
YEAR
Warranty


Emergency
Available

1 AÑO
FULL


VIVA-CITY PRO



Optica Asimétrica Forward Throw 70°



Optica Asimétrica Street 70°




- Luminaria Vial fabricada en aluminio fundido y lacado granulado Marino RAL7016. Luminaria slim con eficacia y rendimiento mejorados
- Potencias entre 10W & 180W, y una eficacia de hasta 150Llm/W
- Luminaria de hasta 24.840 lúmenes, integra driver DALI totalmente programable
- Disponible en 4000K, opción 2700K, con clasificación IK08 e IP66
- Opciones de Opticas Asimétricas y Fotocélula disponibles
- Cumple en su versión de 2700K con las especificaciones "DarkSky" respecto al ambiente nocturno y contaminación lumínica
- Para entrada en Columnas y Báculos de 60/76 mm, tanto vía superior (post) como lateral (side)
- Opcional modelos con Pack de Emergencia 3Hr y Telegestión

Cat No.	Driver	Optica	Lúmenes	Potencia	Llm/W
VCYP-FW70-4.4-10D	DIM	Asimétrica Forward Throw 70°	1149	10W	115
VCYP-FW70-4.8-20D	DIM		2655	20W	133
VCYP-FW70-4.10-40D	DIM		5532	40W	138
VCYP-FW70-4.6-60D	DIM		8760	60W	146
VCYP-FW70-4.8-80D	DIM		11040	80W	138
VCYP-FW70-4.6-120D	DIM	4000K	17760	120W	148
VCYP-FW70-4.9-180D	DIM		24660	180W	137

Opciones Producto

Temperatura de Color 2700K	Insertar 27 , ej. VCYP-FW70-27.6-60D
Fotocélula	Insertar PEC , ej. VCYP-FW70-4.6-60DPEC
Optica Asimétrica Street 70°	Insertar AY70 , ej. VCYP-AY70-4.6-60D

Medidas (mm)	A	B	C	D
Cuerpo Tipo1 - 10W & 20W	520	200	106	60/76
Cuerpo Tipo2 - 40W a 80W	625	288	102	60/76
Cuerpo Tipo3 - 120W & 180W	775	320	102	60/76

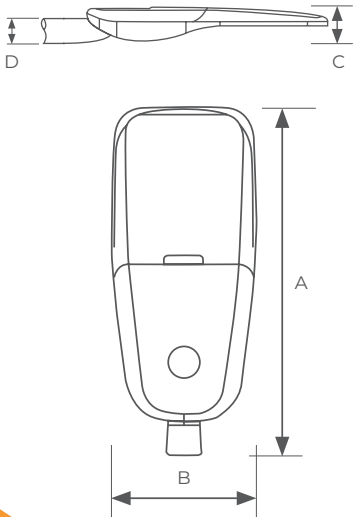

IP66 Rating

100K Hours

4000K NEUTRAL WHITE

2700K WARM WHITE

IK08 Rating

GREY FINISH RAL7016

Dimmable

5 YEAR WARRANTY


Emergency Available

1 AÑO FULL


AURIGA 2.0




Optica Asimétrica Open Area



Optica Simétrica 90°



Optica Asimétrica Wide Area



Modelos Stirrup

Modelos Post Top/Side Entry

- Luminaria Vial fabricada en aluminio fundido y lacado granulado Marino RAL7016.
- Potencias entre 20W & 120W, y una eficacia de hasta 150Llm/W
- Luminaria de hasta 16.920 lúmenes, integra driver DALI totalmente programable
- Disponible en 4000K, opción 2700K, con clasificación IK08 e IP66
- Opciones de Opticas Asimétricas en los modelos Post/Side y Optica Simétrica en los modelos Stirrup
- Cumple en su versión de 2700K con las especificaciones "DarkSky" respecto al ambiente nocturno y contaminación lumínica
- Para entrada en Columnas y Báculos de 60/76 mm, tanto vía superior (post) como lateral (side) en los modelos Post/Side. Entrada de 60mm en los modelos Stirrup
- Opcional modelos con Pack de Emergencia 3Hr y Telegestión

Post/Side


Cat No.	Driver	Optica	Lúmenes	Potencia	Llm/W
AURPS20T4AF	DIM	Asimétrica Street Open Area	2987	20W	150
AURPS40T4AF	DIM		5431	40W	136
AURPS60T4AF	DIM		8147	60W	136
AURPS80T4AF	DIM		10418	80W	130
AURPS100T4AF	DIM	4000K	12690	100W	127
AURPS120T4AF	DIM		16920	120W	141

Stirrup

Cat No.	Driver	Optica	Lúmenes	Potencia	Llm/W
AURST20TIF	DIM	Simétrica 90°	2970	20W	149
AURST40TIF	DIM	4000K	5400	40W	135
AURST60TIF	DIM		7950	60W	133

Opciones Producto

Temperatura de Color 2700K	Insertar 27K , ej. AURPS60T4AF 27K / AURST60TIF 27K
Fotocélula	Insertar PEC , ej. AURPS60T4AF PEC / AURST60TIF PEC
Optica Asimétrica Street Wide Area	Insertar T3 , ej. AURPS60T 3AF (Sólo modelos Post/Side)

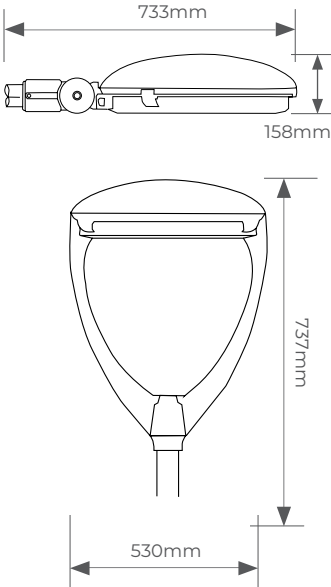

Exterior Técnico

Urban Pro

Iluminación Vial y Urbana para áreas Públicas o Privadas de Exterior,
Carreteras, Jardines, Aparcamientos, zonas de paso...

LUCECO LIGHTING

CATALOGO URBAN PRO V24.01

Click para Descargar nuestras Propuestas y sus Opciones

www.luceco.com

127

IP65
Rating

50K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

2700K
WARM
WHITE

IK08
Rating

GREY
FINISH
RAL7016

POWER
CHANGE

5
YEAR
Warranty

Emergency
Available




Con Accesorio DECHELGS180



Con Kit de Impacto y
Accesorio portabike



DECO 2.0



Optica Simétrica Radial

- Bolardo robusto con aspecto clásico perfecto para zonas públicas, viales y aparcamientos, fabricado en aluminio fundido y lacado granulado Marino RAL7016
- Con selector de potencia integrado entre 7,5W o 15W para adaptarse a cualquier proyecto, y una eficacia de 124Llm/W
- El diseño de su cono reflector ofrece bajo deslumbramiento con una excelente distribución Simétrica
- Se instala fácilmente mediante placa de anclaje, base atornillada como accesorio
- Disponible en 4000K, opción 2700K, con clasificación IK08 e IP65
- Disponibles versiones con Emergencia 3Hr y/o Fotocélula integradas
- Consultar por Kits de Impacto y Accesorios portabike

Cat No.	Driver	Optica	Lúmenes	Potencia	Temp. Color
DEC715	Estándar	Simétrica Radial	930/1860	7.5/15W	4000K
DEC715EM	Emergencia		930/1860	7.5/15W	4000K
DEC715PEC	Fotocélula		930/1860	7.5/15W	4000K
DEC715EMPEC	Emergencia & Fotocélula		930/1860	7.5/15W	4000K

Accesorios & Opciones Producto	Descripción
B/ROOT	Perno atornillado para anclaje
DECHELGS180	Protección antideslumbramiento 180°
Temperatura de Color 2700K	Insertar 27K, ej. DEC71527K



IP66
Rating

100K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

2700K
WARM
WHITE

IK10
Rating


GREY FINISH
RAL7016

Dimmable


5
YEAR
Warranty

Emergency
Available

QUARTO 2.0

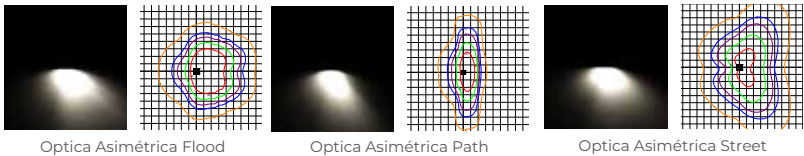

- Moderna y elegante luminaria de superficie, perfecta para iluminación exterior perimetral y entradas de edificios, fabricada en aluminio fundido y lacado granulado Marino RAL7016
- Modelos con potencias de 7,5W o 14,2W para adaptarse a cualquier proyecto, y una eficacia de hasta 121lm/W
- Integra driver DALI totalmente programable como estándar
- Disponible con distintos paquetes lumínicos asimétricos para adaptarse a parkings, calles y caminos estrechos, medianos y anchos
- Disponible en 4000K, opción 2700K, con clasificación IK10 e IP66
- Disponibles versiones con Emergencia 3Hr y/o Fotocélula integradas



Cat No.	Driver	Optica	Lúmenes	Potencia	Llm/W
QUAFL08F	DIM	Asimétrica Flood 4000K	840	7.5W	112
QUAFL08FPEC	Fotocélula		840	7.5W	112
QUAFL08FEM	Emergencia		840	7.5W	112
QUAFL08FEMPEC	Emergencia Fotocélula		840	7.5W	112
QUAFL15F	DIM		1,720	14.2W	121
QUAFL15FPEC	Fotocélula		1,720	14.2W	121
QUAFL15FEM	Emergencia		1,720	14.2W	121
QUAFL15FEMPEC	Emergencia Fotocélula		1,720	14.2W	121

Opciones Producto	
Temperatura de Color 2700K	Insertar 27K , ej. QUAFL15F 27K
Optica Asimétrica Path	Insertar OC , ej. QUAOC15F
Optica Asimétrica Street	Insertar ST , ej. QUA ST 15F



IP66 Rating

100K Hours

4000K NEUTRAL WHITE

2700K WARM WHITE

IK10 Rating


GREY FINISH RAL7016

Dimmable


5 YEAR Warranty

Emergency Available

1 AÑO FULL

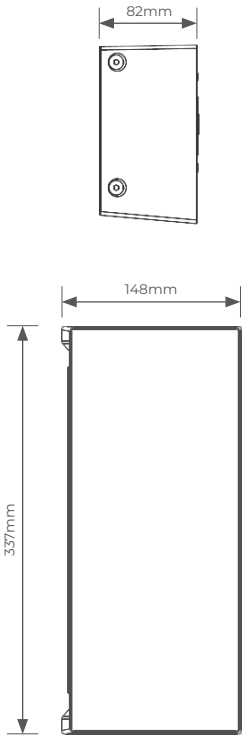

SEMITA Urban

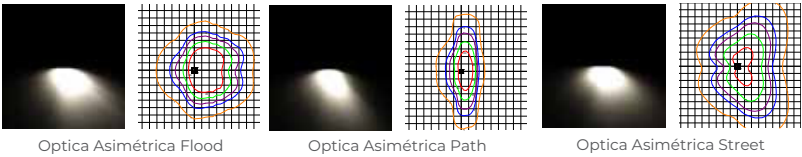

- Elegante y contemporánea luminaria de superficie, perfecta para iluminación exterior perimetral y entradas de edificios, fabricada en aluminio fundido y lacado granulado Marino RAL7016
- Modelos con potencias de 6W u 11W para adaptarse a cualquier proyecto, y una eficacia de hasta 146Llm/W
- Integra driver DALI totalmente programable como estándar
- Disponible con distintos paquetes lumínicos asimétricos para adaptarse a parkings, calles y caminos estrechos, medianos y anchos
- Disponible en 4000K, opción 2700K, con clasificación IK10 e IP66
- Cumple en su versión de 2700K con las especificaciones "DarkSky" respecto al ambiente nocturno y contaminación lumínica
- Disponibles versiones con Emergencia 3Hr y/o Fotocélula integradas

Cat No.	Driver	Optica	Lúmenes	Potencia	Llm/W
SEMUFL08D	DIM	Asimétrica Flood 4000K	812	6W	135
SEMUFL08DPEC	Fotocélula		812	6W	135
SEMUFL08DEM	Emergencia		812	6W	135
SEMUFL08DEMPEC	Emergencia Fotocélula		812	6W	135
SEMUFL15D	DIM		1,611	11W	146
SEMUFL15DPEC	Fotocélula		1,611	11W	146
SEMUFL15DEM	Emergencia		1,611	11W	146
SEMUFL15DEMPEC	Emergencia Fotocélula		1,611	11W	146

Opciones Producto	
Temperatura de Color 2700K	Insertar 27K, ej. SEMFL15D27K
Optica Asimétrica Path	Insertar OC, ej. SEMOC15D
Optica Asimétrica Street	Insertar ST, ej. SEMST15D



IP65
Rating

70K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

5000K
COOL
WHITE

IK08
Rating


GREY FINISH
RAL7016

63x120°
Beam Angle

5
YEAR
Warranty



Bloqueo de ajuste de inclinación

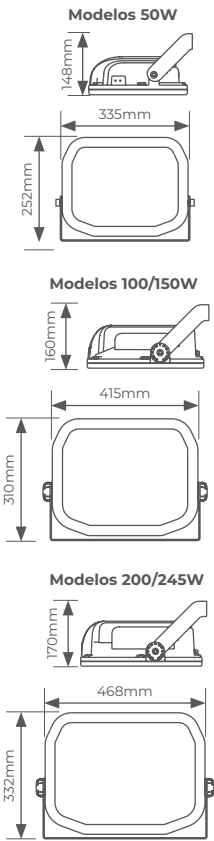

Guardian Pro



- Proyector Asimétrico de montaje horizontal para minimizar el deslumbramiento y la contaminación lumínica
- Modelos con potencias de 50W a 245W para adaptarse a cualquier proyecto, y una eficacia de hasta 136Llm/W
- Lentes asimétricas de policarbonato de alta resistencia con apertura 63°x120°
- Pre-cableado con 1m de manguera aislante H05RN-F
- Soporte "Fit & Tilt" (Fija & Orienta) para una cómoda instalación
- Seguros de ajuste de la inclinación
- Válvula de despresurización y Protección contra sobretensiones
- Cuerpo fabricado en aluminio fundido a presión, acabado gris RAL7016

Cat No.	Temp. Color	Lúmenes	Potencia	Llm/W
LFP50B140F	4000K	6800	50W	136
LFP100B140F	4000K	12500	100W	125
LFP150B140F	4000K	19200	150W	128
LFP200B140F	4000K	26000	200W	130
LFP245B140F	4000K	30000	245W	122

Opciones Producto	
Temperatura de Color 5000K	Insertar 50 , ej. LFP245B150F
Fotocélula Integrada	Insertar L , ej. LFPL245B140F
Digital Dimmable	Insertar D , ej. LFP245BD140F



IP66
Rating

100K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

2700K
WARM
WHITE

5000K
COOL
WHITE

**GREY
FINISH**
RAL7016





IK08
Rating

5
YEAR
Warranty

Dimmable

1 AÑO
FULL

AMNIS Match



Optica Wide Short Throw

Optica Narrow Short Throw


Optica Narrow Far Throw

- Potente proyector para grandes alturas e instalaciones deportivas con el equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia, fabricado en aluminio fundido y lacado granulado Marino RAL7016, y baja resistencia al viento
- Gracias a la tecnología de su exclusivo reflector y componentes de primer nivel, la serie AMNIS garantiza una excelente uniformidad, una distribución sin deslumbramiento, y minimizar al máximo la contaminación lumínica (ULOR 0%)
- Modelos con potencias de 450W, driver Integrado, y 665W, driver Externo, para adaptarse a cualquier proyecto, y una eficacia de hasta 145Llm/W
- Con drivers regulables DIM 0-10V como estándar
- Disponible con distintos paquetes lumínicos asimétricos para adaptarse a cualquier proyecto, sin Flicker para retransmisiones HDTV
- Disponible en 4000K, opción 2700K y 5000K, con clasificación IK08 e IP66
- Cumple en su versión de 2700K con las especificaciones "DarkSky" respecto al ambiente nocturno y contaminación lumínica
- Disponibles versiones con Fotocélula, posibilidad de sistema de control personalizado y compatibilidad con DMX


Cat No.	Driver	Optica	Lúmenes	Potencia	Temp. Color
LAFM-WST-740-450ID	DIM Integrado	Asimétrica	65353	450W	4000K
LAFM-WST-740-665D	DIM Externo	Wide Short T.	95514	665W	4000K
LAFM-NST-740-450ID	DIM Integrado	Asimétrica	61914	450W	4000K
LAFM-NST-740-665D	DIM Externo	Narrow Short T.	89531	665W	4000K
LAFM-NFT-740-450ID	DIM Integrado	Asimétrica	65175	450W	4000K
LAFM-NFT-740-665D	DIM Externo	Narrow Far T.	95667	665W	4000K



Caja de Drivers Externa



278mm



IP66
Rating

100K
Hours

4000K
NEUTRAL
WHITE

2700K
WARM
WHITE

5000K
COOL
WHITE

**GREY
FINISH**
RAL7016

IK08
Rating

5
YEAR
Warranty

Dimmable

1 AÑO
FULL




Componentes gama AMNIS




Caja de Drivers Externa



Detalle graduación orientación




AMNIS Flood

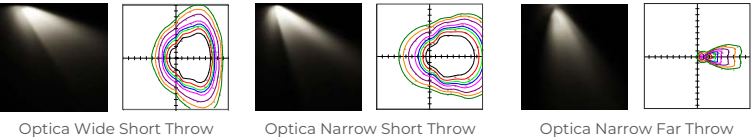

- Potente proyector para grandes alturas e instalaciones deportivas con el equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia, fabricado en aluminio fundido y lacado granulado Marino RAL7016, y baja resistencia al viento
- Gracias a la tecnología de su exclusivo reflector y componentes de primer nivel, la serie AMNIS garantiza una excelente uniformidad, una distribución sin deslumbramiento, y minimizar al máximo la contaminación lumínica (ULOR 0%)
- Modelos con potencias de 900W, driver Integrado, y 1300W, driver Externo, para adaptarse a cualquier proyecto, y una eficacia de hasta 150Llm/W
- Con drivers regulables DIM 0-10V como estándar
- Disponible con distintos paquetes lumínicos asimétricos para adaptarse a cualquier proyecto, sin Flicker para retransmisiones HDTV
- Disponible en 4000K, opción 2700K y 5000K, con clasificación IK08 e IP66
- Cumple en su versión de 2700K con las especificaciones "DarkSky" respecto al ambiente nocturno y contaminación lumínica
- Disponibles versiones con Fotocélula, posibilidad de sistema de control personalizado y compatibilidad con DMX

Cat No.	Driver	Optica	Lúmenes	Potencia	Temp. Color
LAF-WST-740-900ID	DIM Integrado	Asimétrica	130585	900W	4000K
LAF-WST-740-1300D	DIM Externo	Wide Short T.	188662	1300W	4000K
LAF-NST-740-900ID	DIM Integrado	Asimétrica	123604	900W	4000K
LAF-NST-740-1300D	DIM Externo	Narrow Short T.	176603	1300W	4000K
LAF-NFT-740-900ID	DIM Integrado	Asimétrica	130689	900W	4000K
LAF-NFT-740-1300D	DIM Externo	Narrow Far T.	186716	1300W	4000K



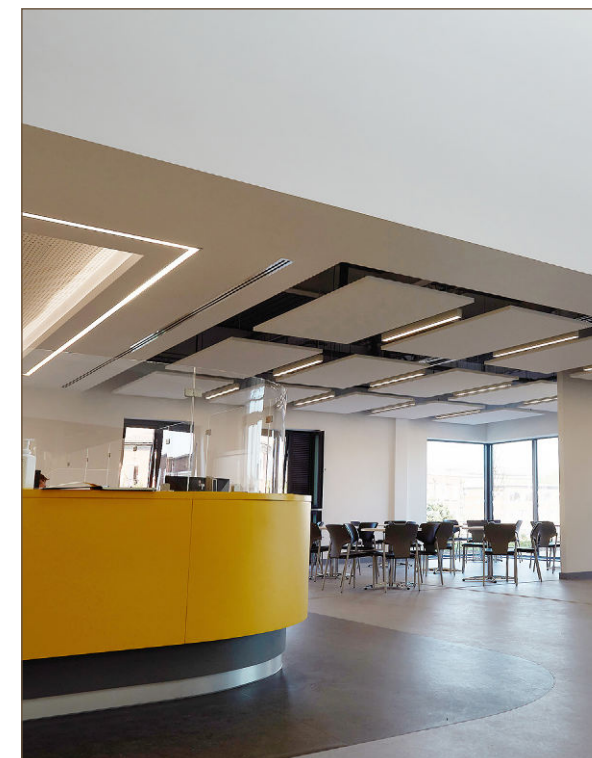

DOGS TRUST – CARDIFF

The Dogs Trust has recently opened a brand new rehoming centre located just a couple of miles from Cardiff Bay. The charity's 22nd rehoming centre has been devised with man's best friend's welfare at the forefront of its design including the LED lighting solutions supplied by Luceco. The £13.5m project has created a canine oasis with three buildings and landscaped outside space for up to 210 dogs.

The new extensive facilities include 78 light and airy "sleep & run" kennels with underfloor heating, lit with Platinum Mini Downlighters, a recessed luminaire offering an efficacy up to 117 Llm/cW, with a unique swing tab design for quick and easy installation.

Circulation areas were lit with linear arrays of the Contour luminaire. The LED lighting system consists of connectable modules that can be surface mounted, suspended or recessed as at the Dogs Trust in Cardiff forming contemporary, decorative, and highly effective illumination. Contour offers over 100,000 hours operational life, making the luminaire ideal for environments with high working hours.

Outside, Guardian Pro flood lights were used for the exercise paddocks and runs and IP65 rated 'Atlas' bulkheads were installed around the exterior of the building with 'Deco' bollards lighting landscaped gardens and pathways. The perimeter roads and parking facilities were lit with 'Viva City Pro', a modular, slimline, performance LED street lantern offering a choice of optics and an operational working life of 100,000 hours.

The Dogs Trust goes to huge lengths to help abandoned dogs and rehabilitate those dogs in need of a little extra help, and the Cardiff Rehoming Centre will be no different. With dedicated Training and Behaviour Advisors, dogs of all shapes and sizes will be offered all the help they need to find a new home – creating many bright and well-lit Happy Dog Tales!

Solar

La Tecnología Solar ofrece una solución perfecta para la iluminación exterior residencial y comercial, tanto en zonas sin suministro eléctrico o como solución para favorecer la gestión medioambiental. Con una instalación rápida y sencilla conseguimos un ahorro energético del 100%; Luceco ofrece una gama completa de productos solares de iluminación sin costes eléctricos.



Solar Guardian Projector
144



Solar Guardian Prysm
146



Solar Guardian Wedge
146



Solar Guardian Flood 147



Solar Brick Decorativo
148



Solar Plafón Carina
149

IP54
Rating

4000K
NEUTRAL
WHITE

SOLAR
Powered

MOTION
DETECTOR

EASY
INSTALLATION



30K
Hours

ESENZIAL

2
YEAR
Warranty



Panel Solar instalable en diferentes ubicaciones para maximizar la exposición a la luz solar



Solar Guardian Projector
Con PIR y Panel Solar Desmontable



5m
EXTENSION
de Cable

MODE 1: Auto
On/Off, Control de Movimiento por PIR

MODE 2: Auto NightGlow
Flujo Atenuado con On/Off Control de Movimiento por PIR. El Proyector Solar emite flujo luminoso atenuado, hasta que el movimiento cambia el flujo al Máximo durante el tiempo configurado.

- Panel Solar instalable en conjunto o por separado
- Sensor PIR ajustable en Luxes y Tiempo, y Orientable
- Cuerpo resistente a la intemperie, IP54
- Dos Modos de Configuración: Auto & Auto NightGlow
- Tiempo de carga, de 8 a 10h
- Tiempo de Funcionamiento: 18 horas (Flujo Atenuado), 1 hora (Flujo Máximo)
- Configuraciones ajustables del PIR: Lux: 30 a 10.000, Tiempo: 10s a 60s. Distancia Máx. de detección 10m
- Se suministra con Extensión de Cable de 5 metros para su Instalación por separado
- Perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales externas sin suministro eléctrico y sin necesidad de cableado

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Tipo	Batería Capacidad	Acabado
LEXSF8B40	800 / 8W	Li-Ion 3.7V	2000mAh	Negro
LEXSF15B40	1500 / 11W	Li-Ion 3.7V	4000mAh	Negro

Solar Guardian Prysm
con carga auxiliar USB



- Luminaria de pared exterior con tecnología Solar y batería con capacidad de funcionamiento de hasta 3 noches. Con puerto de carga USB-C incorporado para los casos de días nublados
- Cuerpo de policarbonato en acabados Negro o Blanco con luz ambiental trasera
- PIR / Fotocélula ajustable en el rango de 3-20.000Lux, rango de detección de 120° y hasta 5m, tiempo de retardo de 30 segundos
- Configurable en dos modos de funcionamiento:
Modo de Iluminación nocturna: Luz trasera se enciende automáticamente. Luz principal se enciende cuando detecta movimiento; se apaga después de 30 segundos si no se detecta movimiento
Modo Normal: Luz principal se enciende cuando se detecta movimiento; se apaga después de 30 segundos si no se detecta movimiento
- Perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales externas sin suministro eléctrico y sin necesidad de cableado

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Tipo	Batería Capacidad	Acabado
LEXSW30B40	300/3W	Li-Ion 3.7V	1200mAh	Negro
LEXSW30W40	300/3W	Li-Ion 3.7V	1200mAh	Blanco
LEXSW60B40	600/6W	Li-Ion 3.7V	2400mAh	Negro
LEXSW60W40	600/6W	Li-Ion 3.7V	2400mAh	Blanco

IP54
Rating

4000K
NEUTRAL
WHITE

SOLAR
Powered

MOTION
DETECTOR

USB
Charged

25K
Hours



EASY
INSTALLATION

2
YEAR
Warranty

ESENZIAL



Detalle de Carga mediante el puerto USB-C



IP65
Rating

4000K
NEUTRAL
WHITE

SOLAR
Powered

MOTION
DETECTOR



EASY
INSTALLATION

25K
Hours

ESENZIAL

2
YEAR
Warranty

Solar Guardian Wedge IP65

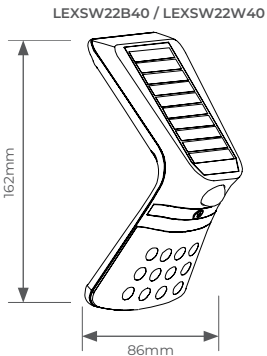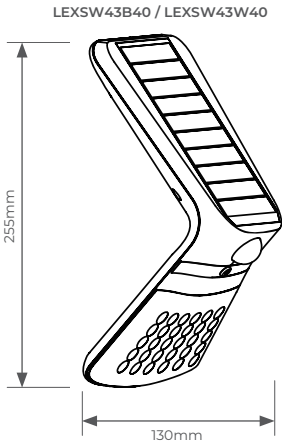

- Luminaria de pared exterior con tecnología Solar y batería con capacidad de funcionamiento de hasta 3 noches
- Cuerpo de policarbonato en acabados Negro o Blanco con luz ambiental trasera
- PIR / Fotocélula con rango de detección de 120° y hasta 6m, tiempo de retardo de 10 segundos
- Dos modos de funcionamiento según la carga de su batería:
- Por encima del 30%: Al anochecer se encienden automáticamente la luz trasera, y la luz frontal en modo atenuado. Luz principal se enciende a su máxima potencia cuando detecta movimiento; se apaga después de 10 segundos si no se detecta movimiento
- Por debajo del 30%: Luz principal se enciende a su máxima potencia cuando detecta movimiento; se apaga totalmente después de 10 segundos si no se detecta movimiento.
- Perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales externas sin suministro eléctrico y sin necesidad de cableado

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Tipo	Batería Capacidad	Acabado
LEXSW22B40	220/1.5W	Li-Ion 3.7V	1200mAh	Negro
LEXSW22W40	220/1.5W	Li-Ion 3.7V	1200mAh	Blanco
LEXSW43B40	430/3.5W	Li-Ion 3.7V	2000mAh	Negro
LEXSW43W40	430/3.5W	Li-Ion 3.7V	2000mAh	Blanco

Solar Guardian Flood



- Proyector exterior con tecnología solar, cuerpo de policarbonato de alta resistencia
- Rendimiento equivalente a los proyectores halógenos o LED alimentados por red
- PIR / Fotocélula configurable en modo seguridad y de detección de presencia
- Perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales externas sin suministro eléctrico y sin necesidad de cableado

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Tipo	Batería Capacidad
LEXSFT1B40	1080 / 10W	Li-Ion 3.7V	3000mAh
LEXSF6B40	550 / 5W	Li-Ion 3.7V	7200mAh

IP65
Rating

4000K
NEUTRAL
WHITE

SOLAR
Powered

MOTION
DETECTOR



EASY
INSTALLATION

25K
Hours

BLACK
FINISH

2
YEAR
Warranty

ESENZIAL






Solar Brick Decorativo
con Sensor PIR



- Cuerpo PC acabado aspecto Metálico.
- Sensor de movimiento PIR.
- Recarga mediante la placa solar, no necesita cableado.
- Fácil instalación con 2 tornillos.
- Tiempo de iluminación, dependiendo del modo seleccionado. Modo Seguridad: 4 noches o Modo Presencia 2 Noches.
- Área de detección del sensor PIR: 120° y <6m.
- Perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales externas sin suministro eléctrico y sin necesidad de cableado, incluyendo paredes exteriores, jardines, patios, etc.




Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Tipo	Batería Capacidad	Acabado
LEXSBR80W30	900 / 6W	Li-Ion 3.7V	3000mAh	Blanco
LEXSBR80G30	900 / 6W	Li-Ion 3.7V	3000mAh	Gris

Solar Plafón Carina
con PIR y batería reemplazable



- Plafones de pared de exterior con tecnología Solar y batería con capacidad de funcionamiento de hasta 1,5 noches. Innovador diseño Circular y Ovalado
- Cuerpo de policarbonato en acabado en Negro, y posibilidad de Sustitución de la Batería mediante acceso a su panel trasero
- PIR / Fotocélula con rango de detección de 110° y hasta 3m, tiempo de retardo de 30 segundos
- Configurable en tres modos de funcionamiento desde el anochecer al amanecer: Modo Iluminación fija: Funcionamiento del PIR cancelado, luz atenuada a 35Lm
Modo de Iluminación nocturna: Luz atenuada a 35Lm, se enciende a su máxima potencia cuando detecta movimiento; después de 30 segundos vuelve al modo atenuado si no se detecta movimiento
Modo normal: Luz se enciende a su máxima potencia cuando detecta movimiento; después de 30 segundos se apaga si no se detecta movimiento
- Perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales externas sin suministro eléctrico y sin necesidad de cableado

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Tipo	Batería Capacidad	Medidas (cm)
LEXSBH50B40	Circular - 500 / 5W	Li-Ion 3.7V	2000mAh	20x20x9.5
LEXSBH47B40	Oval - 470 / 5W	Li-Ion 3.7V	2000mAh	25x12x6.5

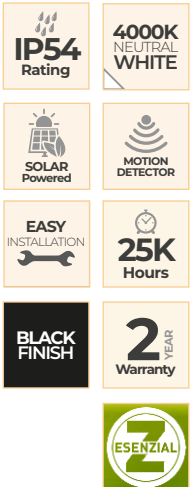

Detalle posterior del plafón, con tapa de acceso para la sustitución de la batería



Detalle instalación ambos modelos



Inspección & Trabajo

La nueva gama de luminarias LED Luceco de inspección, ofrece a instaladores, inspectores de calidad y al consumidor en general, una iluminación de trabajo portátil, duradera y adecuada para cualquier lugar. Si busca opciones adicionales de iluminación portátil, desde trípodes a luminarias de trabajo alimentadas por la red eléctrica, de linternas a proyectores recargables, con soportes, abrazaderas u opciones de sujeción magnéticas, nuestra gama producto de Inspección & Trabajo tiene el modelo que necesita.

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Proyector Inspección Recargable USB (1000 Lm)
152 | Luz de Trabajo Multifuncional 360° (600 Lumens)
154 | Linterna SLIM Plegable & UV (500 Lm)
155 | Linterna Orientable & Powerbank (450 Lm)
156 | Linterna Giratoria & Powerbank (300 Lm)
158 |
|  |  |  |  |  |
| Mini Linterna Orientable (150 Lm)
159 | Frontal Inspección Flexible & Sensor Movimiento (350-150 Lm)
160 | Frontales Inspección & Sensor Movimiento (150/250/330 Lm)
162 | Proyector de Pinza & Magnético (1000 Lm)
164 | Mini Proyector Magnético (750 Lm)
166 |
|  |  |  |  |  |
| Proyector Magnético & Powerbank (1300 Lm)
168 | Proyector de Trabajo & Schuko (4000 Lm)
169 | Proyector Bi-Panel Pinza & Magnético (2500 Lm)
170 | Linterna Clásica LED Recargable USB (600/1000 Lm)
171 | Linterna con Trípode & Powerbank (300+150 Lm)
172 |
|  |  |  |  |  |
| Proyector HO Recargable 12V (1800/2500 Lm)
173 | Proyector Tri-Panel Recargable 360° (4000 Lm)
174 | Luz de Trabajo 360° & Trípode (1500 Lm)
175 | Proyector & Trípode Telescópico (2000 Lm)
176 | Proyector Flexible Multidireccional (5000 Lm)
177 |
|  |  | | | |
| Proyectores ECO Slim Portátiles (800/1600/2400/4000 Lm)
178 | Trípodes Proyectores ECO Slim (de 1x800 a 2x4000 Lm)
179 | | | |



IP20
Rating



6500K
COOL
WHITE



2.5Hrs
On Max



USB
Charged



GREEN
FINISH



STRONG
Magnet



IK05
Rating




25K
Hours






Bases Magnéticas Giratorias





Proyector Inspección
Recargable USB

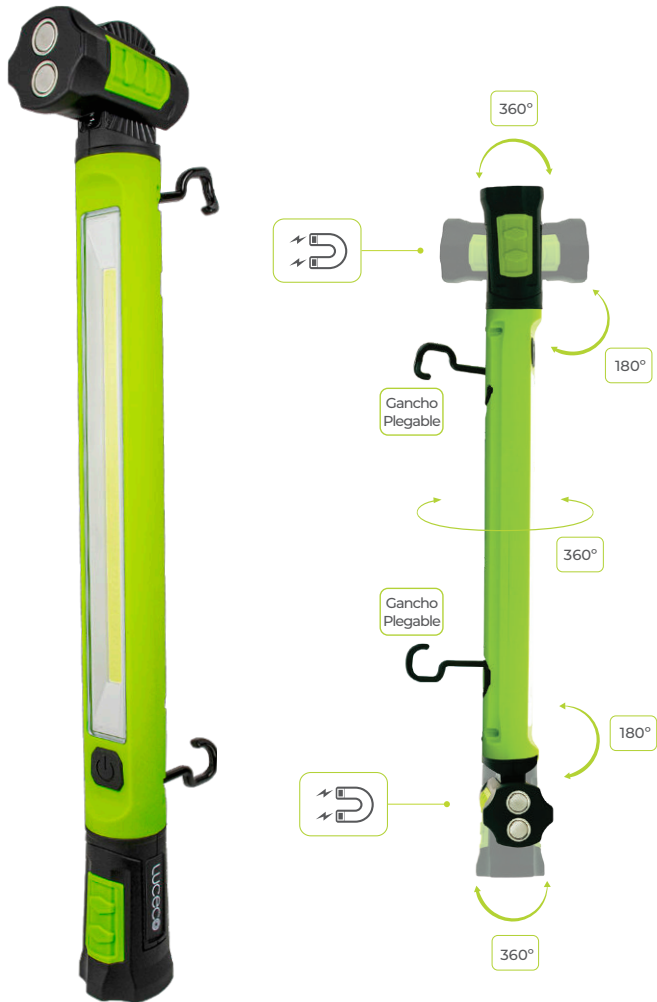

- Luminaria portátil recargable ideal para profesionales al evitar sombras múltiples
- Fijación múltiple: gancho plegable de 360° y bases magnéticas giratorias
- 2 modos de funcionamiento: iluminación de trabajo y señal de advertencia roja intermitente
- Carcasa duradera y resistente
- Suministrado con cable de carga USB-C
- Indicador LED de duración de la batería con protección contra sobrecargas

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Duración	Batería Tiempo de Carga
LILW100U65UC	1000 / 10W	2hr (al Max)	5 horas



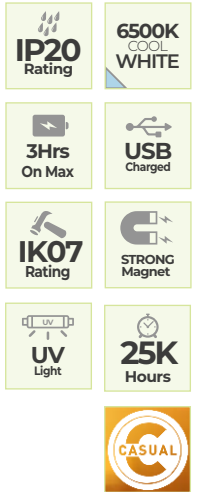


Luz UV para detección de fugas



Versátil para aplicaciones profesionales o domésticas

Linterna SLIM Plegable con luz Ultravioleta

NEW

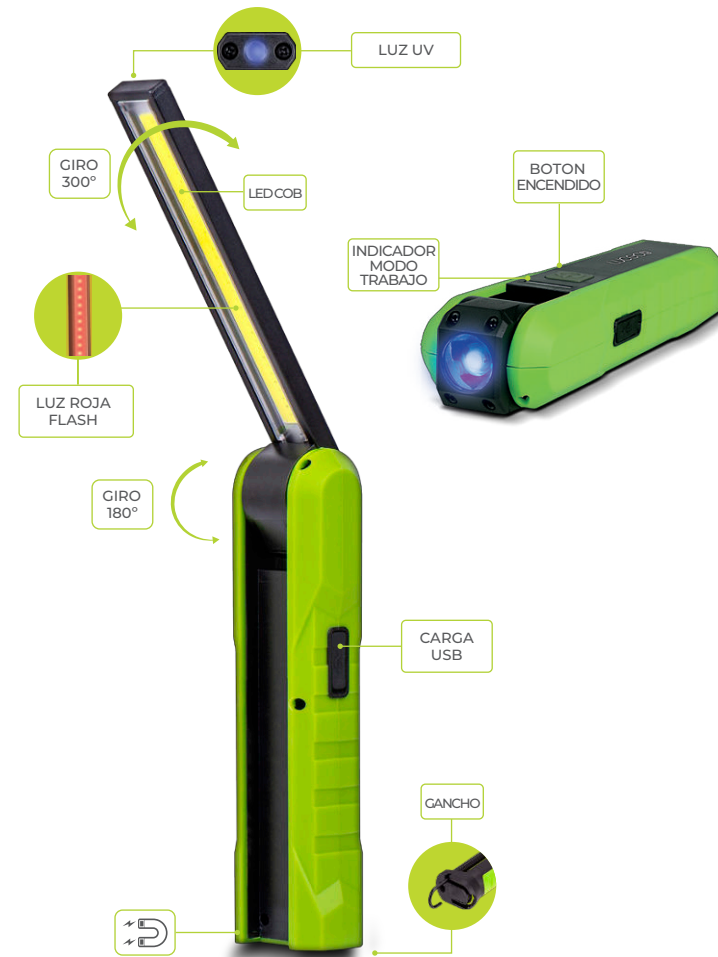

- Linterna SLIM recargable con ángulo de rotación de hasta 180° en vertical y 300° en horizontal
- Sujeción mediante gancho y base imantada
- Batería recargable de litio Li-ion 3.7V 2000mAh
- Tiempo de trabajo de 3 a 5 horas, dependiendo del modo de trabajo
- 4 Modos de iluminación, incluyendo iluminación Ultravioleta para detección de fugas: UV, 500Lm (3hr), 300Lm (8hr) y luz Roja flash
- Incluye cable de carga USB-C de 5V

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Batería Tiempo de Carga
LIL50T65UV	500 Max	5W	5hrs

Luz de Trabajo Multifuncional 360°

NEW




- Luminaria portátil recargable con flujo a 360° con trípode
- Rejilla metálica de protección alrededor de la lámpara
- 2 modos de funcionamiento: 600Lm en modo iluminación de trabajo y 110Lm en modo linterna
- Incluye gancho y cable USB-C 5V 1A Máx de 60 cm, oculto en el interior del trípode
- Batería de litio Li-ion 3,7V 3000mAh
- Tiempo de trabajo: 7 horas modo linterna, 2 horas en modo trabajo


Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Duración	Batería Tiempo de Carga
LILTP60S65	600 / 10W	2-7 horas	4 horas



Cable de carga USB almacenado en el interior del trípode



Gancho de Suspensión oculto en el interior del trípode



IP20
Rating

6500K
COOL
WHITE

2Hrs
On Max

USB
Charged

POWER
BANK

STRONG
Magnet

IK05
Rating


25K
Hours



Gancho de montaje suspendido



Versátil para aplicaciones profesionales o domésticas



Linterna Orientable con Power Bank



- Linterna orientable recargable por USB
- Cuerpo resistente y duradero de policarbonato y ABS
- Luminaria portátil ideal para profesionales al evitar sombras múltiples
- PowerBank USB incorporado de 2000 mAh para carga de dispositivos móviles
- 2 modos iluminación de trabajo y baliza roja intermitente
- Fijación múltiple, gancho plegable de 360° y base magnética orientable
- Se suministra con cable de carga USB

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Duración	Batería Tiempo de Carga
LILT45T65	450 / 5W	2hr (al Max)	3.5 horas



IP20
Rating

6500K
COOL
WHITE

2Hrs
On Max

USB
Charged

GREEN
FINISH

STRONG
Magnet

IK05
Rating

25K
Hours


CASUAL



Detalle Linterna cabezal



Versátil para aplicaciones profesionales o domésticas



Mini Linterna Orientable



- Linterna orientable recargable por USB
- Cuerpo resistente y duradero de policarbonato y ABS
- Luminaria portátil ideal para profesionales al evitar sombras múltiples
- 2 modos de iluminación de trabajo
- Fijación mediante base magnética orientable 180°, y clip de transporte
- Se suministra con cable de carga USB

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Duración	Batería Tiempo de Carga
LILT5T65	150 / 1.5W	2hr (al Max)	2 horas

Linterna Giratoria con Power Bank



- Linterna giratoria recargable por USB
- Cuerpo resistente y duradero de policarbonato y ABS
- Luminaria portátil ideal para profesionales al evitar sombras múltiples
- PowerBank USB incorporado de 2000 mAh para carga de dispositivos móviles
- 2 modos iluminación de trabajo
- Fijación múltiple, gancho plegable de 360° y base magnética giratoria con 360° de rotación
- Se suministra con cable de carga USB

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Duración	Batería Tiempo de Carga
LILT30R65	300 / 3W	3hr (al Max)	3.5 horas

IP20
Rating

6500K
COOL
WHITE

3Hrs
On Max

USB
Charged

POWER
BANK

STRONG
Magnet


IK05
Rating

25K
Hours


CASUAL



Modo Linterna



Versátil para aplicaciones profesionales o domésticas



IP20
Rating

6500K
COOL
WHITE


3Hrs
On Max

USB
Charged

MOTION
SENSOR

25K
Hours

CASUAL



Incluidos 4 Clips
de Sujeción a casco



Frontal Inspección Flexible
con Sensor de Movimiento

NEW



- Frontal Recargable USB tipo C, batería 3.7V 1200mA
- Encendido y Apagado mediante Interruptor o Sensor PIR para función "Manos libres"
- Amplio ángulo de apertura de flujo luminoso
- Duradero y ligero
- 4 ajustes de iluminación entre modo Lateral o Frontal al 100% o 50% de flujo luminoso

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Duración	Batería Tiempo de Carga
LILHF35P65	350 & 150 / 5W	3-6 horas	3.5 horas





Frontales Inspección
con Sensor de Movimiento



- Frontales Recargables USB, ligeros y resistentes. Cinta para cabeza ajustable
- Encendido y Apagado mediante Interruptor o Sensor PIR para función "Manos libres"
- Orientable hasta 60° para múltiples aplicaciones
- 5 modos de funcionamiento – 100%, 50%, Intermitente, Luz roja y Rojo Intermitente
- Modelos con Enfoque (LILH25P65) e Incremento de flujo luminoso (LILH33P65)
- Suministrados con cable de carga USB

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Duración	Batería Tiempo de Carga
LILH15P65	150 / 3W	3-20 horas	2.5 hours
LILH25P65	250 / 5W	3.5-7.5 horas	3.5 horas
LILH33P65	330 / 5W	2.5-7 horas	3.5 horas

IK07
Rating

6500K
COOL
WHITE

MOTION
SENSOR

USB
Charged


GREEN
FINISH

25K
Hours

CASUAL



Para acampadas y actividades de montaña



Versátil para aplicaciones profesionales y deportivas de exterior o lúdicas

IP54
Rating

6500K
COOL
WHITE

3Hrs
On Max

USB
Charged

POWER
BANK

STRONG
Magnet

IK07
Rating

25K
Hours

CASUAL

Proyector de Pinza y Magnético

NEW



- Proyector recargable con múltiples opciones de sujeción, base, pinza y magnético
- Dos modos de funcionamiento: 100% y 50%
- Cuerpo construido en ABS reforzado, con asa de transporte
- Incluye cable de carga USB de 1m
- Power Bank incorporado de 4400mAh para carga de dispositivos móviles
- Dimensiones 184mm x 23mm x 26,6 mm

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Batería Tiempo de Carga
LILC10G65	1000	10W	6 horas



Incluye fijación magnética



Fijación Pinza y asa de transporte



IP54
Rating

6500K
COOL
WHITE

3.5Hrs
On Max

USB
Charged


GREEN
FINISH

STRONG
Magnet

IK07
Rating

25K
Hours


Mini Proyector
Magnético



Detalle sujeción magnética



Versátil para aplicaciones profesionales o domésticas

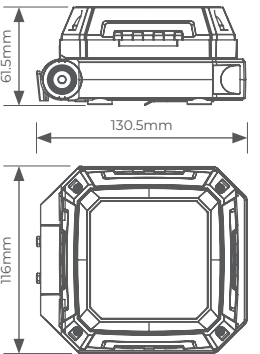

CARGA
USB

CUERPO CONSTRUIDO
EN ABS ENDURECIDO

CUERPO
RESISTENTE A LA
INTEMPERIE

INTERRUPTOR
ESTANCO 2 MODOS
DE TRABAJO

PERIMETRO DE
GOMA PARA
MAYOR
PROTECCION

INDICADOR DE CARGA
ROJO = DESCARGADO
ROJO FLASH = BAJA BATERIA
VERDE FLASH = CARGANDO

- Proyector recargable con cuerpo construido en ABS reforzado y revestimiento de goma para mayor protección
- Diseño compacto con multiples opciones de sujeción, base, asas de transporte, gancho y función magnética
- Puerto de carga USB e indicador de carga
- Modos de funcionamiento: 750Lm y 250Lm
- Interruptor de encendido resistente a la intemperie

Cat No.	Lúmenes / Potencia	Batería Duración	Batería Tiempo de Carga
LWR7G65	750 / 7.5W	3.5 Horas	3 Horas



IP20
Rating

6500K
COOL
WHITE

1.5Hrs
On Max

USB
Charged

POWER
BANK

STRONG
Magnet

IK07
Rating

25K
Hours

CASUAL

Proyector Magnético
con Power Bank

NEW



- Proyector recargable portátil con función magnética, soporte y asa de transporte
- Construcción robusta en policarbonato para una mayor durabilidad
- Se suministra con cable de carga USB
- PowerBank USB incorporado de 4000 mAh para carga de dispositivos móviles
- Flujo luminoso seleccionable: 100%, 50% y 25%
- Ajuste inclinación vertical hasta 180°
- Dimensiones 175mm x 93mm x 215mm

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Batería Tiempo de Carga
LILM13G65	1300	10W	6 horas



Detalle sujeción magnética



Versátil para aplicaciones profesionales o domésticas

Proyector de Trabajo
con Schuko & Cable

NEW



- Proyector estanco con cuerpo en aluminio y vidrio templado esmerilado
- Chips LED de alta eficiencia y larga vida
- Soporte plegable también para almacenamiento del cable H05RN-F 3x1.5mm²: 1.6m (modelo 30W) y 1.8m (modelo 50W)
- Incluye interruptor y base enchufe schuko estancos
- Luz de trabajo basculante para labores de interior con suministro eléctrico

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Peso (kg)
LW30G40SC	2400	30W	0,86
LW50G40SC	4000	50W	1,15

IP54
Rating

220-240
Volt

4000K
NEUTRAL
WHITE

110°
Beam Angle

IK05
Rating

25K
Hours

CASUAL


GREEN
FINISH



Interruptor y base schuko estancos



Alta Potencia y versatilidad

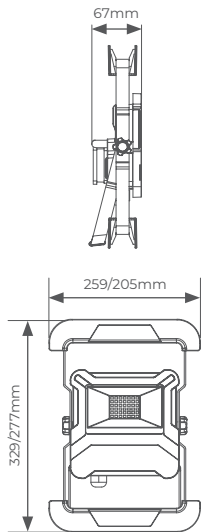



Proyector Bi-Panel
con Pinza y Magnético

NEW



Detalle soporte pinza



Detalle 4 puntos imantados y rosca para trípode

- Proyector recargable con 2 fuentes de luz, lo que permite una iluminación versátil para diferentes aplicaciones y entornos
- Ajuste perfectamente la dirección de la luz según sus necesidades, por medio de su cabezal totalmente giratorio e inclinable hasta 360°
- Múltiples opciones de soporte gracias a su base con 4 puntos imantados y resistente pinza de agarre. Opción para montaje en Trípode
- Disponibles 4 modos de iluminación:
 - Flujo Bajo 1 Panel: 600 Lm, Max. 3 horas
 - Flujo Bajo 2 Paneles: 1200 Lm, Max. 1,5 horas
 - Flujo Alto 1 Panel: 1250 Lm, Max. 1,4 horas
 - Flujo Alto 2 Paneles: 2500 Lm, Max. 1 hora
- Carga de batería 3.7V / 6000mAh a través del puerto USB tipo C, cable de carga incluido. PowerBank USB incorporado para carga de dispositivos móviles
- Transporte y maniobra fácilmente con el mago oculto extraíble cuando sea necesario

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Batería Tiempo de Carga
LILC250G65	2500	25W	8 horas


Linterna Clásica
Recargable USB

NEW



- Linterna de mano recargable de aspecto Clásico, con cuerpo de resistente y duradero aluminio recubierto de material antideslizante, con un práctico clip de bolsillo
- Cabezal ajustable para el control del haz luminoso, entre corta o larga distancia
- Disponibles 4 modos de iluminación: al 100% de su potencia, 50%, 25% y luz estroboscópica
- Batería de alta calidad con protección del circuito para evitar sobrecargas y minimizar la descarga sin uso
- Carga de batería 3.7V / 2000mAh o 2200mAh según modelo, a través del puerto USB tipo C, cable de carga incluido

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Batería Tiempo de Carga
LILHT60B65	600	6W	3 horas
LILHT100B65	1000	9W	4 horas

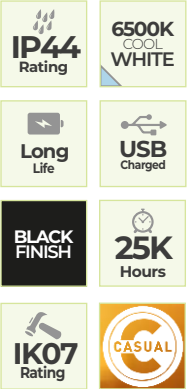

IP44
Rating

6500K
COOL
WHITE

2Hrs
On Max

USB
Charged

GREEN
FINISH

POWER
BANK

IK05
Rating

25K
Hours


CASUAL



Detalle soporte trípode



Versátil para aplicaciones profesionales o domésticas



Linterna con Trípode y Power Bank

NEW



- Linterna recargable con 3 Modos de iluminación incluida Roja de señalización
- Mango con patas tipo trípode plegables integradas
- Flujo luminoso de 150Lm en un lateral, Luz Roja en el otro lateral, mientras que el flujo frontal es de 300Lm
- Suministrada con cable de carga USB tipo C
- Power Bank incorporado de 2400mAh para carga de dispositivos móviles
- Tiempo de trabajo 2 horas a máximo flujo luminoso

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Batería Tiempo de Carga
LILTP33S65	300	5W	4 horas

Proyectores HO Recargables 12V



- Proyectores recargables con cuerpo en aluminio fundido resistente y duradero
- LED COB, ideal para profesionales al evitar sombras múltiples
- Fuerte soporte de acero rotatable 300°, con seguro de rotación para una fijación y orientación óptima
- Con 2 modos de funcionamiento: 100% y 50%
- Modelos con posibilidad de montaje en trípode
- Se suministran con un transformador para la red eléctrica y cargador de 12V para el coche, con piloto indicador de carga

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Peso (kg)
LWR18BG	1800	20W	0,86
LWR25BG	2500	30W	1,33

IP54
Rating

6500K
COOL
WHITE

2Hrs
On Max



12V
Charged


IK07
Rating

30K
Hours

CASUAL

GREEN
FINISH

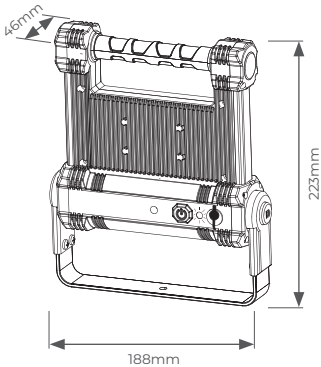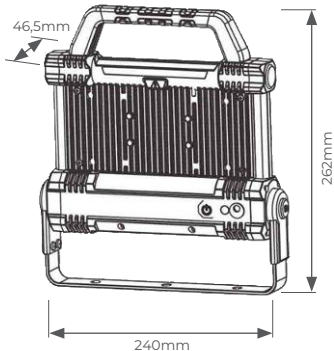




Detalle sujeción por mango/gancho



Versátil para aplicaciones profesionales o domésticas

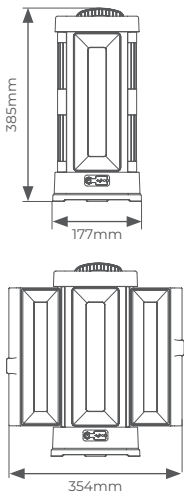

Proyector Tri-Panel Recargable 360°

NEW



- Proyector recargable con 3 fuentes de luz independientes, lo que permite una iluminación versátil para diferentes aplicaciones y entornos
- Ajuste perfectamente la dirección de la luz según sus necesidades, gracias a sus 2 paneles laterales plegables y giratorios, lo que garantiza la máxima visibilidad en cualquier espacio de trabajo
- Disponibles 3 modos de iluminación:
 - Flujo Bajo: Panel Central 1200 Lm, Max. 4 horas
 - Flujo Medio: 2 Paneles Laterales 2000 Lm, Max. 2 horas
 - Flujo Alto: Los 3 Paneles 4000 Lm, Max. 1 hora
- Carga de batería 7.4 V/ 4400mAh a través del puerto USB tipo C, cable de carga incluido
- Transporte y maniobra fácilmente con el mango oculto extraíble cuando sea necesario

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Batería Tiempo de Carga
LILA400S65	4000	50W	8 horas



Luz de Trabajo 360° Telescópica con Trípode

NEW




- Luminaria Telescópica recargable con flujo luminoso 360°, lo que garantiza la máxima visibilidad en cualquier espacio de trabajo
- Múltiples posiciones posibles gracias a su gancho y trípode plegables, ocultos para un almacenamiento compacto
- Disponibles 3 modos de iluminación:
 - Flujo Bajo: 330 Lm, Max. 7 horas
 - Flujo Medio: 6500 Lm, Max. 3,5 horas
 - Flujo Alto: 1500 Lm, Max. 1,75 horas
- Carga de batería 3.7 V/ 6000mAh a través del puerto USB tipo C, cable de carga incluido


Cat No.	Lúmenes	Potencia	Batería Tiempo de Carga
LILA150S65	1500	20W	8 horas

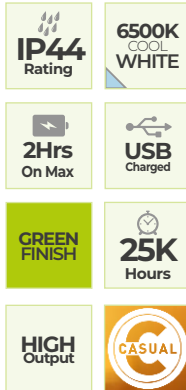

Versátil para aplicaciones profesionales o domésticas




Detalle soporte por trípode

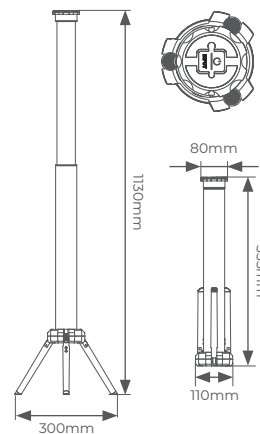

IP54 Rating	220-240 Volt
6500K COOL WHITE	GREEN FINISH
IK07 Rating	30K Hours
HIGH Output	CASUAL


Proyector Flexible Multidireccional



Detalle lateral soporte extendido

- Proyector plegable ultrafino con 3 paneles COB, ideal para profesionales al evitar sombras múltiples
- Paneles laterales plegables para un almacenamiento compacto, y direccionables 180°
- Fuerte soporte giratorio 300° de acero con botón de seguridad para una fijación óptima. Posibilidad de montaje en trípode
- Cuerpo en aluminio duradero y resistente asa de transporte
- Se suministra con 2m de manguera reforzada H05RN-F

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Peso (kg)
LW50BG2	5000	50W	1,80



NEW

Proyector Recargable con Trípode Telescópico





- El diseño resistente del Proyector recargable con trípode telescópico totalmente plegable, ofrece una solución de iluminación independiente y altamente ajustable, extensible hasta 1,6 m de altura, a la vez que plegado resulta compacto para un sencillo transporte y almacenamiento
- El proyector puede ajustar la dirección de la luz para satisfacer sus necesidades específicas, ya sea iluminación enfocada para tareas específicas o amplia iluminación para visión general
- Disponibles 3 modos de iluminación:
Flujo Bajo: 520 Lm, Max. 4 horas
Flujo Medio: 1000 Lm, Max. 2 horas
Flujo Alto: 2000 Lm, Max. 1 hora
- Carga de batería 3.7 V/ 4000mAh a través del puerto USB tipo C, cable de carga incluido

Cat No.	Lúmenes	Potencia	Batería Tiempo de Carga
LILTP200S65	2000	20W	8 horas

IP44 Rating	6500K COOL WHITE
Long Life	USB Charged
IK05 Rating	HIGH Output
CASUAL	30K Hours



Trípode telescópico totalmente plegable: almacenamiento compacto y fácil de transportar

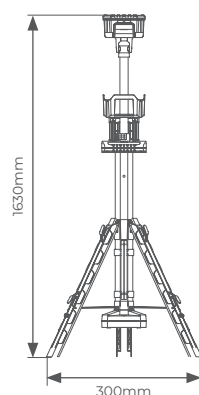

IP65
Rating

220-240
Volt

5000K
COOL
WHITE

GREEN
FINISH

IK06
Rating


25K
Hours

CASUAL

110°
Beam Angle



Detalle rotación y manguera 1,5m

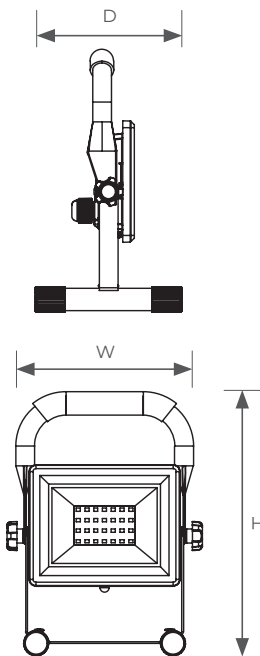

Proyectores ECO SLIM
Portátiles



- Proyectores de trabajo Slim con cuerpo de aluminio resistente a la corrosión
- Asa de transporte cómoda y ergonómica
- Cableado con 1,5 m de resistente manguera H05RN-F
- Cristal templado esmerilado con alta resistencia y bajo deslumbramiento
- Soporte en resistente acero con protecciones antideslizantes, que permite la rotación del proyector hasta 180° con fijaciones manuales
- Interruptor de encendido y apagado estanco

Cat No.	Lúmenes	Potencia	WxHxD (mm)
EFLDW10B50	800	10W	150 x 210 x 120
EFLDW20B50	1600	20W	165 x 231 x 125
EFLDW30B50	2400	30W	183 x 228 x 145
EFLDW50B50	4000	50W	229 x 262 x 175

Trípodes Proyectores ECO SLIM
Simples & Dobles



- Trípodes Simples y Dobles con proyectores de trabajo Slim, con cuerpo de aluminio resistente a la corrosión
- Proyectores con cristal templado esmerilado de alta resistencia y bajo deslumbramiento
- Trípode de ligera estructura en acero, con altura regulable y base multiposición
- Cableado con 3m de resistente manguera H05RN-F
- Rotación de los proyectores hasta 180° en vertical y 360° en horizontal, con fijaciones manuales
- Interruptores de encendido y apagado estancos e independientes

Cat No. Simples	Lúmenes	Potencia	W/DxH (mm)
EFLDTS10B50	800	10W	790 x 1350
EFLDTS20B50	1600	20W	790 x 1350
EFLDTS30B50	2400	30W	790 x 1370
EFLDTS50B50	4000	50W	790 x 1400

Cat No. Dobles	Lúmenes	Potencia	W/DxH (mm)
EFLDTT10B50	2 x 800	2 x 10W	860 x 1670
EFLDTT20B50	2 x 1600	2 x 20W	860 x 1670
EFLDTT30B50	2 x 2400	2 x 30W	860 x 1690
EFLDTT50B50	2 x 4000	2 x 50W	860 x 1710

IP65
Rating

220-240
Volt

5000K
COOL
WHITE

GREEN
FINISH

IK06
Rating


25K
Hours

CASUAL

110°
Beam Angle



Detalle rotación proyectores

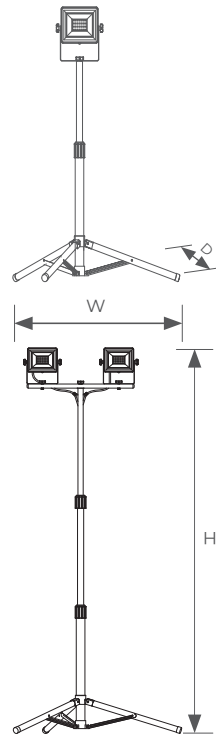



**POWER
AT WORK**

Pro-XT es la elección profesional de enrollables de trabajo. Comercializados como una de las primeras marcas viables a nivel mundial, Pro-XT ofrece un alto nivel de rendimiento, innovación, resistencia y longevidad.

Pro-XT reconoce las verdaderas necesidades del profesional, y ofrece confiabilidad, amplia gama y valor añadido para el usuario final.



Enrollables Casete
182



Enrollables Case
183



Enrollables Robusto
184



Enrollables Robusto
& USB 185



Enrollables Robusto
IP55 186



Enrollables Inverso
IP44 187



Enrollables Robusto IP44
188



Prolongadores IP44
189

4
Sockets

8m

16
amps

5
YEAR
Warranty

THERMAL
CUT
OUT

LED
INDICATOR

ROBUST
BUILD


HIGH
VIS

CASUAL

Enrollacables Casete



- Enrollacables Cerrado con 8 metros de manguera y 4 enchufes Schuko, permitiendo conectar cuatro herramientas de forma segura en el producto
- Enchufes de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico y Manivela del tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Visible Interruptor de encendido para controlar en todo momento su funcionamiento
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor Térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento

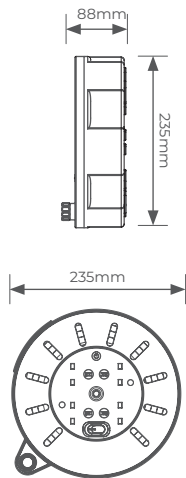

Cat No.	Tipo de Cable	Corriente	Longitud Cable	Enchufes
CME08164SL	H05VV-F 3x1.5 mm ²	220V / 16A	8m	4

Enrollacables Case



- Enrollacables Cerrado con 15 metros de manguera y 4 enchufes Schuko, permitiendo conectar cuatro herramientas de forma segura en el producto
- Enchufes de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico y Manivela del tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Visible Interruptor de encendido para controlar en todo momento su funcionamiento
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor Térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento

Cat No.	Tipo de Cable	Corriente	Longitud Cable	Enchufes
HME15164SL	H05VV-F 3x1.5 mm ²	220V / 16A	15m	4

4
Sockets

15m

16
amps

5
YEAR
Warranty


THERMAL
CUT
OUT


LED
INDICATOR

ROBUST
BUILD



HIGH
VIS

CASUAL


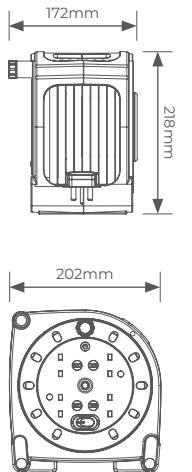


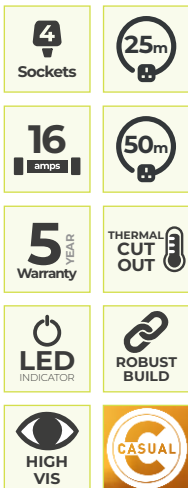

OME25164SL



OLE50164SL



Enrollacables Robusto



- Enrollacables Abiertos con 25 o 50 metros de manguera y 4 enchufes Schuko, permitiendo conectar cuatro herramientas de forma segura en el producto
- Enchufes de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico con Empuñadura superior bicolor y Manivela del tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Guía de Cable integrada, con lo que se reducen posibles enredos de cable y acelera su recogida
- Visible Interruptor de encendido para controlar en todo momento su funcionamiento
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor Térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento


Cat No.	Tipo de Cable	Corriente	Longitud Cable	Enchufes
OME25164SL	H05VV-F 3x1.5 mm ²	220V / 16A	25m	4
OLE50164SL	H05VV-F 3x1.5 mm ²	220V / 16A	50m	4

Enrollacables Robusto con USB




- Enrollacables Abierto con 25 metros de manguera, 2 enchufes Schuko, y 2 puertos USB (2,1 A compartidos), pudiendo cargar sus dispositivos portátiles mientras trabaja, manteniendo las herramientas eléctricas conectadas
- Enchufes de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico con Empuñadura superior en dos tonos y Manivela del tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Guía de Cable integrada, con lo que se reducen posibles enredos de cable y acelera su recogida
- Visible Interruptor de encendido para controlar en todo momento su funcionamiento
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor Térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento

Cat No.	Tipo de Cable	Corriente	Longitud Cable	Enchufes
OME25162USL	H05VV-F 3x1.5 mm ²	220V / 16A	25m	2Sk + 2USB

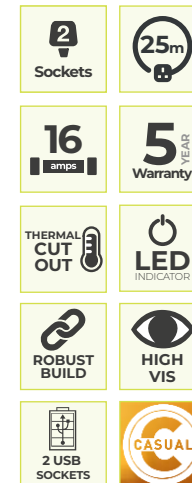


Cargue sus dispositivos móviles mientras trabaja

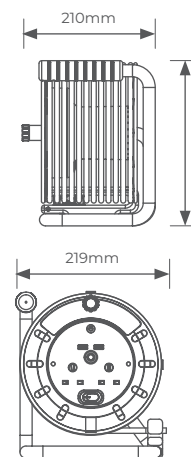




OLE25167RN3IP55L

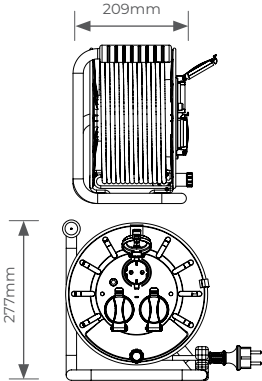

Modelos OXLEx

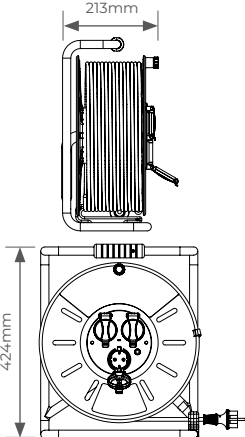

Enrollacable Robusto IP55

NEW



MODELOS 3x1.5mm2

MODELOS 3x2.5mm2



- Enrollacables Abiertos IP55 con 25, 40 o 50 metros de manguera de 1,5mm² o 2,5mm² y 3 enchufes Schuko, permitiendo conectar tres herramientas de forma segura en el producto
- Enchufes con tapa para asegurar la estanqueidad contra polvo y agua, y de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico con Empuñadura superior en dos tonos y Manivela del tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Guía de Cable integrada, con lo que se reducen posibles enredos de cable y acelera su recogida
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor Térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Cumple con las Normativas UNE-EN 60529 & ITC-BT-33

Cat No.	Tipo de Cable	Corriente	Longitud Cable	Enchufes
OLE25167RN3IP55L	H07RN-F 3x1.5 mm ²	220V / 16A	25m	3
OXLE50167RN3IP55L	H07RN-F 3x1.5 mm ²	220V / 16A	50m	3
OXLE2516725RN3IP55L	H07RN-F 3x2.5 mm ²	220V / 16A	25m	3
OXLE4016725RN3IP55L	H07RN-F 3x2.5 mm ²	220V / 16A	40m	3

Enrollacables Inverso IP44




Accesorio OWHB







- Enrollacables Abierto INVERSO IP44 con 30+3 metros de manguera y 1 enchufe Schuko hembra. El producto se queda cerca del suministro eléctrico, pudiendo extraer su toma hasta el punto de trabajo, permitiendo su uso seguro en situaciones con mucha suciedad o humedad
- Enchufe con tapa para asegurar la estanqueidad contra polvo y agua, y de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico con Empuñadura superior en dos tonos y Manivela del tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Guía de Cable integrada, con lo que se reducen posibles enredos de cable y acelera su recogida
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor Térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento
- Compatible con el accesorio para Montaje en Pared, modelo OWHB

Cat No.	Tipo de Cable	Corriente	Longitud Cable	Enchufes
OLE3016FL3IP	H05VV-F 3x1.5 mm ²	220V / 16A	30m + 3m	1

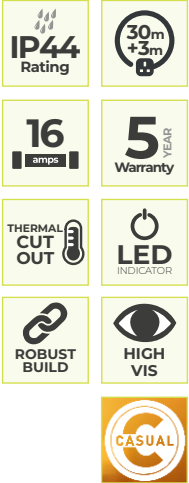

Detalle Montaje en Pared



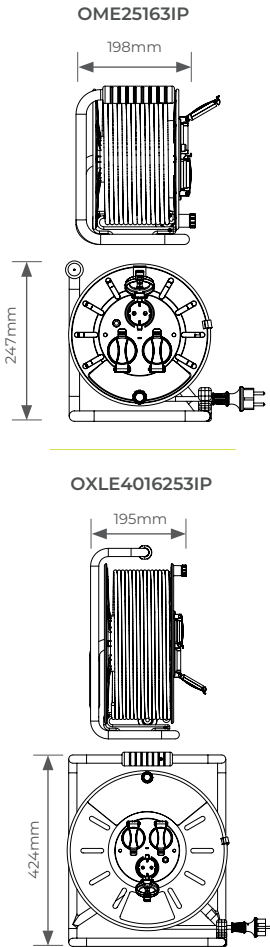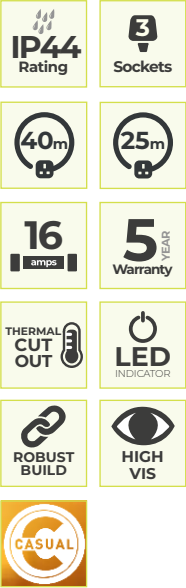

Enrollacables Robusto IP44



- Enrollacables Abiertos IP44 con 25 o 40 metros de manguera de 1,5mm² o 2,5mm² y 3 enchufes Schuko, permitiendo conectar tres herramientas de forma segura en el producto
- Enchufes con tapa para asegurar la estanqueidad contra polvo y agua, y de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Diseño ergonómico con Empuñadura superior en dos tonos y Manivela del tambor extraíble, para recoger rápidamente el cable al final de su uso
- Guía de Cable integrada, con lo que se reducen posibles enredos de cable y acelera su recogida
- Construcción robusta en PC & PVC, diseñado y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad
- Disyuntor Térmico de corte para evitar el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado, permite restablecerlo una vez pasada la sobrecarga eléctrica
- Indicador LED de funcionamiento


Cat No.	Tipo de Cable	Corriente	Longitud Cable	Enchufes
OME25163IP	H05VV-F 3x1.5 mm ²	220V / 16A	25m	3
OXLE4016253IP	H05VV-F 3x2.5 mm ²	220V / 16A	40m	3

Prolongadores IP44



- Prolongadores IP44 con 10 o 15 metros de manguera y de 1 o 4 enchufes Schuko hembra, permitiendo su uso seguro en situaciones con mucha suciedad o humedad
- Enchufes con tapa para asegurar la estanqueidad contra polvo y agua, y de seguridad para evitar la introducción de objetos extraños
- Modelo de 4 tomas con gancho para colgar
- Diseño de alta visibilidad y fabricado para conseguir durabilidad y longevidad

Cat No.	Tipo de Cable	Corriente	Longitud Cable	Enchufes
EXE10161IP	H05VV-F 3x1.5 mm ²	220V / 16A	10m	1
EXE15164HD	H05VV-F 3x1.5 mm ²	220V / 16A	15m	4

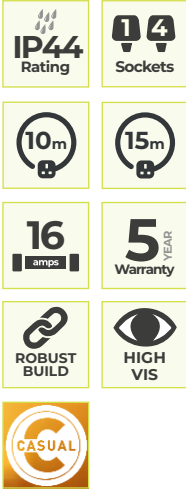

Control de Iluminación

La iluminación LED reducirá los gastos generales en energía respecto a la tecnología tradicional, pero si las luminarias están encendidas cuando no son necesarias, aún podemos actuar para ser más eficientes. Incorporar controles de iluminación en su instalación es una excelente forma de incidir aún más en el ahorro energético y reducir la huella de carbono.

Luceco ofrece una gama completa de controles de iluminación para adaptarse a cualquier aplicación.



Fotocélula Storm
192



Sensor PIR Interior
Superficie **194**



Sensor PIR Interior
Empotrado **195**



Sensor PIR IP44
Basculante **196**





Sensor PIR IP44
Orientable **197**



Sensor PIR IP65
Basculante **198**




Fotocélula Storm

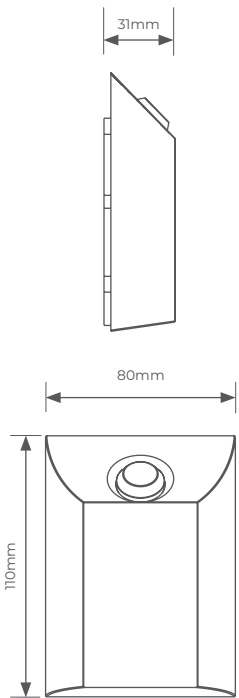



- Elegante fotocélula para instalaciones domésticas o comerciales con acabado en negro, y montaje sobre pared
- Ajuste fijo de su funcionamiento, mandando señal de encendido cuando la iluminación ambiente sea inferior o igual a 15 Lux, y de apagado cuando supere los 70 Lux
- Incluye un retraso de tiempo por posible situación de ambiente nublado de 2 minutos

Cat No.	Carga Máxima LED	Carga Máxima Resistiva
LSPC500	500W	1000W





Rango de detección



Sensores PIR Interior de Superficie



- Sensores de Superficie PIR para uso en interiores, con regulación entre día y noche, ajustable según iluminación ambiental de <3 a 2000 Lux.
- Perfecto tanto para Iluminación LED como para Tradicional
- Instalación rápida y sencilla. Disponible versión SLIM
- Posibilidad de anulación manual
- Cuerpo en policarbonato y acabado en blanco
- Ajustes regulables de retardo/retención de tiempo. Min: 10 seg. (±3 seg.) - Máximo: 15min. (±2 min.)


Cat No.	Distancia	Rango	Carga Máx. Resistiva
LGIP20CSW	6m	360 Grados	800 W
LGIP20CSSW	6m	360 Grados	2000 W

Sensor PIR Interior de Empotrar





- Sensor de Empotrar PIR para uso en interiores, con regulación entre día y noche, ajustable de <3 a 2000 Lux.
- Perfecto tanto para Iluminación LED como para Tradicional
- Instalación rápida y sencilla
- Posibilidad de anulación manual
- Cuerpo en policarbonato y acabado en blanco
- Ajustes regulables de retardo/retención de tiempo. Min: 10 seg. (±3 seg.) - Máximo: 15min. (±2 min.)

Cat No.	Distancia	Rango	Carga Máx. Resistiva
LGIP20CRW	6m	360 Grados	800 W




Rango de detección





Rango de detección



Sensor PIR IP44
Basculante



- Sensor de Superficie PIR para uso en exteriores o interiores, con regulación entre día y noche, ajustable de <3 a 2000 Lux.
- Perfecto tanto para Iluminación LED como para Tradicional, máxima carga resistiva 1200 W
- Instalación rápida y sencilla, orientable verticalmente
- Posibilidad de anulación manual
- Cuerpo en policarbonato y acabado en blanco
- Ajustes regulables de retardo/retención de tiempo. Min: 10 seg. (±3 seg.) - Máximo: 15min. (±2 min.)


Cat No.	Distancia	Rango
LGIP44WTW	12m	180 Grados

Sensor PIR IP44
Orientable





- Sensor de Superficie PIR para uso en exteriores o interiores, con regulación entre día y noche, ajustable de <3 a 2000 Lux.
- Perfecto tanto para Iluminación LED como para Tradicional, máxima carga resistiva 1200 W
- Instalación rápida y sencilla, orientable vertical y horizontalmente
- Posibilidad de anulación manual
- Cuerpo en policarbonato y acabados en blanco y negro
- Ajustes regulables de retardo/retención de tiempo. Min: 10 seg. (±3 seg.) - Máximo: 15min. (±2 min.)

Cat No.	Distancia	Rango	Acabado
LGIP44WSW	12m	180 Grados	Blanco
LGIP44WSB	12m	180 Grados	Negro



Rango de detección

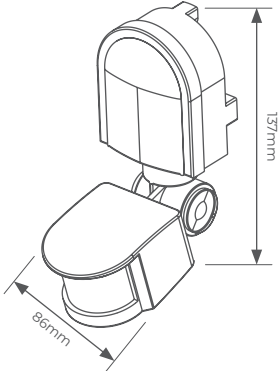




Detection range



- Sensor de Superficie PIR para uso en exteriores o interiores, con regulación entre día y noche, ajustable de <3 a 2000 Lux.
- Perfecto tanto para Iluminación LED como para Tradicional, máxima carga resistiva 1200 W
- Instalación rápida y sencilla, orientable verticalmente
- Posibilidad de anulación manual
- Cuerpo en policarbonato y acabados en blanco y negro
- Ajustes regulables de retardo/retención de tiempo. Mín: 10 seg. (±3 seg.) - Máximo: 15min. (±2 min.)



Cat No.	Distancia	Rango	Acabado
LGIP65WTW	12m	180 Grados	Blanco
LGIP65WTB	12m	180 Grados	Negro

Sensor PIR IP65 Basculante



LUCECO ACADEMY



SURGE PROTECTION

TRAINING AND CPD COURSE

18TH EDITION



PART L

TRAINING AND CPD COURSE

18TH EDITION



CIRCUIT PROTECTION

TRAINING AND CPD COURSE

18TH EDITION



REWIRES AND RENOVATION

TRAINING AND CPD COURSE

18TH EDITION

Luceco Academy Electrical Training and CPD courses are provided free of charge to everyone involved in the electrical industry.

Whether you are a student apprentice, electrical contractor, specifier, educator, or supplier ... we aim to provide a regular offering of educational content that meets the needs of all those in the industry.

"Great course content, this helped me gain a far better understanding of surge protection requirements, thanks"
W TOMLINSON . ELECTRICIAN

All CPD courses are fully accredited and each provides one credit towards annual CPD requirements.

The topics covered in our training are driven by your feedback and ideas, so please use our feedback form on our website to let us know what training content you would like to see in the future.

Accredited by : cpduk.co.uk



LUCECO
LIGHTING

www.luceco-academy.com

UK:**HEAD OFFICE:**

Email: info@luceco.com

Luceco plc, Caparo House
103 Baker Street, London
England, W1U 6LN

DISTRIBUTION CENTRE:

Tel: +44 (0) 1952 238 100
Email: uk_sales@luceco.com

Luceco plc
Luceco Distribution Centre
Stafford Park 1, Telford
Shropshire, England, TF3 3BD

IRELAND

Email: sales@luceco.ie

FRANCE:

Email: fr_sales@luceco.com

ITALY:

Email: it_sales@luceco.com

SPAIN:

Tel: +34 93 829 55 75
Email: es_sales@luceco.com

Luceco Southern Europe S.L.C/
Bobinadora 1-5
08302 Mataró
Barcelona, Spain

MIDDLE EAST & AFRICA:

Tel: +971 4 609 1867
Email: mea_sales@luceco.com

Luceco Middle East FZCO
Bldg. 5EB, Office 342
PO Box 371128, DAFZA
Dubai, UAE

ASIA PACIFIC:**JIAXING:**

Tel: +86 (0) 573 8357 0200
Email: asia_sales@luceco.com

No 1438, Jiachuang Road Xiuzhou
Industrial Park, Jiaxing Zhejiang,
China, P.C. 314031

HONG KONG:

Email: hk_sales@luceco.com

UNITED STATES:

Email: us_sales@luceco.com

MEXICO & LATIN AMERICA:

Tel: +52 (81) 5000 9437
Email: ventas@luceco.com


Luceco México
AV Lázaro Cárdenas #318 int 201
Col Real San Agustín
San Pedro Garza García
N.L. Mexico CP 66278

TECHNICAL SUPPORT:

Tel: 01952 238 128
Email: technical@luceco.com

Lines open Monday to Friday 8.30am
to 5pm, with answer phone service
outside these hours.

LUCECO
G R O U P



www.luceco.com